


취급 설명서

충전 원형톱

HS300D

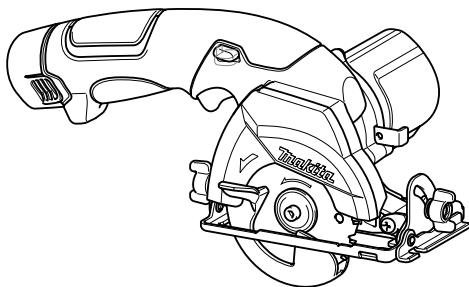

011325

중요: 사용하기 전에 읽어 주십시오.

Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan

www.makita.com

사양

모델		HS300D
날직경		85mm
최대 절단 깊이	90°	25.5mm
	45°	16.5mm
무부하 속도(min)		1,400
전체 길이		300mm
중량		1.5kg
정격 전압		D.C. 10.8V

- 지속적인 연구, 개발로 인해 여기에 기재된 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 사양과 배터리는 국가별로 상이할 수 있습니다.
- 유럽 전동공구 협회가 2003년 1월에 정의한 절차에 따른 배터리 포함 무게를 적용하고 있습니다.

END004-4

기호

다음은 본 공구에 사용된 기호를 나타냅니다. 사용하시기 전에 그 의미를 숙지하여 주십시오.



- 사용설명서를 참조하여 주십시오.

ENE028-1

용도

본 공구는 작업용과 밀접히 접촉하면서 목재의 연귀각도 절단 및 가로, 세로의 직선 절단 작업을 수행하기 위한 용도로 제작되었습니다.

GEA006-2

일반 안전 경고

⚠ 경고! 경고와 사용설명서를 숙지하여 주십시오. 사용방법을 따르지 않으면 감전, 화재 또는 상해의 원인이 됩니다.

본 사용설명서를 잘 보관하여 주십시오.

아래의 모든 주의사항에서 '전동공구'라고 하는 것은 전원선으로 작동하는 전동공구와 배터리로 작동하는 충전식 전동공구를 의미합니다.

작업장의 안전

1. 작업장을 충분히 밝고 깨끗하게 유지하여 주십시오. 어질러지고 어두운 작업장은 사고의 원인이 됩니다.
2. 휘발성 액체, 가스 또는 입자와 같이 폭발성 물질이 있는 환경에서 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구에서 튀는 불꽃으로 입자나 가스가 점화될 수 있습니다.
3. 전동공구가 작동되고 있을 때는 작업자 이외의 사람이나 어린이들의 접근을 막아 주십시오. 주위가 산만하면 제어력을 상실할 수 있습니다.

전기 안전

4. 전동공구의 플러그는 콘센트에 맞아야 합니다. 플러그를 절대로 개조하지 마십시오. 접지된 전동공구에 다른 플러그를 연결하여 사용하지 마십시오. 개조되

지 않은 플러그와 규격의 콘센트는 감전의 위험을 줄여 줍니다.

5. 파이프, 난방기, 레인지, 냉장고와 같이 접지된 표면에 신체 접촉을 피하여 주십시오. 작업자의 몸이 닿을 경우 감전의 위험이 증가합니다.
6. 전동공구를 비나 습기에 노출시키지 마십시오. 물이 전동공구에 들어갈 경우 감전의 위험이 증가합니다.
7. 코드를 함부로 다루지 마십시오. 코드를 당겨 전동공구를 이동하거나 플러그를 뽑지 마십시오. 열, 오일, 날카로운 모서리, 회전부로부터 코드를 멀리하여 주십시오. 코드가 손상되거나 영키면 감전의 위험이 증가합니다.
8. 전동공구를 실외에서 사용할 경우에는 실외용 연결 코드를 사용하여 주십시오. 실외용 연결선은 감전의 위험을 줄여 줍니다.
9. 습도가 높은 곳에서 작업할 경우 접지 회로 단속기(GFCI)를 사용하여 주십시오. GFCI의 사용은 감전의 위험을 줄여 줍니다.

작업자 안전

10. 전동공구를 사용할 때는 방심하지 말고 어떤 작업을 하고 있는지 항상 주목하며 상식적으로 생각하며 작업하여 주십시오. 피곤하거나, 약을 복용했거나, 술을 마신 다음에는 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구를 사용하는 동안 잠깐이라도 방심하면 심각한 상태 사고가 일어날 수 있습니다.
11. 안전 장비를 사용하여 주십시오. 항상 보안경을 착용하여 주십시오. 작업 환경에 적절하게 방진 마스크, 미끄럼방지 작업화, 작업모자, 귀마개와 같은 안전장비를 사용하면 상해를 줄일 수 있습니다.
12. 실수로 공구를 작동하지 않도록 주의하여 주십시오. 공구를 이동하거나 들어올리거나 배터리나 전원을 연결하기 전에 스위치가 꺼져 있는지를 먼저 확인하여 주십시오. 전동공구의 스위치에 손가락을 넣은 상태로 이동하거나 스위치가 켜진 상태에서 플러그를 연결하면 사고가 날 수 있습니다.
13. 전동공구를 작동시키기 전에 먼저 조철기와 렌치를 제거하여 주십시오. 전동공구의 회전부에 렌치나 키가 꽂혀 있으면 상해의 원인이 됩니다.

14. 무리한 자세로 작업하지 마십시오. 항상 양발을 고정시켜 균형을 유지하여 주십시오. 예기치 않은 상황이 발생해도 전동공구를 잘 제어할 수 있습니다.
15. 적당한 복장으로 작업하여 주십시오. 헐렁한 옷이나 장신구를 착용하지 마십시오. 회전부에 머리카락, 의류, 장갑이 끼지 않도록 주의하여 주십시오. 헐렁한 의류나, 장신구, 긴 머리카락은 회전부에 빨려 들어갈 수 있습니다.
16. 방진 및 집진 장비에 연결할 경우에는 제대로 연결하여 올바르게 사용하여 주십시오. 집진 장비를 사용하면 먼지로 발생하는 위험을 줄일 수 있습니다.

전동공구의 사용 및 관리

17. 전동공구를 무리하게 사용하지 마십시오. 용도에 맞는 전동공구를 사용하여 주십시오. 용도와 용량에 맞게 전동공구를 사용해야 능률적이고 안전하게 작업할 수 있습니다.
18. 스위치가 켜지거나 꺼지지 않으면 전동공구의 사용을 중단하여 주십시오. 스위치가 제대로 작동하지 않는 전동공구는 위험하므로 반드시 수리하여 주십시오.
19. 전동공구를 조정하거나, 부속품을 교환하거나, 전동공구를 보관하기 전에는 플러그를 뽑거나 배터리를 빼 주십시오. 이러한 안전조치는 전동공구가 예기치 않게 작동하는 위험을 줄여 줍니다.
20. 사용하지 않는 전동공구는 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주시고, 전동공구나 본 사용설명서 내용에 익숙하지 않은 사람이 전동공구를 사용하지 않도록 하여 주십시오. 훈련받지 않은 작업자가 전동공구를 사용하는 것은 매우 위험합니다.
21. 유지보수를 철저히 하여 주십시오. 회전부의 연결과 조정은 팽창은지, 손상된 부분은 없는지 등 전동공구 작동에 이상을 줄 수 있는 모든 상태를 점검하여 주십시오. 손상된 경우 사용 전에 수리를 받아 주십시오. 많은 사고가 전동공구의 유지보수를 제대로 하지 않아서 발생합니다.
22. 절삭용 공구는 날카롭고 깨끗하게 유지하여 주십시오. 제대로 유지보수된 전동공구에 날카로운 절삭날을 사용하면 작업 중에 날이 걸려 움직이지 않는 경우가 덜 하며 제어하기 쉬워집니다.
23. 전동공구, 부속품, 공구 비트는 작업 조건과 작업 내용을 고려하여 선택하며, 사용설명서에 따라 사용하여 주십시오. 전동공구를 지정된 용도와 달리 사용하면 위험한 상황이 초래될 수 있습니다.

배터리 공구의 사용 및 관리

24. 제조자가 규정한 충전기ومان 재충전하여 주십시오. 한 가지 형태의 배터리 팩에 적합한 충전기는 다른 배터리 팩과 함께 사용하면 위험을 야기할 수 있습니다.
25. 지정된 배터리 팩으로만 전동공구를 사용하여 주십시오. 다른 배터리 팩을 사용하면 대인 상해 및 화재의 위험이 야기될 수 있습니다.
26. 배터리 팩을 사용하지 않을 때는 양 전극이 통하도록 하는 종이 클립, 동전, 열쇠, 못, 나사 및 기타 소형 금속 물질을 주변에 두지 마십시오. 배터리 전극을 단락시켜 화상이나 화재가 일어날 수 있습니다.

27. 잘못 사용된 경우, 배터리로부터 액체가 나올 수 있습니다. 접촉하지 마십시오. 우연히 접촉한 경우에는 물로 씻어 주십시오. 액체가 눈에 들어간 경우에는 의사를 찾아가 주십시오. 배터리로부터 흘러나온 액체는 염증이나 화상을 일으킬 수 있습니다.


서비스

28. 자격을 갖춘 전문가가 마끼다 순정부품을 사용하여 본 제품을 수리하도록 하여 주십시오. 그러면 전동공구를 안전하게 사용하는데 도움이 됩니다.
29. 주유 및 부속품의 교환 시에는 사용설명서의 지시를 따라 주십시오.
30. 손잡이 부분은 항상 건조하고 깨끗한 상태를 유지하고, 기름과 윤활유가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.

GEB077-2

충전 원형톱 안전 경고

1. **⚠ 경고:** 절단하는 곳이나 날 근처에 손을 가까이 놓지 마십시오. 손을 보조 핸들 또는 모터 하우징에 둥니다. 두 손으로 톱을 잡으면 날에 손이 절단되지 않습니다.
2. 작업을 밀을 만지지 마십시오. 작업을 밀은 보호되지 않습니다.
3. 작업을 두께에 맞춰 절단 깊이를 조정하여 주십시오. 최소한 톱니의 모든 이가 작업물 아래에 보여야 합니다.
4. 손이나 다리로 절단된 작업물을 잡지 마십시오. 작업물을 안전하게 고정하여 주십시오. 적절하게 작업물을 고정해야 작업자의 노출, 날 멈춤 또는 제어력 상실을 최소화할 수 있습니다.

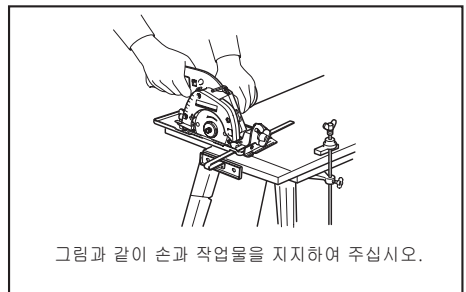

그림과 같이 손과 작업물을 지지하여 주십시오.

011401


5. 절단 공구가 숨겨진 와이어에 접촉할 수 있는 곳에서 작업을 할 때는 반드시 절연 그림 표면으로 전동공구를 잡아 주십시오. '전기가 통하는' 와이어와 접촉하면 부속품은 전동공구의 금속 부분에 '전기가 통하게' 해 작업자가 감전될 수 있습니다.
6. 세로커기 시에는 항상 펜스 또는 직선 가이드를 사용하여 주십시오. 이는 절단의 정확성을 향상시키며 날이 멈추는 것을 방지합니다.

7. 항상 크기와 축 구멍 모양(다이아몬드 또는 원형)이 올바른 날을 사용하여 주십시오. 장착한 톱의 설비와 맞지 않는 날을 사용하면 중심이 맞지 않아 통제력을 잃게 됩니다.
8. 손상되었거나 맞지 않는 날 와서 또는 볼트를 사용하지 마십시오. 톱에 맞게 제작된 날 와서와 볼트는 최적의 작업과 안전을 보장합니다.
9. 반동 현상의 원인을 알면 반동 현상을 예방할 수 있습니다.


- 반동 현상은 갑자기 톱이 끼거나 튀거나 혹은 톱 날이 맞지 않을 때 일어나며 이로 인해 톱을 제어할 수 없어 작업물 쪽에 향했던 톱이 작업자를 향하게 됩니다.
- 잘린 자국에 날이 끼거나 멈추게 되면 날이 멈추고 모터 반동이 공구를 작업자 쪽으로 향하게 합니다.
- 절단하는 동안 날이 비틀리거나 맞지 않으면 날이나 나무의 뒷 면을 파고 들어 날이 튀어나와 작업자 쪽으로 튀게 됩니다.

반동 현상은 톱을 잘못 사용하거나 작동 절차나 조건이 정확하지 않아 생기는 일이며 아래와 같이 적절히 예방하면 피할 수 있습니다:

- 양손으로 톱을 단단히 잡고 반동 현상에 견딜 수 있도록 팔을 두어 주십시오. 몸을 날과 같은 선상에 두지 말고 날의 양쪽에 위치하도록 합니다. 반동 현상으로 톱이 뒤로 다가올 수 있지만, 적절히 예방하면 반동 현상을 제어할 수 있습니다.
- 날이 멈추거나 절단할 수 없는 상황이 생기면 반드시 스위치를 놓고 그대로 날이 완전히 멈출 때까지 톱을 잡아 주십시오. 톱이 작동하고 있거나 반동 현상이 일어나면 작업물에서 톱을 떼거나 뒤로 당기기 마십시오. 날이 멈춘 원인을 찾아 제거하여 주십시오.
- 작업물에서 톱을 재가동할 때는 절단 자국 중앙에 톱 날을 두고 톱니가 작업물에 끼지 않았는지 확인하여 주십시오. 톱 날이 멈추었다면 톱이 재가동했을 때 튀어나오거나 반동 현상이 일어날 수 있습니다.
- 날이 끼거나 반동 현상이 일어나는 것을 최소화하려면 대형 판넬을 사용하여 주십시오. 대형 판넬은 중량으로 인해 꺼지기 쉽습니다. 지지대는 반드시 절단선과 판넬 끝 가까이의 판넬 아래에 놓아 주십시오.

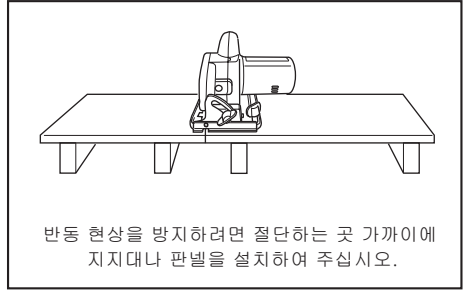

011398

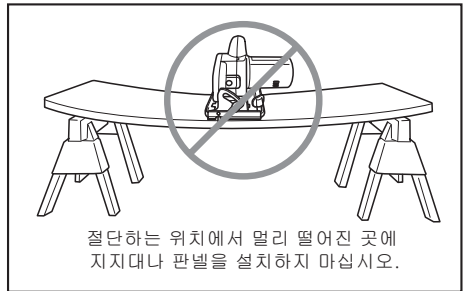


011399

- 무디거나 손상된 날을 사용하지 마십시오. 날 카름지 않고 적절하지 못한 날을 사용하면 좁은 절단 자국을 만들어 과도한 마찰, 톱 멈춤 그리고 반동 현상을 일으킵니다.
 - 절단하기 전에 날 깊이와 경사 조정 레버를 조여 고정합니다. 절단하는 동안 날 조정이 변하면 멈추거나 반동 현상이 일어날 수 있습니다.
 - 기존의 벽이나 다른 막힌 부분의 '플런지 절단'을 할 때는 세심한 주의를 기울여 주십시오. 돌출된 날이 물체를 반동 현상의 원인이 되는 물체를 절단할 수 있습니다.
10. 매번 사용하기 전에 낮은 보호 커버가 올바르게 닫히는지 점검하여 주십시오. 낮은 보호 커버가 자유롭게 움직이지 않고 즉시 닫히지 않을 경우에는 톱을 작동하지 마십시오. 절대로 낮은 보호 커버가 열린 상태로 조이거나 묶지 마십시오. 실수로 톱을 떨어뜨리면 낮은 보호 커버가 구부러집니다. 들어간 핸들로 낮은 보호 커버를 올린 다음, 모든 각도와 절단 깊이에서 부드럽게 움직이고 날이나 다른 부분에 닿지 않는지를 확인하여 주십시오.
 11. 낮은 보호 커버 스프링이 잘 움직이는지 확인하여 주십시오. 보호 커버와 스프링이 제대로 작동하지 않으면 사용하기 전에 점검을 받아 주십시오. 손상된 부품, 고무 침전물 또는 부스레기의 축적으로 인해


낮은 보호 커버가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

12. '플러지 절단' 및 '복합 절단'과 같은 특별한 절단 시에만 낮은 보호 커버를 손으로 접어야 합니다. 들어간 핸들로 낮은 보호 커버를 올린 다음 날이 작업물로 들어가면 바로 낮은 보호 커버를 놓아 주십시오. 이러한 경우를 제외하고는 톱을 사용해 절단할 경우로 우어 가드가 자동으로 작동됩니다.
13. 톱을 벤치나 바닥에 내려 놓기 전에 항상 낮은 보호 커버가 날에 씌어 있는지 확인하여 주십시오. 보호되지 않고 미끄러운 날은 톱이 뒤로 움직이게 하고 주변의 모든 것을 절단합니다. 스위치를 놓은 다음 날이 멈출 때까지 기다려 주십시오.
14. 공구를 양손으로 단단히 잡습니다. 톱 뒤에 손이나 손가락을 놓지 마십시오. 반동 현상이 발생하면 톱이 뒤쪽에 있는 손 위로 튀어올라 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

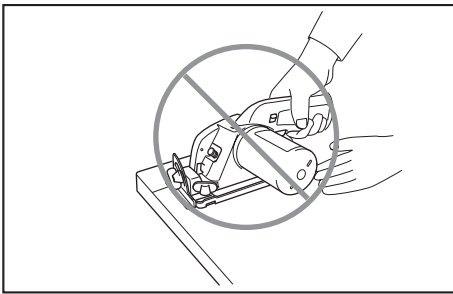


011400

15. 톱에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 톱을 빠르게 앞으로 밀면 느리게 날이 느리게 절단하는 것을 막을 수 있습니다. 톱에 과도한 힘을 가하면 일정하고 정확하게 절단되지 않을 뿐더러 반동현상을 일으킬 수 있습니다.
16. 젓은 목재, 압력 처리된 목재 또는 마디가 있는 목재를 절단할 때는 더욱 주의하여 주십시오. 날 속도를 줄이지 않고 공구가 부드럽게 절단할 수 있도록 절단 속도를 조정합니다.
17. 날이 움직이고 있는 동안에는 절단 작업물을 제거하지 마십시오. 절단 물질을 잡기 전에 날이 멈출 때까지 기다려 주십시오. 주의: 날은 전원을 끈 후에도 타성으로 인해 얼마 동안 회전합니다.
18. 못을 제거하여 주십시오. 절단하기 전에 목재에 못이 있는지 점검하고 있을 경우 모두 제거하여 주십시오.
19. 절단될 때 떨어지는 부분이 아니라 단단히 지지되는 작업물 부분에 톱 베이스의 넓은 부분을 놓아 주십시오. 예를 들어, 그림 1은 보드 끝을 절단하는 올바른 방법을 나타내며, 그림 2는 잘못된 방법을 나타냅니다. 작업물이 짧거나 작은 경우에는 클램프로 단단히 조여 주십시오. 손으로 짤는 부분을 잡으려고 하지 마십시오!

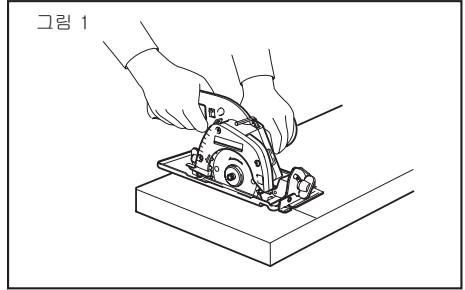


011402

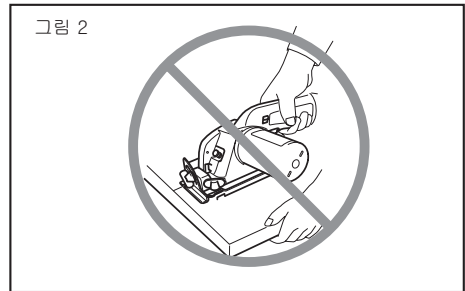

011403

20. 절단 작업을 완료한 후 공구를 내려놓기 전에 낮은 보호 커버가 닫히고 날이 완전히 멈춰 있는지 확인하십시오.
21. 바이스에 거꾸로 물려 있는 원형톱으로 톱질을 하지 마십시오. 이는 매우 위험하며, 심각한 사고를 야기할 수 있습니다.

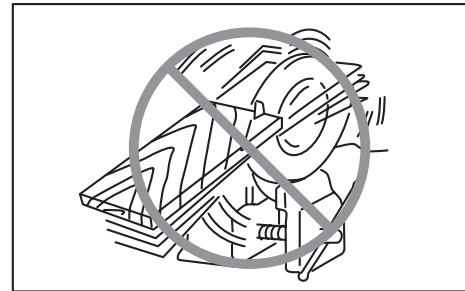

011397

22. 유독한 화학물질이 들어있는 재료도 있습니다. 먼지를 흡입하거나 피부에 닿지 않도록 주의하여 주십시오. 재료의 안전 자료를 따라 주십시오.
23. 톱날에 축압을 가해 날을 멈추지 마십시오.

- 항상 본 취급 설명서에서 권장하는 날을 사용하여 주십시오. 연삭 휠을 사용하지 마십시오.
- 날을 깨끗하고 날카롭게 유지하십시오. 날 위에 굳은 고무와 나무 송진은 톱의 속도를 줄이고 반동 현상을 일으킬 수 있습니다. 공구에서 날을 분리한 다음 고무와 송진 제거제, 뜨거운 물 또는 등유로 날을 깨끗이 청소하여 주십시오. 휘발유를 사용하지 마십시오.
- 공구를 사용할 때는 방진 마스크와 귀마개를 착용하여 주십시오.

본 취급 설명서를 잘 보관하여 주십시오.

△경고:

여러 번 사용해 익숙해졌다해도 긴장을 늦추지 말고 항상 안전수칙을 지켜주시기 바랍니다. 본 사용설명서의 안전규칙을 따르지 않거나 잘못 사용하면 심각한 대인 상해가 일어날 수 있습니다.

ENC007-6

중요한 안전 규칙

배터리용

- 배터리를 사용하기 전에 (1) 배터리 충전기 (2) 배터리 (3) 배터리를 사용하는 제품에 관한 모든 지시 사항 및 주의 표시를 숙지하여 주십시오.
- 배터리를 분해하지 마십시오.
- 작동 시간이 지나치게 짧아진 경우에는 작동을 즉시 멈춰 주십시오. 과열이나 화재 혹은 폭발할 위험이 있습니다.
- 전해질이 눈에 들어간 경우에는 깨끗한 물로 씻어낸 다음 의사에게 즉시 찾아가 주십시오. 시력을 잃을 수 있습니다.
- 배터리를 단락시키지 마십시오:
 - 전도력이 있는 물질로 전극을 접촉하지 마십시오.
 - 못, 동전 등과 같은 금속 물질이 들어 있는 용기에 배터리를 보관하지 마십시오.
 - 배터리를 물이나 비에 노출하지 마십시오. 배터리가 단락되어 과전류, 과열, 화재 및 고장이 일어날 수 있습니다.
- 온도가 50°C 이상 되는 곳에 공구와 배터리를 보관하지 마십시오.
- 심하게 손상되었거나 완전히 닳은 경우라도 배터리를 태우지 마십시오. 배터리가 폭발할 수 있습니다.
- 배터리를 떨어뜨리거나 치지 마십시오.
- 손상된 배터리를 사용하지 마십시오.

본 취급 설명서를 잘 보관하여 주십시오.

배터리 수명을 최대한으로 유지하는 방법


- 완전히 방전되기 전에 배터리를 충전합니다. 공구의 힘이 약해진 것을 감지했을 때 공구의 작동을 멈추고 배터리를 충전합니다.
- 완전히 충전된 배터리를 재충전하지 마십시오. 과충전은 배터리의 수명을 단축시킵니다.
- 실내 온도 10°C - 40°C에서 배터리를 충전합니다. 충전하기 전에 뜨거운 배터리를 냉각합니다.

기능 설명

△주의:

- 공구의 기능을 조정하거나 점검하기 전에는 항상 공구의 스위치가 꺼져 있고 배터리가 분리되어 있는 것을 확인하여 주십시오.

배터리 설치 및 제거



011326

- 배터리
- 버튼

- 배터리를 삽입하거나 분리하기 전에는 반드시 공구의 스위치를 끄니다.
- 배터리를 분리하려면 배터리 양쪽 측면에 있는 버튼을 눌러 공구에서 빼냅니다.
- 배터리를 넣으려면 배터리 앞 모양이 배터리 장착구에 맞도록 잡고 그대로 밀어 넣습니다. 딸깍 소리가 나면서 제자리에 들어가 잠길 때까지 꼭 밀어 넣습니다. 그렇지 않으면 공구에서 분리되어 작업자나 주변 사람에게 상해를 입힐 수 있습니다.
- 배터리를 삽입할 때 힘을 사용하지 마십시오. 쉽게 들어가지 않으면 정확하게 삽입한 것이 아닙니다.


배터리 보호 장치

공구에는 보호 장치가 장착되어 있어 오랜 수명을 위해 자동으로 출력을 차단합니다.

다음과 같은 상황에서 공구나 배터리를 사용하면 공구는 작동을 멈춥니다. 이는 보호 장치가 작동하는 것이며 공구가 고장난 것이 아닙니다.

- 공구가 과부하되었을 때:
이때는 스위치를 끄고 과부하의 원인을 제거한 다음 스위치를 다시 당겨 공구를 재가동시킵니다.
- 남아 있는 배터리 용량이 낮아졌을 때:
배터리를 재충전합니다.

절단 깊이의 조정




011327

1. 클램핑 나사
2. 깊이 가이드

△ 주의:

- 절단 깊이를 조정한 후에는 항상 클램핑 나사를 꼭 조여 주십시오.
- 깊이 가이드에 있는 클램핑 나사를 풀어 베이스를 위, 아래로 움직입니다. 원하는 절단 깊이에서 클램핑 나사를 조여 베이스를 고정시킵니다.
- 보다 깨끗하고 안전한 절단을 위해 작업을 아래로 톱니가 하나 이상 돌출되지 않도록 절단 깊이를 설정하십시오. 적절한 절단 깊이를 사용하면 대인 상해를 유발할 수 있는 심각한 반동 현상을 줄일 수 있습니다.

경사 절단




011374

1. 클램핑 나사
2. 경사 눈금판

베이스 앞에 있는 경사 눈금판의 클램핑 나사를 풀니다. 적당히 기울여 원하는 각도(0° - 45°)로 맞춘 다음 클램핑 나사로 단단하게 조입니다.

조준




011328

1. 절단선

직선 절단의 경우 베이스의 앞에 있는 A 위치와 절단선을 맞춥니다. 45° 경사 절단의 경우 B 위치와 맞춥니다.

스위치 작동



011329

1. 잠금 해제 레버
2. 스위치

△ 주의:

- 공구에 배터리를 넣기 전에 반드시 스위치가 올바르게 작동하며 스위치를 눌렀을 때 'OFF' 위치로 되돌아오는지를 확인하여 주십시오.
 - 잠금 해제 레버를 누르지 않은 채 스위치를 세게 당기지 마십시오. 스위치가 파손될 수 있습니다.
- 스위치가 실수로 당겨지는 것을 방지하기 위해 잠금 해제 레버가 장착되어 있습니다. 공구를 가동하려면 잠금 해제 레버를 민 다음 스위치를 당깁니다. 멈추려면 스위치를 놓습니다.

△ 경고:


- 안전을 위해 본 공구에는 부주의하게 가동되는 것을 방지해 주는 잠금 해제 레버가 장착되어 있습니다. 잠금 해제 레버를 누르지 않고 스위치를 당겼을 때 공구가 작동된다면 절대 공구를 사용하지 마십시오. 사용하기 전에 마가다 서비스 센터에 공구의 수리를 의뢰하여 주십시오.
- 잠금 해제 레버에 테이프를 부착하지 마십시오. 기능이 손상될 수 있습니다.

조립

△ 주의:

- 공구에 무언가 작업을 하기 전에는 항상 공구의 스위치가 꺼져 있고 배터리가 제거되어 있는지를 확인하여 주십시오.

톱날의 제거 또는 설치



011330


1. 샤프트 록
2. 육각 렌치

△ 주의:

- 공구의 앞에서 톱니 쪽이 위로 가도록 날을 설치하십시오.

- 날을 설치하거나 제거할 때는 마끼다 렌치만을 사용하여 주십시오.


날을 제거하려면 날이 회전하지 못하도록 샤프트 록을 완전히 누른 채로 렌치를 사용하여 육각 볼트를 시계 반대 방향으로 킁니다. 그리고 육각 볼트, 외부 플랜지와 날을 제거합니다.



011331

1. 육각 볼트
2. 외부 플랜지
3. 틱날
4. 내부 플랜지

날을 설치하려면 제거 절차를 반대로 하면 됩니다. 시계 방향으로 육각 볼트를 단단히 조이십시오.




011386

1. 육각 볼트
2. 돌출부
3. 외부 플랜지
4. 틱날
5. 내부 플랜지
6. 돌출부(큰 쪽)

참고:

- 내부 플랜지가 제거되면 돌출부(큰 쪽)가 그림과 같이 안쪽으로 향하게 내부 플랜지를 설치합니다.
- 날을 교체할 때는 날 보호 커버의 상단 및 하단에 쌓인 틱밥을 깨끗이 제거하십시오. 그러나 틱밥을 제거한 경우에도 사용하기 전에는 항상 루우어 가드의 작동을 확인해야 합니다.

육각 렌치 보관




011332

1. 육각 렌치


육각 렌치를 사용하지 않을 때는 그림과 같이 보관하면 잃어버리지 않고 오래 사용할 수 있습니다.

진공 청소기에 연결하기

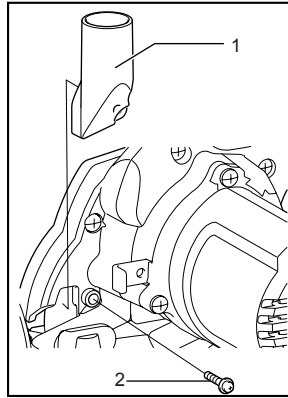

011404

1. 더스트 노즐 (별매품)
2. 나사

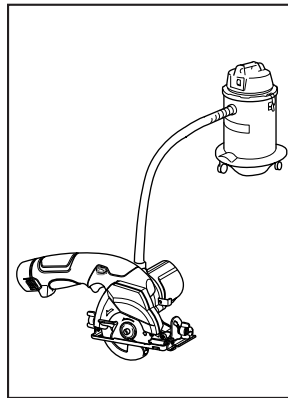

011359

깨끗하게 절단 작업을 하려면 공구에 마끼다 진공 청소기를 연결합니다. 더스트 노즐(별매품)을 나사를 사용해 공구에 설치합니다. 그리고 그림과 같이 진공 청소기의 호스를 더스트 노즐에 연결합니다.


작동

△ 주의:

- 일직선으로 공구를 부드럽게 앞쪽으로 움직입니다. 공구에 무리하게 힘을 가하거나 비틀면 모터가 과열되어 위험한 반동 현상이 나타나고 심각한 상태를 일으킬 수 있습니다.

참고:

- 배터리 온도가 낮으면 공구가 완전히 제 성능을 발휘하지 못할 수 있습니다.
- 이런 경우, 가볍게 공구로 절단 작업을 실행해 배터리 온도가 작업실 온도와 같아지도록 예열합니다. 그러면 공구가 제 성능을 발휘할 수 있습니다.




011333

공구를 단단히 잡습니다. 공구에는 전면 그림(모터 하우징)과 후면 핸들이 장착되어 있습니다. 공구를 가장 잘 잡기 위해서는 둘 다 사용하십시오. 두 손으로 톱을 잡으면 날에 손이 절단되지 않습니다. 날이 다른 곳에 닿지 않고 절단될 수 있도록 작업물을 베이스에 놓습니다. 공구의 스위치를 켜고 날이 전속력에 이를 때까지 기다립니다. 톱질이 끝날 때까지 공구를 평평하게 유지한 상태로 작업물 위에서 천천히 앞으로 움직입니다.

깨끗한 절단을 위해 톱질선을 직선으로 유지하고, 진행 속도를 일정하게 유지합니다. 원하는 절단선을 제대로 따라가지 못한 경우 절단선을 따라 공구를 강제로 뒤로 움직이지 마십시오. 이렇게 하면 날이 움직이지 않아 위험한 반동 현상이나 심각한 손해가 발생할 수 있습니다. 스위치를 놓고 날이 멈출 때까지 기다렸다가 공구를 떼십시오. 공구를 새로운 절단선에 맞추고 절단을 다시 시작합니다. 부스러기에 노출되고 톱에서 먼지가 배출되는 위치에 작업자를 배치하지 마십시오. 상해를 방지하기 위해 보안경을 착용하십시오.

립 펜스(가이드 롤) (별매품)



011334

편리한 립 펜스를 사용하면 정확하게 직선으로 절단할 수 있습니다. 립 펜스를 작업물의 한 쪽에서 가볍게 밀어 베이스의 앞쪽에 있는 나사로 적당한 위치에서 고정시킵니다. 이렇게 하면 일정한 폭으로 반복해서 절단할 수도 있습니다.

유지 보수

△주의:

- 점검 또는 유지 보수 작업을 하기 전에는 항상 공구의 스위치가 꺼져 있고 배터리가 분리되어 있는지 확인하여 주십시오.
- 휘발유, 벤진, 시너, 알코올 등은 사용하지 마십시오. 변색 또는 변형되거나 금이 갈 수 있습니다.

제품의 안전과 신뢰성을 유지하기 위해, 수리 및 기타 유지 보수 또는 조정 시에는 항상 마끼다 순정 부품을 사용하는 마끼다 공인 서비스 센터를 이용하여 주십시오.

제품보증서

아래와 같이 보증합니다.

1. 본 제품의 이상 발생 시 구입 후 1 년간은 무상 A/S를 받으실 수 있습니다. (보증기간 이내라 하더라도 유상서비스안내에 해당되는 경우는 서비스요금을 받고 수리해 드립니다.)
2. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
3. 수리를 요할 때에는 보증서를 꼭 제시하십시오.
4. 제품에 고장이 발생하였을 경우에는 구입 대리점 또는 저희 회사 영업소로 연락하여 주시기 바랍니다.
5. 유상서비스
보증기간 이내라 하더라도 아래 유상서비스에 해당되는 경우는 서비스 요금(수리비+부품비+출장비 등)을 받고 수리해 드립니다.
사용자의 취급부주의
전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 났을 때
천재지변(화재, 지진, 수해, 기타)
사용자 임의의 내부 개조로 발생하는 고장
저희 회사 또는 저희 회사 제품 취급점(대리점) 외의 수리, 개조로 인한 고장
통상적인 사용 환경 이외의 사용 환경으로 인한 고장
정류자의 마모량이 0.2mm(외경기준)이상인 경우
제품이 분해되어 있거나, 명판이 부착되어 있지 않은 경우

제품명			
모델명			
구입일		보증기간	구입일로 부터 1년간
구입처	상호		
	전화번호		
고객	주소		
	성명		전화번호



(주)엘케이마기다총판

• 일본 마기다 독점 수입원
TEL (02)2630-4753~4

마끼다 전국 A/S 지정점

서울	•동성SAD	02)2677-5882
	•동양공구	02)475-1751
	•봉호전기	02)2637-2644
	•수리공구	02)806-8338
	•서울공구	02)2683-8397
	•(주)엘케이이산진	02)2635-4101
	•중앙전기	02)2279-5029
	•호남정류자	02)2279-2231
	•동구상사	02)2279-8991
	•미래산업공구	02)980-0483
	•북반종합공구	02)386-9801
	•김방공구	02)2631-6561
고양	•해성종합상사	031)970-0964
파주	•남양종합공구	031)943-8085
마석	•가나공구	031)511-0034
성남	•청계공구	031)752-0938
수원	•수원 A/S 센터	031)278-0954
군포	•군포 A/S 센터	031)479-0938
안산	•안산공구A/S	031)495-0989
일산	•중합공구	031)968-5135
의정부	•동양특수전기	031)843-0909
	•대성상사	031)847-0982
인천	•상원종합공구	032)422-0909
	•신흥공구상사	032)589-6111
	•유림종합공구	032)888-0991
	•인천공구센터	032)589-5674
천안	•동전사	041)569-9060
대전	•금성종합기계상사	042)626-0975
청주	•청주기공	043)252-0622
울산	•계양기공	052)272-0600
대구	•검전사	053)255-4209
	•영남공구상사	053)422-8609
진주	•청계천공구종합철물	055)757-6755
포항	•포항자재센터	054)281-9788
부산	•금강종합상사	051)311-2006
	•상진T.M	051)322-4848
	•신화상사	051)647-4320
	•제일철	051)303-9800
	•신흥기계공구	051)634-5800
	•한신종합상사	051)817-0909
구미	•대흥종합자재(주)	054)455-7235
창원	•경호공구	055)288-6435
	•태영상사	055)238-0181
마산	•계양정공	055)241-1170
목포	•신일종합공구	061)242-0975
광주	•광일종합전기	062)363-9150
	•우림공구 주식회사	062)603-0949
	•선진공구	062)512-8760
남원	•남원공구볼트백화점	063)625-9111
제주	•일도공구마트	064)751-0989
	•평화종합공구	064)762-2062

※ makita 서비스 인증서가 발부되어 영업하는 지정점은 makita 전문 기술 교육을 이수한 업체이므로 믿고 방문하시어 전문서비스를 받으시길 바랍니다.



(주)엘케이마끼다총판

• 일본 마끼다 독점 수입원
TEL (02)2630-4753~4