


취급 설명서



충전 메탈컷터

DCS550

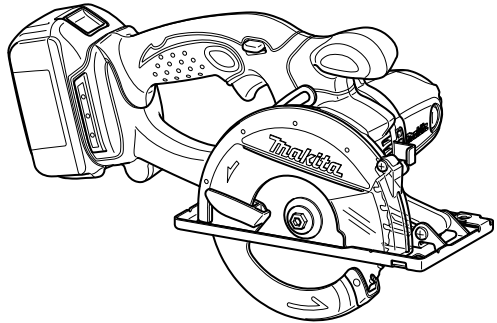

007522

중요: 사용하기 전에 읽어 주십시오.

사양

모델	DCS550
날 직경	136mm
최대 절단 길이	51mm
무부하 속도(/min)	3,600
전체 길이	348mm
중량	2.6kg
정격 전압	D.C. 18V

- 지속적인 연구, 개발로 인해 여기에 기재된 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 사양과 배터리는 국가별로 상이할 수 있습니다.
- 유럽 전동공구 협회가 2003년 1월에 정의한 절차에 따른 배터리 포함 무게를 적용하고 있습니다.

END004-6

기호

다음은 본 공구에 사용된 기호를 나타냅니다. 사용하시기 전에 그 의미를 숙지하여 주십시오.



- 사용설명서를 참조하여 주십시오.

ENE066-1

용도

본 공구는 적절한 톨날과 함께 연강 및 알루미늄만을 자르는 용도로 사용됩니다.

GEA006-2

일반 안전 경고

⚠ 경고 경고와 사용설명을 숙지하여 주십시오. 사용방법을 따르지 않으면 감전, 화재 또는 상해의 원인이 됩니다.

본 사용설명서를 잘 보관하여 주십시오.

아래의 모든 주의사항에서 '전동공구'라고 하는 것은 전원선으로 작동하는 전동공구와 배터리로 작동하는 충전식 전동공구를 의미합니다.

작업장의 안전

1. 작업장을 충분히 밝고 깨끗하게 유지하여 주십시오. 어질러지고 어두운 작업장은 사고의 원인이 됩니다.
2. 휘발성 액체, 가스 또는 입자와 같이 폭발성 물질이 있는 환경에서 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구에서 튀는 불꽃으로 입자나 가스가 점화될 수 있습니다.
3. 전동공구가 작동되고 있을 때는 작업자 이외의 사람이나 어린이들의 접근을 막아 주십시오. 주위가 산만하면 제어력을 상실할 수 있습니다.

전기 안전

4. 전동공구의 플러그는 콘센트에 맞아야 합니다. 플러그를 절대로 개조하지 마십시오. 접지된 전동공구에 다른 플러그를 연결하여 사용하지 마십시오. 개조되지 않은 플러그와 규격의 콘센트는 감전의 위험을 줄여 줍니다.

5. 파이프, 난방기, 레인지, 냉장고와 같이 접지된 표면에 신체 접촉을 피하여 주십시오. 작업자의 몸이 닿을 경우 감전의 위험이 증가합니다.
6. 전동공구를 비나 습기에 노출시키지 마십시오. 물이 전동공구에 들어갈 경우 감전의 위험이 증가합니다.
7. 코드를 함부로 다루지 마십시오. 코드를 당겨 전동공구를 이동하거나 플러그를 뽑지 마십시오. 열, 오일, 날카로운 모서리, 회전부로부터 코드를 멀리하여 주십시오. 코드가 손상되거나 영키면 감전의 위험이 증가합니다.
8. 전동공구를 실외에서 사용할 경우에는 실외용 연결 코드를 사용하여 주십시오. 실외용 연결선은 감전의 위험을 줄여 줍니다.
9. 습도가 높은 곳에서 작업할 경우 접지 회로 단속기(GFCI)를 사용하여 주십시오. GFCI의 사용은 감전의 위험을 줄여 줍니다.

작업자 안전

10. 전동공구를 사용할 때는 방심하지 말고 어떤 작업을 하고 있는지 항상 주목하며 상심적으로 생각하며 작업하여 주십시오. 피곤하거나, 약을 복용했거나, 술을 마신 다음에는 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구를 사용하는 동안 잠깐이라도 방심하면 심각한 상해 사고가 일어날 수 있습니다.
11. 안전 장비를 사용하여 주십시오. 항상 보안경을 착용하여 주십시오. 작업 환경에 적절하게 방진 마스크, 미끄럼방지 작업화, 작업모자, 귀마개와 같은 안전 장비를 사용하면 상해를 줄일 수 있습니다.
12. 실수로 공구를 작동하지 않도록 주의하여 주십시오. 공구를 이동하거나 들어올리거나 배터리를 전원을 연결하기 전에 스위치가 꺼져 있는지를 먼저 확인하여 주십시오. 전동공구의 스위치에 손가락을 넣은 상태로 이동하거나 스위치가 켜진 상태에서 플러그를 연결하면 사고가 날 수 있습니다.
13. 전동공구를 작동시키기 전에 먼저 조절키와 렌치를 제거하여 주십시오. 전동공구의 회전부에 렌치나 키가 끼어 있으면 상해의 원인이 됩니다.
14. 무리한 자세로 작업하지 마십시오. 항상 양발을 고정시켜 균형을 유지하여 주십시오. 예기치 않은 상황이 발생해도 전동공구를 잘 제어할 수 있습니다.
15. 적당한 복장으로 작업하여 주십시오. 헐렁한 옷이나 장신구를 착용하지 마십시오. 회전부에 머리카락, 의

류, 장갑이 까지 않도록 주의하여 주십시오. 험령한 의류나, 장신구, 긴 머리카락은 회전부에 빨려 들어 갈 수 있습니다.

16. 방진 및 집진 장비에 연결할 경우에는 제대로 연결하여 바르게 사용하여 주십시오. 집진 장비를 사용하면 먼지로 발생하는 위험을 줄일 수 있습니다.

전동공구의 사용 및 관리

17. 전동공구를 무리하게 사용하지 마십시오. 용도에 맞는 전동공구를 사용하여 주십시오. 용도와 용량에 맞게 전동공구를 사용해야 능률적이고 안전하게 작업 할 수 있습니다.
18. 스위치가 켜지거나 꺼지지 않으면 전동공구의 사용을 중단하여 주십시오. 스위치가 제대로 작동하지 않는 전동공구는 위험하므로 반드시 수리하여 주십시오.
19. 전동공구를 조정하거나, 부속품을 교환하거나, 전동공구를 보관하기 전에는 플러그를 뽑거나 배터리를 빼 주십시오. 이러한 안전조치는 전동공구가 예기치 않게 작동하는 위험을 줄여 줍니다.
20. 사용하지 않는 전동공구는 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주시고, 전동공구나 본 사용설명서 내용에 익숙하지 않은 사람이 전동공구를 사용하지 않도록 하여 주십시오. 훈련받지 않은 작업자가 전동공구를 사용하는 것은 매우 위험합니다.
21. 유지보수를 철저히 하여 주십시오. 회전부의 연결과 조정은 관함은지, 손상된 부분은 없는지 등 전동공구 작동에 이상을 줄 수 있는 모든 상태를 점검하여 주십시오. 손상된 경우 사용 전에 수리를 받아 주십시오. 많은 사고가 전동공구의 유지보수를 제대로 하지 않아서 발생합니다.
22. 절삭용 공구는 날카롭고 깨끗하게 유지하여 주십시오. 제대로 유지보수된 전동공구에 날카로운 절삭날을 사용하면 작업 중에 날이 걸려 움직이지 않는 경우가 덜 하며 제어하기 쉬워집니다.
23. 전동공구, 부속품, 공구 비트는 작업 조건과 작업 내용을 고려하여 선택하며, 사용설명서에 따라 사용하여 주십시오. 전동공구를 지정된 용도와 달리 사용하면 위험한 상황이 초래될 수 있습니다.

배터리 공구의 사용 및 관리

24. 제조자가 규정한 충전기만으로 재충전하여 주십시오. 한 가지 형태의 배터리 팩에 적합한 충전기는 다른 배터리 팩과 함께 사용하면 위험을 야기할 수 있습니다.
25. 지정된 배터리 팩으로만 전동공구를 사용하여 주십시오. 다른 배터리 팩을 사용하면 대인 상해 및 화재의 위험이 야기될 수 있습니다.
26. 배터리 팩을 사용하지 않을 때는 양 전극이 통하도록 하는 종이 클립, 동전, 열쇠, 못, 나사 및 기타 소형 금속 물질을 주변에 두지 마십시오. 배터리 전극을 단락시켜 화상이나 화재가 일어날 수 있습니다.
27. 잘못 사용된 경우, 배터리로부터 액체가 나올 수 있습니다. 접촉하지 마십시오. 우연히 접촉한 경우에는 물로 씻어 주십시오. 액체가 눈에 들어간 경우에는 의사를 찾아가 주십시오. 배터리로부터 흘러나온 액체는 염증이나 화상을 일으킬 수 있습니다.


서비스

28. 자격을 갖춘 전문가가 마끼다 순정부품을 사용하여 본 제품을 수리하도록 하여 주십시오. 그러면 전동공구를 안전하게 사용하는데 도움이 됩니다.
29. 수리 및 부속품의 교환 시에는 사용설명서의 지시를 따라 주십시오.
30. 손잡이 부분은 항상 건조하고 깨끗한 상태를 유지하고, 기름과 윤활유가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.

GEB058-3

충전 메탈컷터 안전 경고

절단 순서

1.  위험: 절단하는 곳이나 날 근처에 손을 가까이 놓지 마십시오. 손을 보조 핸들 또는 모터 하우징에 둥니다. 두 손으로 공구를 잡으면 날에 손이 절단되지 않습니다.
2. 작업을 밀을 만지지 마십시오. 작업을 밀은 보호되지 않습니다.
3. 작업물의 두께에 맞춰 절단 깊이를 조정하여 주십시오. 최소한 톱니의 모든 이가 작업물 아래에 보아야 합니다.
4. 손이나 다리로 절단된 작업물을 잡지 마십시오. 작업물을 안전하게 고정하여 주십시오. 적절하게 작업물을 고정해야 작업자의 노출, 날 멈춤 또는 제어력 상실을 최소화할 수 있습니다.
5. 절단 공구가 숨겨진 와이어에 접촉할 수 있는 곳에서 작업을 할 때는 반드시 절연 그림 표면으로만 전동공구를 잡아 주십시오. '전기가 통하는' 와이어와 접촉하면 전동공구의 금속 부분에 '전기가 통하게' 되어 작업자가 전기 감전될 수 있습니다.
6. 세로커팅 시에는 항상 펜스 또는 직선 가이드를 사용하여 주십시오. 이는 절단의 정확성을 향상시키며 날이 멈추는 것을 방지합니다.
7. 항상 크기와 축 구멍 모양(다이아몬드 또는 원형)이 올바른 날을 사용하여 주십시오. 장착한 공구의 설비와 맞지 않는 날을 사용하면 중심이 맞지 않아 통제력을 잃게 됩니다.
8. 손상되었거나 맞지 않는 날 와서 또는 볼트를 사용하여 주십시오. 공구에 맞게 제작된 날 와서와 볼트는 최적의 작업과 안전을 보장합니다.

반동현상 원인 및 관련 경고

- 반동 현상은 갑자기 톱이 꺼지거나 튀거나 혹은 날이 맞지 않을 때 일어나며 이로 인해 공구를 제어할 수 없어 작업물 쪽을 향했던 톱이 작업자를 향하게 됩니다.
- 잘린 자국에 날이 끼거나 멈추게 되면 날이 멈추고 모터 반동이 공구를 작업자 쪽으로 향하게 합니다.
- 절단하는 동안 날이 비틀리거나 맞지 않으면 날이 작업물의 뒷 면을 파고 들어 날이 튀어 나와 작업자 쪽으로 튀게 됩니다.

반동 현상은 공구를 잘못 사용하거나 작동 절차나 조건이 올바르지 않아 생기는 일이며 아래와 같이 적절히 예방하면 피할 수 있습니다.

9. 양손으로 공구를 단단히 잡고 반동 현상에 견딜 수 있도록 팔을 두어 주십시오. 몸을 날과 같은 선상에 두지 말고 날의 양쪽에 위치하도록 합니다. 반동 현상으로 공구가 뒤로 다가올 수 있지만, 적절히 예방하면 반동 현상을 제어할 수 있습니다.
10. 날이 멈추거나 절단할 수 없는 상황이 생기면 반드시 스위치를 놓고 그대로 날이 완전히 멈출 때까지 공구를 잡아 주십시오. 공구가 작동하고 있거나 반동 현상이 일어나면 작업물에서 공구를 떼거나 뒤로 당기기 마십시오. 날이 멈춘 원인을 찾아 제거하여 주십시오.
11. 작업물에서 공구를 재가동할 때는 절단 자국 중앙에 날을 두고 날이 작업물에 끼지 않았는지 확인하여 주십시오. 날이 멈췄던 공구가 재가동했을 때 튀어나오거나 반동 현상이 일어날 수 있습니다.
12. 날이 끼거나 반동 현상이 일어나는 것을 최소화하려면 대형 판넬을 사용하여 주십시오. 대형 판넬은 중량으로 인해 꺼지기 쉽습니다. 지지대는 반드시 절단선과 판넬 끝 가까이 판넬 아래에 놓아 주십시오.
13. 무디거나 손상된 날을 사용하지 마십시오. 날카롭지 않고 적절하지 못한 날을 사용하면 좁은 절단 자국을 만들어 과도한 마찰, 톱 멈춤 그리고 반동 현상을 일으킵니다.
14. 절단하기 전에 날 길이와 경사 조정 잠금 레버를 조여 고정해야 합니다. 절단하는 동안 날 조정이 변하면 멈추거나 반동 현상이 일어날 수 있습니다.
15. 기존의 벽이나 다른 막힌 부분의 '플러지 절단'을 할 때는 세심한 주의를 기울여 주십시오. 돌출된 날이 물체를 반동 현상의 원인이 되는 물체를 절단할 수 있습니다. 플러지 절단의 경우 들어간 핸들을 사용해 낮은 보호 커버를 넣습니다.

로우어 가드 기능

16. 매번 사용하기 전에 낮은 보호 커버가 올바르게 닫히는지 점검하여 주십시오. 낮은 보호 커버가 자유롭게 움직이지 않고 즉시 닫히지 않을 경우에는 공구를 작동하지 마십시오. 절대로 낮은 보호 커버가 열린 상태에서 조이거나 유지 마십시오. 실수로 공구를 떨어뜨리면 낮은 보호 커버가 구부러집니다. 들어간 레버로 낮은 보호 커버를 올린 다음, 모든 각도와 절단 깊이에서 부드럽게 움직이고 날이나 다른 부분에 닿지 않는지를 확인하여 주십시오.
17. 낮은 보호 커버 스프링의 상태와 잘 움직이는지 확인하여 주십시오. 보호 커버와 스프링이 제대로 작동하지 않으면 사용하기 전에 점검을 받아 주십시오. 손상된 부품, 고무 침전물 또는 부스레기의 축적으로 인해 낮은 보호 커버가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
18. '플러지 절단' 및 '복합 절단'과 같은 특별한 절단 시에만 낮은 보호 커버를 손으로 접어야 합니다. 들어간 핸들로 낮은 보호 커버를 올린 다음 날이 작업물로 들어가기만 바로 낮은 보호 커버를 놓아 주십시오. 이러한 경우를 제외하고는 톱을 사용해 절단할 경우 로우어 가드가 자동으로 작동됩니다.

19. 공구를 벤치나 바닥에 내려 놓기 전에 항상 낮은 보호 커버가 날에 씌어 있는지 확인하여 주십시오. 보호되지 않고 미끄러운 날은 공구가 뒤로 움직이게 하고 주변의 모든 것을 절단합니다. 스위치를 놓은 다음 날이 멈출 때까지 기다려 주십시오.
20. 낮은 보호 커버를 확인하려면 손으로 연 다음 플러그 보호 커버 클로저를 살펴 주십시오. 또한 들어간 핸들이 공구 톱 홈에 닿지 않는지 확인하여 주십시오. 날을 노출된 채로 두는 것은 매우 위험하며 심각한 대인 상해를 야기할 수 있습니다.

기타 안전 경고

21. 날에 촉압을 가해 날을 멈추지 마십시오.
22. 위험: 날이 움직이고 있는 동안에는 절단 작업물을 제거하지 마십시오.
주의: 날은 전원을 끈 후에도 타성으로 인해 얼마 동안 회전합니다.
23. 절단할 때 떨어지는 부분이 아니라 단단히 지지되는 작업을 부분에서 공구 베이스의 넓은 부분을 놓아 주십시오.
24. 바이스에 거꾸로 물려 있는 공구로 절단하지 마십시오. 이는 매우 위험하며, 심각한 사고를 야기할 수 있습니다.
25. 작업 중에는 보호 고글과 커머개를 착용하여 주십시오.
26. 항상 본 취급 설명서에서 권장하는 날을 사용하여 주십시오. 연삭 휠을 사용하지 마십시오.

본 취급 설명서를 잘 보관하여 주십시오.

△경고:

여러 번 사용해 익숙해졌다해도 긴장을 늦추지 말고 항상 안전수칙을 지켜주시기 바랍니다. 본 사용설명서의 안전규칙을 따르지 않거나 잘못 사용하면 심각한 대인 상해가 일어날 수 있습니다.

ENC007-8

중요한 안전 규칙

배터리용

1. 배터리를 사용하기 전에 (1) 배터리 충전기 (2) 배터리 (3) 배터리를 사용하는 제품에 관한 모든 지시사항 및 주의 표시를 숙지하여 주십시오.
2. 배터리를 분해하지 마십시오.
3. 작동 시간이 지나치게 짧아진 경우에는 작동을 즉시 멈춰 주십시오. 과열이나 화학 혹은 폭발할 위험이 있습니다.
4. 전해질이 눈에 들어간 경우에는 깨끗한 물로 씻어낸 다음 의사에게 즉시 찾아가 주십시오. 시력을 잃을 수 있습니다.

5. 배터리를 단락시키지 마십시오:
 - (1) 전도력이 있는 물질로 전극을 접촉하지 마십시오.
 - (2) 옷, 동전 등과 같은 금속 물질이 들어 있는 용기에 배터리를 보관하지 마십시오.
 - (3) 배터리를 물이나 비에 노출시키지 마십시오. 배터리가 단락되어 과전류, 과열, 화재 및 고장이 일어날 수 있습니다.
6. 온도가 50°C 이상 되는 곳에 공구와 배터리를 보관하지 마십시오.
7. 심하게 손상되었거나 완전히 닳은 경우라도 배터리를 태우지 마십시오. 배터리가 폭발할 수 있습니다. 배터리를 떨어뜨리거나 치지 마십시오.
8. 손상된 배터리를 사용하지 마십시오.
9. 배터리 처리에 관해서는 지역 규정에 따르십시오.

본 취급설명서를 잘 보관하여 주십시오.

배터리 수명을 최대로 유지하는 방법


1. 완전히 방전되기 전에 배터리를 충전합니다. 공구의 힘이 약해진 것을 감지했을 때 공구의 작동을 멈추고 배터리를 충전합니다.
2. 완전히 충전된 배터리를 재충전하지 마십시오. 과충전은 배터리의 수명을 단축시킵니다.
3. 실내 온도 10°C - 40°C에서 배터리를 충전합니다. 충전하기 전에 뜨거운 배터리를 냉각합니다.
4. 오랫동안 배터리를 사용하지 않을 때는 6개월에 한 번씩 충전하여 주십시오.

기능 설명

△주의:

- 공구의 기능을 조정하거나 점검하기 전에는 항상 공구의 스위치가 꺼져 있고 배터리가 분리되어 있는지 확인해 주십시오.

배터리 설치 및 제거



014166

1. 적색 표시기
2. 버튼
3. 배터리

△주의:

- 배터리를 장착하거나 제거하기 전에 항상 공구를 끄십시오.
- 배터리를 장착하거나 제거할 때 공구와 배터리를 단단히 잡아 주십시오. 공구와 배터리를 단단히 잡지 않으면 손에서 미끄러져 공구와 배터리에 손상이 생기고 대인 상해 또한 일어날 수 있습니다.


배터리를 분리하려면 배터리 전면에 있는 버튼을 밀면서 공구에서 빼냅니다.

배터리를 장착하려면 구멍 홈에 배터리의 끝부분을 맞추고 그대로 밀어 넣습니다. 딸깍 소리가 나면서 제자리에 들어가 잠길 때까지 쪽 밀어 넣습니다. 버튼의 윗쪽에 적색 표시기가 보이면 완전히 잠긴 것이 아닙니다.

△주의:

- 적색 표시기가 보이지 않을 때까지 배터리를 완전히 장착합니다. 그렇지 않으면 공구에서 분리되어 작업자나 주변 사람에게 상해를 입힐 수 있습니다.
- 배터리를 힘으로 장착하지 마십시오. 쉽게 들어가지 않으면 정확하게 삽입한 것이 아닙니다.

배터리 보호 시스템(별표시 리튬이온 배터리)



012128


1. 별표시

별표시 리튬이온 배터리에는 보호 시스템이 장착되어 있습니다. 이 시스템은 자동으로 공구의 전원을 차단해 배터리 수명을 연장시킵니다.

다음과 같은 상황에서 공구나 배터리를 사용하면 공구가 자동으로 작동을 멈춥니다.

- 과부하: 공구가 비정상적으로 높은 전류가 필요한 방법으로 작동합니다. 이런 경우, 공구의 스위치를 놓고 공구의 과부하를 초래하는 용도로의 사용을 중지합니다. 그런 다음 스위치를 다시 당겨 재가동합니다. 공구가 가동하지 않는다면 배터리가 과열된 것입니다. 이런 경우, 스위치를 다시 당기기 전에 배터리를 식힙니다.
- 낮은 배터리 전압: 남아 있는 배터리 용량이 너무 적어 공구를 작동할 수 없습니다. 이런 경우, 배터리를 분리한 후 충전합니다.

절단 깊이의 조정



007524

1. 레버


△ 주의:

- 절단 깊이를 조정한 후에는 항상 레버를 꼭 조여 주십시오.

후면 핸들 쪽으로 레버를 풀고 베이스를 위 또는 아래로 이동합니다. 원하는 절단 깊이에서 레버를 조여 베이스를 고정시킵니다.

보다 깨끗하고 안전한 절단을 위해 작업물 아래로 톱니가 하나 이상 돌출되지 않도록 절단 깊이를 설정하십시오. 적절한 절단 깊이를 사용하면 대인 상해를 유발할 수 있는 심각한 반동 현상을 줄일 수 있습니다.

조준




007525

1. A 위치
2. 절단선
3. 베이스

절단 시, 베이스의 앞에 있는 A 위치와 작업물의 절단선을 맞춥니다.

스위치 작동



007526

1. 스위치
2. 잠금 해제 레버

△ 주의:

- 공구에 배터리를 넣기 전에 반드시 스위치가 올바르게 작동하며 스위치를 놓았을 때 'OFF' 위치로 되돌아오는지를 확인하여 주십시오.
- 잠금 해제 레버를 누르지 않은 채 스위치를 세게 당기지 마십시오. 스위치가 파손될 수 있습니다.


스위치가 실수로 당겨지는 것을 방지하기 위해 잠금 해제 레버가 장착되어 있습니다. 공구를 가동하려면 잠금 해제 레버를 누른 다음 스위치를 당깁니다. 멈추려면 스위치를 놓아 주십시오.

△ 경고:

- 안전을 위해 본 공구에는 부주의하게 가동되는 것을 방지해 주는 잠금 해제 레버가 장착되어 있습니다. 잠금 해제 레버를 누르지 않고 스위치를 당겼을 때 공구가 작동된다면 절대 공구를 사용하지 마십시오. 사용하기 전에 마끼다 서비스 센터에 공구의 수리를 의뢰하여 주십시오.

- 잠금 해제 레버에 테이프를 부착하지 마십시오. 기능이 손상될 수 있습니다.

램프 커기



007527

1. 램프

△ 주의:

- 직접 불빛을 들여다 보거나 광원을 보지 마십시오. 불만 켜려면 잠금 해제 레버를 누르지 말고 스위치만 당깁니다. 불을 켜고 공구를 가동하려면 잠금 해제 레버를 누른 후 그 상태에서 스위치를 당깁니다.

참고:


- 면봉을 사용해 램프 렌즈의 먼지를 제거하여 주십시오. 조도를 떨어뜨릴 수 있으므로 램프 렌즈를 손상시키지 않도록 주의하여 주십시오.
- 램프의 렌즈를 휘발유, 시너와 같은 것으로 청소하지 마십시오. 이런 물질은 렌즈를 손상시킵니다.

조립

△ 주의:

- 공구에 무언가 작업을 하기 전에는 항상 공구의 스위치가 꺼져 있고 배터리가 제거되어 있는지를 확인하여 주십시오.

날의 제거 또는 설치



007528

1. 샤프트 록
2. 육각 렌치


△ 주의:

- 공구의 앞에서 톱니 쪽이 위로 가도록 날을 설치하십시오.
- 날을 설치하거나 제거할 때는 마끼다 렌치만을 사용하여 주십시오.

날을 제거하려면 날이 회전하지 못하도록 샤프트 록을 누른 채로 렌치를 사용하여 육각 볼트를 시계 반대 방향으로

됩니다. 그리고 육각 볼트, 외부 플랜지와 날을 제거합니다.

날을 설치하려면 제거 절차를 반대로 하면 됩니다. 시계 방향으로 육각 볼트를 단단히 조이십시오.




1. 육각 볼트
2. 외부 플랜지
3. 톱날
4. 내부 플랜지
5. 컵 와셔

007529

날을 교체할 때는 날 보호커버의 상단 및 하단에 쌓인 부스러기와 입자를 깨끗이 제거하십시오. 그러나 톱밥을 제거한 경우에도 사용하기 전에는 항상 로우어 가드의 작동 을 확인해야 합니다.

육각 렌치 보관



1. 육각 렌치

007530


육각 렌치를 사용하지 않을 때는 그림과 같이 보관하면 잃어버리지 않고 오래 사용할 수 있습니다.

작동

⚠ 주의:

- 제자리에 들어가 잠길 때까지 배터리를 쪽 밑에 넣어 주십시오. 버튼의 뒷쪽에 적색 부분이 보이면 완전히 잠긴 것이 아닙니다. 적색 부분이 보이지 않을 때까지 완전히 삽입합니다. 그렇지 않으면 공구에서 분리되어 작업자나 주변 사람에게 상해를 입힐 수 있습니다.
- 일직선으로 공구를 부드럽게 앞으로 움직입니다. 공구에無理하게 힘을 가하거나 비틀면 모터가 과열되어 위험한 반응 현상이 나타나 심각한 상해로 이어질 수 있습니다.
- 배터리가 방전될 때까지 공구를 연속으로 사용했다면 새로운 배터리로 작업을 계속하기 전에 15분 정도 공구를 쉬게 합니다.
- 절단할 때 공구를 비틀거나 힘을 주지 마십시오. 모터의 과부하 또는 위험한 반응 현상을 초래하여 작업자가 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

- 작업을 시작하기 전 항상 보안경이나 고글을 착용하십시오.




1. 전면 그림
2. 후면 핸들
3. 베이스

007531

공구를 단단히 잡아 주십시오. 공구에는 전면 그림과 후면 핸들이 장착되어 있습니다. 공구를 가장 잘 잡기 위해서는 둘 다 사용하십시오. 두 손으로 공구를 잡으면 날에 손이 절단되지 않습니다. 날이 다른 곳에 닿지 않고 절단될 수 있도록 작업물을 베이스에 놓습니다. 공구의 스위치를 켜고 날이 전속력에 이를 때까지 기다립니다. 절단이 끝날 때까지 공구를 평평하게 유지한 상태로 작업을 위에서 천천히 앞으로 움직입니다.

깨끗한 절단을 위해 절단선을 직선으로 유지하고, 진행 속도를 일정하게 유지합니다. 원하는 절단선을 제대로 따라가지 못한 경우 절단선을 따라 공구를 강제로 뒤로 움직이지 마십시오. 이렇게 하면 날이 움직이지 않아 위험한 반응 현상이나 심각한 상해가 발생할 수 있습니다. 스위치를 놓고 날이 멈출 때까지 기다렸다가 공구를 떼십시오. 공구를 새로운 절단선에 맞추고 절단을 다시 시작합니다. 조각에 노출되고 공구에서 먼지가 배출되는 위치에 작업자를 배치하지 마십시오. 상해를 방지하기 위해 보안경을 착용하십시오.

베이스의 확인홈에서 날이 최대 절단 길이로 설정될 때마다 날의 앞쪽 끝과 작업물 사이의 거리를 쉽게 확인할 수 있습니다.



1. 절단선
2. 베이스
3. 확인홈


007534

⚠ 주의:

- 변형되거나 갈라진 날을 사용하지 마십시오. 새 것으로 교체하여 주십시오.
- 재료를 절단 시 재료가 쌓이지 않도록 하십시오.
- 강철, 스테인리스, 목재, 플라스틱, 콘크리트 타일 등은 절단하지 마십시오. 연강과 알루미늄만 절단하십시오.
- 절단 직후에는 날, 작업물 또는 절단 톱밥을 맨손으로 만지지 마십시오. 매우 뜨거운 화상을 입을 수 있습니다.

- 항상 작업에 맞는 날을 사용하여 주십시오. 맞지 않는 날을 사용하면 절단 작업이 제대로 이루어지지 않으며 대인 상해를 일으킬 수 있습니다.

립 펜스(가이드 롤) (별매품)



007532

1. 클램핑 나사
2. 립 펜스(가이드 롤)

편리한 립 펜스를 사용하면 정확하게 직선으로 절단할 수 있습니다. 립 펜스를 작업물의 한 쪽에서 가깝게 밀어 베이스의 앞쪽에 있는 나사로 적당한 위치에서 고정시킵니다. 이렇게 하면 일정한 폭으로 반복해서 절단할 수도 있습니다.

유지 보수


⚠ 주의:

- 점검 또는 유지 보수 작업을 하기 전에는 항상 공구의 스위치가 꺼져 있고 배터리가 분리되어 있는지 확인하여 주십시오.
- 휘발유, 벤진, 시너, 알코올 등은 사용하지 마십시오. 변색 또는 변형되거나 금이 갈 수 있습니다.

날 점검

- 사용하기 전과 사용 후에 날에 금이 가거나 손상된 곳이 없는지 주의 깊게 점검하여 주십시오. 금이 가거나 손상된 날은 즉시 교체하여 주십시오.
- 무딘 날을 계속해서 사용하면 위험한 반동 현상 또는 모터의 과부하를 초래할 수 있습니다. 잘 절단되지 않으면 바로 새로운 날로 교체합니다.
- 메탈컷터 날은 재연마할 수 없습니다.

카본 브러쉬 교체




001145

1. 한계선

카본 브러쉬를 정기적으로 분리하여 점검합니다. 한계선까지 닳았을 때는 교체합니다. 카본 브러쉬를 항상 깨끗하게 보관하고, 홀더에서 자유롭게 움직일 수 있도록 합니다.

두 개의 카본 브러쉬는 동시에 교체해야 합니다. 동일한 카본 브러쉬만을 사용합니다.



007533

1. 브러쉬 홀더 캡
2. 스크류 드라이버

스크류 드라이버를 이용하여 브러쉬 홀더 캡을 제거합니다. 다 닳은 카본 브러쉬를 깨낸 다음 새 카본 브러쉬를 끼우고 브러쉬 홀더 캡을 고정시킵니다.

제품의 안전과 신뢰성을 유지하기 위해, 수리 및 기타 유지 보수 또는 조정 시에는 항상 마끼다 순정 부품을 사용하는 마끼다 공인 서비스 센터를 이용하여 주십시오.

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com

885282A154

TRD