



2025

마끼다 제품 카탈로그



목차

목차	2-4	A	D	D	D
아이콘 & 기술마크 소개	6-7	AC001G	56	DCL184	39
고출력 텁리스 배터리 소개	8	ADP001G	57	DCL280F	40
리튬이온 호환성 차트	9	ADP05	57	DCL281F	40
드라이버 드릴 & 해머 드라이버 드릴	10	ADP08	57	DCL283F	40
임팩트 드라이버	12	AS001G	42	DCL284F	40
임팩트 렌치 & 샤렌치	15	B		DCL285F	40
로터리 해머 & 파쇄 해머	18	BO3710	25	DCL286F	40
그라인더 & 샌더 & 광택기	21	BO3711	25	DCL501	39
절단기	26	BO4557	25	DCO180	36
톱	29	BO5031	24	DCO181	36
목공제품	35	BO5041	24	DCS550	26
철근 결속기 & 리벳건 & 타가핀	37	BO6030	24	DCS551	26
청소기	38	BO6050J	24	DCS553	26
정원공구	43	BR400MP	45	DCU180	50
전동 운반차	50	BS001G	25	DCU601	50
거리 측정기	51	C		DCU602	50
LED 랜턴	52	CC301D	26	DCU603	50
기타 공구	54	CE001G	26	DCU604	50
마끼다 툴백 GTC	58	CE003G	26	DCU605	50
마끼다 정품 배터리 구별법	65	CF001G	54	DD2020	14
1		CF002G	54	DDA350	14
1804N	36	CF003G	54	DDA450	14
2		CF100D	54	DDA460	14
2012NB	36	CG100D	56	DDF083	11
2107F	28	CL001G	40	DDF458	11
2107FW	28	CL002G	40	DDF482	11
2414NBH	27	CL003G	40	DDF484	10
2703	30	CL106FD	40	DDF485	10
2712	30	CL107FD	40	DDF486	10
3		CL108FD	40	DDF487	10
3600H	35	CP100D	27	DDF489	10
3803A	36	CS003G	26	DDG460	17
4		CW001G	55	DDG461	17
4100KB	26	CW003G	55	DF001G	10
4100NH3	26	CW004G	55	DF002G	10
4114S	27	D		DF012DSE	12
4131	26	DA001G	14	DF030DWE	11
4326	33	DA3010F	14	DF032D	11
4327	33	DA332D	14	DF033D	11
4329	33	DA333D	14	DF330DWE	11
5		DA4031	14	DF332D	11
5057KB	32	DAS180	42	DF333D	11
6		DB0180	25	DF488D	11
6412	13	DB0381	25	DFN350	37
6413	13	DB0481	25	DFR450	17
6841	17	DBS180	25	DFR452	17
6904VH	16	DCC500	26	DFR453	17
6906	16	DCE090	26	DFR550	17
6922NB	17	DCF102	54	DFR551	17
6952	13	DCF201	54	DFR552	17
6953	16	DCF203	54	DG001G	17
9		DCF301	54	DGA402	22
9031	25	DCG180	56	DGA404	22
9237CB	24	DCL180	40	DGA405	22
9403	25	DCL181F	40	DGA406	22
9553NB	22	DCL182	40	DGA408	22

목차

D	D	E	E	H
DSD180	34	DUH601	47	E-05474
DSL801	25	DUH604S	48	E-05505
DSP601	32	DUH606	47	E-05511
DSS501	32	DUH607	47	E-05533
DSS611	32	DUH751	47	E-05549
DST121	37	DUH754S	48	E-05555
DST421	37	DUM604	45	E-05561
DTC101	28	DUN500W	48	E-05614
DTC102	28	DUP361	48	E-05658
DTD149	12	DUP362	48	E-05664
DTD153	12	DUR189	44	E-05670
DTD154	12	DUR191L	44	E-15154
DTD156	12	DUR191U	44	E-15160
DTD157	12	DUR192L	44	E-15176
DTD172	12	DUR193	44	E-15182
DTD173	12	DUR194	44	E-15198
DTL061	13	DUR368A	44	E-15207
DTM50	28	DUR368L	44	E-15213
DTM51	28	DUR369A	44	E-15229
DTM52	28	DUR369L	44	E-15235
DTP141	13	DUS054	48	E-15241
DTR180	37	DUS158	48	E-15257
DTR181	37	DUT130	56	E-15263
DTS141	13	DUT131	56	E-15279
DTW1001	15	DUX18	45	E-15285
DTW1002	15	DUX60	45	E-15291
DTW1005	15	DVC157L	38	E-15300
DTW180	15	DVC265	39	E-15316
DTW181	15	DVC350	38	E-15322
DTW190	15	DVC560	39	E-15338
DTW251	15	DVC660	39	E-15344
DTW300	15	DVC665	39	E-15366
DTW450	15	DVC750L	38	E-15372
DTW700	15	DVP180	56	E-15388
DUA200	47	DVP181	56	E-15403
DUA301	47	DWR180	16	E-15425
DUB184	41	DWT310	17	E-15431
DUB185	41	DX10	18	E-15447
DUB186	41	DX11	18	E-15453
DUB187	41	DX12	18	E-15469
DUB361	41	DX14	18	E-15481
DUB362	41	DX15	18	E-15497
DUB363	41	DX16	18	E-15512
DUC101	47	E		E-15540
DUC122	46	E-05153	61	E-15556
DUC150	47	E-05169	61	E-15590
DUC252	46	E-05290	62	E-15609
DUC254R	46	E-05309	62	E-15615
DUC26R	46	E-05315	62	E-15693
DUC302	46	E-05337	62	EE400MP
DUC353R	46	E-05359	62	EJ400MP
DUC355R	46	E-05365	62	ELM3320
DUC357	46	E-05371	62	ELM3720
DUH506	47	E-05387	62	EM403MP
DUH507	47	E-05402	62	EM408MP
DUH523	47	E-05424	63	EN401MP
				EN402MP
				EN410MP
				EN420MP
				EN424MP
				EY401MP
				EY403MP
				FN001G
				GA003G
				GA005G
				GA011G
				GA021G
				GA027G
				GA037G
				GA038G
				GA041G
				GA044G
				GA7010C
				GA7020S
				GA7060R
				GA7081
				GA9010C
				GA9020S
				GA9060R
				GA9063R
				GA9081
				GD0600
				GD0601
				GD0603
				H
				HG6030
				HP001G
				HP002G
				HM001G
				HM0810T/TA
				HM1306
				HP1630K
				HP2070F
				HP330DWE
				HP332D
				HP333D
				HP488D
				HR001G
				HR002G
				HR007G
				HR008G
				HR140D
				HR166D
				HR1841F
				HR2300
				HR2470X5
				HR2630
				HR2663
				HR2670
				HR2811F
				HR3011F
				HR3530
				HR4002
				HR4030C
				HS002G
				HS004G
				HS006G
				HS009G
				HS011G
				HS012G
				HS013G
				HS0600
				HS7600
				HS7610
				HW001G
				HW1200
				HW1300
				J
				JR001G
				JR002G
				JR103D
				JR105D
				JR3051TK
				JR3061T
				JR3070CT
				JV001G
				JV002G
				JV0600K
				JV103D
				K
				KP001G
				KP0800X
				KR401MP
				L
				LB1200F
				LC1230
				LD050P
				LD080P
				LE400MP
				LH1040F
				LH1201FL
				LM003G
				LM004G
				LS001G
				LS002G
				LS003G
				LS004G
				LS008G

목차

L	R	U		
LS0714	29	RT001G	35	UB101D
LS0714FL	29	RT0700C	35	41
LS0815FL	29	RT0702C	35	UB1102
LS1018L	29	S		41
LS1019L	29	SC001G	56	UB1103
LS1040S	30	SC103D	27	UB401MP
LS1219L	29	SD100D	34	45
LS1221	30	SG1251J	27	UB402MP
LS1440	30	SK105D	51	45
LW1401S	27	SK105GD	51	UC002G
M		SK106GD	51	46
ML001G	52	SK209GD	51	UC026G
ML002G	53	SK312GD	51	UC029G
ML003G	52	SN400MP	45	UC100D
ML005G	52	SP001G	32	46
ML006G	53	SP6000J2	32	UC3541
ML007G	52	ST001G	37	UC4041
ML009G	52	ST002G	37	UH013G
ML010G	52	SW400MP	45	48
ML011G	53	T		UH014G
ML012G	52	TD001G	12	UH021G
ML104	53	TD002G	12	UM600D
ML106	53	TD003G	12	UN001G
MLT100	30	TD004G	12	UP100D
MP001G	55	TD0100	13	UR002G
MP100D	55	TD0101F	13	UR003G
MR010G	54	TD022DSJ	13	UR007G
MR014G	54	TD090DWE	13	UR012G
N		TD110D	13	UR013G
N3701	35	TD111D	13	UR017G
N5900B	32	TD127DWE	13	UR100D
P		TD110D	13	UR2510L
PB001G	27	TL065D	16	UR310L
PB002G	27	TM001G	28	UT002G
PC5000C	36	TM3010C	28	UX01G
PDC01	49	TM30D	28	UX016G
PDC1200	49	TW001G	15	VC006GM
PDC1500	49	TW004G	15	VC008G
PF400MP	45	TW007G	15	VC009G
PJ7000	36	TW010G	15	VC010G
PM001G	48	TW011G	15	VC011G
PO6000C	24	TW0200	16	VC013GL
PP001G	28	TW0350	16	VC1310L
PS001G	42	TW1000	16	VC2510L
PT001G	37	TW100DWE	16	VR001G
PT354D	37	TW140D	16	VS001G
PV001G	24	TW141D	16	WA400MP
PV7000C	24	TW161D	16	WR100D
R		TW202D001	16	WST01
RP001G	35	U		30
RP1800	35	UA002G	47	WST03
RP1802	35	UB001C	41	30
RP2300FC	35	UB001G	41	WST06
RP2302FC	35	UB002C	41	30
RS001G	31	UB002G	41	WST07
RS002G	31	UB100D	41	WT001G

XGT

**40V^{Li-ion}
max**



**HIGH OUTPUT
TABLESS BATTERY**

BL4040F

마끼다 제품 라인업



/// 40Vmax (neXt Generation Technology)

XGT 시리즈는 고출력, 높은 내구성, 디지털 통신 등의 장점을 갖추고 있어 전문가를 위한 진정한 솔루션을 제공합니다. 배터리와 충전기 뿐만 아니라 제품 본체 내부에도 IC칩이 탑재되어 있어서 배터리와 충전기 배터리와 제품 본체 사이에서도 상호 통신이 가능하여 배터리 성능을 최대한 발휘할 수 있습니다.



/// 18V (Lithium-ion Xtreme Technology)

혁신적인 18V 배터리 기술 LXT는 탁월한 성능과 광범위한 제품 라인업을 제공합니다.(동종업계 대비 최다 제품 보유) 높은 배터리 암페어, 효율적인 브러시& 브러쉬리스 모터, 18Vx2(36V)로 유선 성능을 뛰어넘는 작업이 가능합니다. 또한 고속 충전을 통해 빠르게 충전하여 사용할 수 있습니다.



/// 12Vmax (Compact eXtreme Technology)

차세대 12Vmax 충전 제품 CXT는 사용자의 작업 편의성을 높여주며 더 많은 용량을 제공합니다. 컴팩트한 슬라이드형 리튬이온 배터리는 인체공학적인 편안한 착용감과 가벼움으로 전문가용, 가정용에 모두 유용한 제품입니다. 브러쉬리스 모터가 장착된 12Vmax CXT 제품은 장시간 작업이 가능하며, 전력 및 속도가 향상되어 제품의 수명을 연장시켜줍니다.



마끼다 제품 기능 아이콘 (Makita Tool Technologies)



이중절연



소프트 스타트



클러치 장착



깊이조정



오비탈 커팅



속도조절



내장 라이트



안전 클러치



일정간격 연쇄작업



마끼다 상크 직소날



전기&전자브레이크



키레스 척



SDS-PLUS 비트



와이어 배열



바요넷 상크 직소날



정역회전기능



6단 토르크



SDS-MAX 비트



시트 배열



후크 & 루프



기계식 2단변속



9단 토르크



17mm 육각비트



인레트 필터



스테인레스 탱크



기계식 3단변속



16단 토르크



19mm 육각비트



자동 발사 정지



회전식 호스



전자식 2단변속



18단 토르크



21mm 육각비트



좌 45° 경사절단



진동 방지



전자식 3단변속



20단 토르크



28.6mm 육각비트



좌우 45° 경사절단



자동 오일링



전자식 4단변속



21단 토르크



30mm 육각비트



좌 45° 우 5° 경사절단



자동 오일링



전자 제어 스피드



21/41단 토르크



스플라인 비트



마커



체인 브레이크



케이스



재사동방지기능



목재 케이스



방진(진진기연결가능)



잔디 영업 제거기능

마끼다 제품 기술 마크 (Makita Tool Technologies)



/// BL MOTOR

긴 수명을 자랑하는 브러쉬리스 모터

정밀하게 설계된 브러쉬리스 모터는 완전히 충전된 리튬 이온 배터리를 더 오랫동안 작동시켜 줍니다. 마끼다 브러쉬리스 모터 제품은 리튬 이온의 힘으로 더 오랫동안 작동되기 때문에 생산성을 향상시켜 줍니다.

마찰 감소, 토크 증가

브러쉬로 인한 마찰이 없기 때문에 발열 등의 전기 손실을 감소 시켜주고 높은 토크를 제공하며 고효율성을 자랑합니다. 마모되는 부품이 없기 때문에 점검과 정비가 필요 없고 소형화된 모터는 제품을 경량화시켜 사용자의 작업 만족도를 높여 줍니다.



/// AFT (Active Feedback sensing Technology)

피드백 센싱 기술

작동 중 갑자기 회전속도가 느려질 때 사용자 보호를 위해 작동이 멈추는 기술(ex: 킥백 현상 발생 시)입니다.



/// ADT (Automatic torque Drive Technology)

자동 토크 드라이브 기술

최적의 작업을 위해 부하 조건에 따라 절단 속도를 자동으로 변경하는 기술입니다.



/// XPT (eXtreme Protection Technology)

열악한 작업 환경에서 제품 보호를 위해 먼지와 물을 배출하는 기술을 제공합니다. XPT가 적용된 마끼다 제품은 모든 작업 환경에서 더 높은 내구성을 자랑하며 공구를 더 오래 쓸 수 있도록 보호해 줍니다.



/// AVT (Anti Vibration Technology)

마끼다에서 지진공학을 기반으로 AVT 기술을 설계했습니다. 공구 내부의 진동 균형 시스템이 진동과 떨림 현상을 크게 감소시켜 줍니다. 진동 감소로 인해 모터에 생성된 에너지를 공구 비트로 전달하여 전력을 증가시켜주는 카운터 밸런스 시스템을 갖추고 있습니다.

공구의 진동과 떨림 현상을 크게 감소시켜 작업자의 피로도를 감소시켜 줍니다.



/// AWS (Auto-start Wireless System)

AWS는 블루투스 통신으로 충전 전동공구와 연동 집진기를 무선으로 연결, 전동공구를 사용하는 동안에만 연동 집진기가 작동되는 지능형 통신 시스템입니다.

배터리 작동시간 연장 | 다양한 작업현장에서 사용 가능 |
소음 감소 | 최대 10개까지 블루투스 연결



/// DXT (Deep and eXact cutting Technology)

깊고 정확한 절단 기술

마끼다 마이터의 정확도와 많은 절단 양으로 탁월한 절단 성능을 제공하는 기술입니다.

혁신적인 다이렉트 드라이브 기어 박스 및 가드 시스템은 날 후면 부분을 활용하여 베이스 보드 또는 중첩된 크라운 성형을 절단할 때 수직 절단 용량을 크게 향상시켜 줍니다. 다이렉트 드라이브 기어박스에는 미끄러지거나 교체할 벨트가 없으므로 모터에서 날로 전력이 효율적으로 전달됩니다.



/// 전자 브레이크(Brake)

전자 브레이크는 버튼을 누른 손을 해제했을 때 모터의 전류 방향을 바꿔 작동을 2초 이내에 멈추게 합니다.



/// SOFT NO LOAD

무부하 시 모터 속도를 낮게 유지해 진동을 제어해 줍니다. 부하가 없는 상태에서 비트 진동이 낮기 때문에 작업 시 쉽게 절단 위치를 조준할 수 있습니다. 부하 시 모터 속도가 빨라지면서 절단 작업이 진행됩니다. 공회전 중 공구 바디의 진동을 감소시켜 작업자의 손의 피로도를 덜어 줍니다. 절단을 시작할 때 재료에서 비트 팁의 굴절(꺾임)을 최소화 합니다.



/// SJS (Super Joint System)

파워, 안전성, 내구성을 크게 향상시킨 슈퍼 조인트 시스템

SJS 기술은 내부 드라이브 스픈들을 코일 스픈들로 조여 전력과 토크를 최대한 전달해 마모를 최소화 시키는 기술입니다. 또한 작업자의 안전과 기계를 보호하기 위해 과부하 시 스픈들을 조었던 코일을 풀어줍니다.



/// SJS (Super Joint System)

저진동 기술

리프 스프링이 작동 중 진동을 흡수해 충격을 완화 시켜줍니다.




/// X-LOCK

부품과 도구가 필요 없이 원클릭으로 그라인더 날 교체가 가능합니다. 날 교체 시간이 대폭 절약되기 때문에 작업자의 업무 효율성을 향상 시켜 줍니다. 또한 X-LOCK 시스템은 날의 과도한 조임이나 풀림 현상을 방지해 주고 작업시 방해되는 잠금 너트가 없기 때문에 굵힘 없이 평평한 연마 작업이 가능합니다.

XGT 40V | 80V_{max}

고출력 탐리스 셀 기술

탐리스 셀 기술

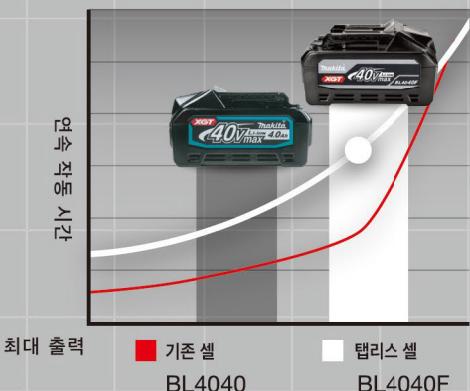

4.0Ah 40Vmax XGT BL4040F

강력한 출력

최대 35%
더 높은 출력

최대 45%
더 낮은 발열



XGT 40V | 80V_{max}

1.5 kW

0.9 kW

1.1 kW

2.0 Ah BL4020

2.5 Ah BL4025

4.0 Ah BL4040


2.8 kW

2.1 kW

4.0 Ah BL4040F

5.0 Ah BL4050F

8.0 Ah BL4080F



■ BL4040F
■ 공구 성능 최적화

리튬이온 배터리 및 충전시간 & 호환성 차트

40Vmax	18V	DC40RA Fast Charging DC40RB*	DC40RC	DC40WA*	DC18RC Fast Charging DC18RD* DC18RE**	DC18SE (자동차전용)	DC18WC
XGT 40V^{max} Lithium-ion	8.0Ah BL4080F	76분	170분	420분	-	-	-
	5.0Ah BL4050F	50분	85분	260분	-	-	-
	4.0Ah BL4040F BL4040	45분	67분	210분	-	-	-
	2.5Ah BL4025	28분	38분	130분	-	-	-
	2.0Ah BL4020	22분	30분	110분	-	-	-
LXT 18V Lithium-ion	6.0Ah BL1860B	-	-	-	55분	130분	160분
	5.0Ah BL1850B	-	-	-	45분	110분	135분
	3.0Ah BL1830B	-	-	-	22분	60분	80분
	2.0Ah BL1820B	-	-	-	24분	45분	55분

12Vmax	DC10SB Fast Charging DC18RE**	PDC1200	PDC1500	DC4001	PDC01	
CXT 12V Lithium-ion	5.0Ah BL1050B	75분	 40V ^{max} Lithium-ion 18V x2 Lithium-ion	35.5Ah PDC1200	360분	최대 4개의 18V 배터리 구동 *사용 전압에 따라 연결 어댑터 변경 필요
	4.0Ah BL1041B	60분		43.55Ah PDC1500	450분	
	2.0Ah BL1021B	30분				
	1.5Ah BL1016B	22분				

10.8V Lithium-ion	7.2V Lithium-ion	DC10WA	18V DIY	DC18WA	DC18WB
10.8V Lithium-ion	1.3Ah BL1013	50분	18V Lithium-ion	1.5Ah BL1815G	70분
	1.5Ah BL1015K	55분			
	1.5Ah BL0715	35분			

*DC40RB/DC40WA/DC18RD: 2포트멀티충전기

**DC18RE: CXT & LXT 듀얼포트 급속충전기

Screwing / Drilling

드라이버 드릴 & 해머 드라이버 드릴



DF002G

무선 드라이버 드릴

40Vmax



XGT BL AFT XPT



작업능력	철재 20mm 목재 (Auger-Bit / Self-Feed Bit / Hole Saw) 50 / 76 / 152mm
척크기	1.5 - 13mm
무부하속도	고 / 저 0 - 2,600 / 0 - 650rpm
최대토크	강 / 약 140 / 68N·m
전장	181 x 86 x 282mm (BL4040 장착 시)
중량	2.7 - 3.0kg

DF001G

무선 드라이버 드릴

40Vmax



XGT BL AFT XPT



작업능력	철재 20mm 목재 (Auger-Bit / Self-Feed Bit / Hole Saw) 50 / 76 / 152mm
척크기	1.5 - 13mm
무부하속도	고 / 저 0 - 2,600 / 0 - 650rpm
최대토크	강 / 약 140 / 68N·m
전장	181 x 86 x 282mm (BL4040 장착 시)
중량	2.7 - 3.0kg

HP001G

무선 해머 드라이버 드릴

40Vmax



XGT BL AFT XPT



작업능력	철재 20mm / 석재 20mm 목재 (Auger-Bit / Self-Feed Bit / Hole Saw) 50 / 76 / 152mm
척크기	1.5 - 13mm
무부하속도	고 / 저 0 - 3,000 / 0 - 9,750rpm
분당타격수	고 / 저 0 - 39,000 / 0 - 9,750ipm
최대토크	강 / 약 140 / 68N·m
전장	182 x 86 x 282mm (BL4040 장착 시)
중량	2.7 - 3.0kg



DHP486

무선 해머 드라이버 드릴

18V



DHP486

무선 드라이버 드릴

40Vmax

HP002G

무선 해머 드라이버 드릴

40Vmax



XGT BL XPT



작업능력	철재 13mm 목재 (Auger-Bit / Self-Feed Bit / Hole Saw) 38 / 38 / 51mm
척크기	1.5 - 13mm
무부하속도	고 / 저 0 - 2,200 / 0 - 600rpm
최대토크	강 / 약 64 / 30N·m
전장	164 x 86 x 272mm (BL4040 장착 시)
중량	1.9 - 2.5kg

DDF486

무선 드라이버 드릴

18V



DDF489

무선 드라이버 드릴

18V

DHP489

무선 해머 드라이버 드릴

18V



LXT BL XPT



작업능력	철재 13mm / 석재 13mm 목재 (Auger-Bit / Self-Feed Bit / Hole Saw) 38 / 38 / 51mm
척크기	1.5 - 13mm
무부하속도	고 / 저 0 - 2,200 / 0 - 600rpm
분당타격수	고 / 저 0 - 33,000 / 0 - 9,000ipm
최대토크	강 / 약 64 / 30N·m
전장	174 x 86 x 272mm (BL4040 장착 시)
중량	2.0 - 2.6kg

DDF484

무선 드ライ버 드릴

18V



DHP484

무선 해머 드라이버 드릴

18V

DHP485

무선 해머 드라이버 드릴

18V



LXT BL XPT



작업능력	철재 13mm / 목재 38mm 목재 (Self-Feed Bit) 76mm
척크기	1.5 - 13mm
무부하속도	고 / 저 0 - 1,800 / 0 - 550rpm
분당타격수	고 / 저 0 - 27,000 / 0 - 8,250ipm
최대토크	강 / 약 73 / 40N·m
전장	174 x 81 x 261mm
중량	1.8 - 2.4kg

DDF487

무선 드ライ버 드릴

18V



DDF458

무선 드라이버 드릴

18V



DHP458

무선 해머 드라이버 드릴

18V



DDF482

무선 드라이버 드릴

18V



DHP482

무선 해머 드라이버 드릴

18V



LXT XPT



작업능력	철재 13mm / 목재 76mm
목재 (Self-Feed Bit)	92mm
척크기	1.5 - 13mm
무부하속도	고 / 저 0 - 2,000 / 0 - 400rpm
최대토크	강 / 약 91 / 58N·m
전장	225 x 79 x 259mm
중량	2.1 - 2.5kg

440Nm

LXT XPT



작업능력	철재 / 목재 13 / 76mm
목재 (Self-Feed Bit)	92mm
척크기	1.5 - 13mm
무부하속도	고 / 저 0 - 2,000 / 0 - 400rpm
최대토크	강 / 약 91 / 58N·m
분당타격수	고 / 저 0 - 30,000 / 0 - 6,000ipm
전장	225 x 79 x 259mm
중량	2.2 - 2.6kg

440Nm

LXT XPT



작업능력	철재 13mm / 목재 38mm
목재 (Self-Feed Bit)	60mm
척크기	1.5 - 13mm
무부하속도	고 / 저 0 - 1,900 / 0 - 600rpm
최대토크	강 / 약 62 / 36N·m
분당타격수	고 / 저 0 - 38,000 / 0 - 9,000ipm
전장	185 x 79 x 249mm
중량	1.5 - 1.8kg

440Nm

LXT XPT



작업능력	철재 13mm / 목재 38mm
목재 (Self-Feed Bit)	60mm
척크기	1.5 - 13mm
무부하속도	고 / 저 0 - 1,900 / 0 - 600rpm
최대토크	강 / 약 62 / 36 N·m
분당타격수	고 / 저 0 - 28,500 / 0 - 9,000ipm
전장	198 x 79 x 249mm
중량	1.5 - 1.8kg

DDF083

무선 드라이버 드릴

18V



DF032D

무선 드라이버 드릴

12Vmax



DF332D

무선 드라이버 드릴

12Vmax



HP332D

무선 해머 드라이버 드릴

12Vmax



DF333D

무선 드라이버 드릴

12Vmax



HP333D

무선 해머 드라이버 드릴

12Vmax



DF033D

무선 드라이버 드릴

12Vmax



DF030DWE

무선 드라이버 드릴

10.8V



DF330DWE

무선 드라이버 드릴

10.8V



CXF

작업능력	철재 10mm / 목재 21mm
목재 (Self-Feed Bit)	42mm
척크기	0.8 - 10mm
무부하속도	고 / 저 0 - 1,700 / 0 - 450rpm
분당타격수	고 / 저 0 - 25,500 / 0 - 6,750ipm
최대토크	강 / 약 30 / 14 N·m
전장	193 x 66 x 229mm
중량	1.1 - 1.3kg

CXF

작업능력	철재 10mm / 목재 21mm
목재 (Self-Feed Bit)	42mm
척크기	0.8 - 10mm
무부하속도	고 / 저 0 - 1,700 / 0 - 450rpm
분당타격수	고 / 저 0 - 25,500 / 0 - 6,750ipm
최대토크	강 / 약 30 / 14 N·m
전장	149 x 66 x 212mm
중량	0.9 - 1.1kg

작업능력	철재 10mm / 목재 21mm
목재 (Self-Feed Bit)	42mm
척크기	0.8 - 10mm
무부하속도	고 / 저 0 - 1,300 / 0 - 350rpm
최대토크	강 / 약 24 / 14 N·m
전장	157 x 53 x 183mm
중량	0.89kg

작업능력	철재 10mm / 목재 21mm
목재 (Self-Feed Bit)	42mm
척크기	0.8 - 10mm
무부하속도	고 / 저 0 - 1,300 / 0 - 350rpm
최대토크	24 / 14 N·m
전장	189 x 53 x 183mm
중량	1.0kg

HP330DWE

10.8V

무선 해머 드라이버 드릴



DFO12DSE

무선 드라이버 드릴



HP2070F

7.2V 진동드릴



HP1630K

유선 진동드릴



작업능력	철재 10mm / 목재 21mm
목재 (Self-Feed Bit)	42mm
선택	8mm
척크기	0.8 - 10mm
무부하속도	고 / 저 0 - 1,500 / 0 - 400rpm
분당타격수	고 / 저 0 - 22,500 / 0 - 6,000ipm
최대토크	24 / 12Nm
전장	201 x 53 x 183mm
중량	1.1kg



작업능력	철재 5mm
목재	6mm
육각비트	6.35mm
무부하속도	고 / 저 650 / 200rpm
최대토크	5.6 / 3.6Nm
전장	218 x 44 x 142mm (권총형)
중량	0.53kg



소비전력	1,010W
작업능력	철재 8 - 16mm
목재	25 - 40mm
콘크리트	20mm
무부하속도	고 / 저 0 - 2,900 / 0 - 1,200rpm
분당타격수	고 / 저 0 - 58,000 / 0 - 24,000ipm
전장	364mm
중량	2.6kg
전원코드	2.5m



소비전력	710W
작업능력	철재 13mm / 목재 30mm
목재 (Self-Feed Bit)	60mm
콘크리트	16mm
무부하속도	0 - 3,200rpm
분당타격수	0 - 48,000ipm
전장	296 x 75 x 204mm
중량	2.1kg
전원코드	2.0m

Screwing / Drilling

임팩트 드라이버



TD003G

40Vmax

무선 임팩트 드라이버



XGT PL XPT

40Vmax

작업능력	기계나사 M4-M8 / 일반볼트 M5-M20
고력볼트	M5-M14 / 철재 22mm
무부하속도	최대 / 강 / 중 / 약 / T모드
분당타격수	0 - 3,900 / 3,000 / 2,100 / 1,100 / 2,400ipm
최대토크	230Nm
전장	136 x 86 x 248mm (BL4025 장착 시)
중량	1.8 - 3.1kg

TD004G

40Vmax

무선 임팩트 드라이버



XGT PL XPT

40Vmax

작업능력	기계나사 M4-M8 / 일반볼트 M5-M20
고력볼트	M5-M14 / 철재 22mm
무부하속도	최대 / 강 / 중 / 약 / T(2)모드
분당타격수	0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 3,700ipm
최대토크	230Nm
전장	136 x 86 x 248mm (BL4025 장착 시)
중량	1.8 - 3.1kg

TD002G

40Vmax

무선 임팩트 드라이버



XGT PL XPT

40Vmax

작업능력	기계나사 M4-M8 / 일반볼트 M5-M16
고력볼트	M5-M14 / 철재 22mm
무부하속도	최대 / 강 / 중 / 약 / T(2)모드
분당타격수	0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 3,700ipm
최대토크	220Nm
전장	119 x 86 x 247mm (BL4025 장착 시)
중량	1.7 - 2.9kg

TD001G

40Vmax

무선 임팩트 드라이버



XGT PL XPT

40Vmax

작업능력	기계나사 M4-M8 / 일반볼트 M5-M16
고력볼트	M5-M14 / 일반나사 22-125mm
무부하속도	최대 / 목재 / 볼트 / T(1) / T(2)모드
분당타격수	0 - 3,700 / 1,800 / 3,700 / 3,700ipm
최대토크	220Nm
전장	120 x 86 x 245mm (BL4025 장착 시)
중량	1.7 - 2.0kg

TD003G

40Vmax

무선 임팩트 드라이버



XGT PL XPT

40Vmax

작업능력	기계나사 M4-M8 / 일반볼트 M5-M16
고력볼트	M5-M14 / 철재 22mm
무부하속도	최대 / 강 / 중 / 약 / T모드
분당타격수	0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 2,400ipm
최대토크	210Nm
전장	121 x 86 x 245mm (BL4025 장착 시)
중량	1.7 - 2.9kg

TD0172

18V

무선 임팩트 드라이버



LXT PL XPT

18V

작업능력	기계나사 M4-M8 / 일반볼트 M5-M16
고력볼트	M5-M14 / 철재 22-125mm
무부하속도	최대 / 목재 / 볼트 / T(1) / T(2)모드
분당타격수	0 - 3,600 / 1,800 / 3,600 / 3,600ipm
최대토크	180Nm
전장	114 x 81 x 236mm
중량	1.2 - 1.5kg

TD0173

18V

무선 임팩트 드라이버



LXT PL XPT

18V

작업능력	기계나사 M4-M8 / 일반볼트 M5-M16
고력볼트	M5-M14 / 일반나사 22-125mm
무부하속도	최대 / 목재 / 볼트 / T(1) / T(2)모드
분당타격수	0 - 3,600 / 1,800 / 3,600 / 3,600ipm
최대토크	180Nm
전장	111 x 81 x 236mm
중량	1.5kg

TD154

18V

무선 임팩트 드라이버



LXT PL XPT

18V

작업능력	기계나사 M4-M8 / 일반볼트 M5-M16
고력볼트	M5-M14 / 일반나사 22-125mm
무부하속도	강 / 중 / 약
분당타격수	0 - 3,600 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100ipm
최대토크	175Nm
전장	117 x 79 x 236mm
중량	1.3 - 1.6kg

DTD153

18V

무선 임팩트 드라이버



LXT PL XPT

18V

작업능력	기계나사 M4 - M8 / 일반볼트 M5 - M16
고력볼트	M5 - M14 / 일반나사 22 - 125mm
무부하속도	0 - 3,400rpm
분당타격수	0 - 3,600ipm
최대토크	170Nm
전장	126 x 79 x 238mm
중량	1.3 - 1.6kg

DTD156

18V

무선 임팩트 드라이버



LXT

5mm

작업능력	기계나사 M4 - M8 / 일반볼트 M5 - M14
고력볼트	M5 - M12 / 일반나사 22 - 125mm
무부하속도	0 - 2,500rpm
분당타격수	0 - 3,000ipm
최대토크	155Nm
전장	143 x 79 x 241mm
중량	1.3 - 1.6kg

DTD157

18V

무선 임팩트 드라이버



LXT PL XPT

5mm

작업능력	기계나사 M4 - M8 / 일반볼트 M5 - M14
고력볼트	M5 - M12 / 일반나사 22 - 125mm
무부하속도	강 / 약
분당타격수	0 - 3,000 / 0 - 1,300ipm
최대토크	140Nm
전장	133 x 79 x 232mm
중량	1.2 - 1.5kg

DTD149

18V

무선 임팩트 드라이버



LXT XPT

448mm

작업능력	기계나사 M4 - M8 / 일반볼트 M5 -
------	--------------------------

TD127DWE

18V D1Y

무선 임팩트 드라이버



TD111D

무선 임팩트 드라이버



TD110D

무선 임팩트 드라이버



TD090DWE

10.8V

무선 임팩트 드라이버



TD022DSJ

7.2V

무선 임팩트 드라이버



6952

임팩트 드라이버



TD0100

임팩트 드라이버



TD0101F

임팩트 드라이버



TDL061

18V

무선 코너 임팩트 드라이버



411

411W

작업능력

기계나사 M3-M8 / 일반볼트 M3-M8

고력볼트 M3-M6 / 일반나사 22-45mm

무부하속도

0 - 2,450rpm

분당타격수

0 - 3,000ipm

최대토크

25N·m

전장

227 x 42 x 142mm (권총형)

282 x 42mm (일자형)

중량

0.56kg

작업능력

기계나사 / 일반볼트 M3-M8

고력볼트 M3-M6 / 일반나사 22-45mm

무부하속도

0 - 2,450rpm

분당타격수

0 - 3,000ipm

최대토크

25N·m

전장

227 x 42 x 142mm (권총형)

282 x 42mm (일자형)

중량

0.56kg

작업능력

기계나사 M4-M8 / 일반볼트 M3-M14

고력볼트 M5-M10 / 일반나사 22-90mm

무부하속도

0 - 3,600rpm

분당타격수

0 - 3,200ipm

최대토크

100N·m

전장

218 x 60 x 180mm

중량

0.96kg

전원코드

2.5m

작업능력

기계나사 M4-M8 / 일반볼트 M5-M14

고력볼트 M5-M10 / 일반나사 22-90mm

무부하속도

0 - 3,600rpm

분당타격수

0 - 3,200ipm

최대토크

100N·m

전장

218 x 60 x 180mm

중량

0.96kg

전원코드

2.5m

DP4021

유선

일반드릴



DP4020

유선

일반드릴



6413

유선

일반드릴



6412

유선

일반드릴



TD110D

12Vmax

무선 임팩트 드라이버

TD111D

무선 임팩트 드라이버

TD127DWE

18V D1Y

무선 임팩트 드라이버

TD090DWE

10.8V

무선 임팩트 드라이버

TD0101F

10.8V

무선 임팩트 드라이버

TD0100

12Vmax

무선 임팩트 드라이버

TD022DSJ

7.2V

무선 임팩트 드라이버

TDL061

18V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0101F

10.8V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0100

12Vmax

무선 임팩트 드라이버

TD022DSJ

7.2V

무선 임팩트 드라이버

TDL061

18V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0101F

10.8V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0100

12Vmax

무선 임팩트 드라이버

TD022DSJ

7.2V

무선 임팩트 드라이버

TDL061

18V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0101F

10.8V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0100

12Vmax

무선 임팩트 드라이버

TD022DSJ

7.2V

무선 임팩트 드라이버

TDL061

18V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0101F

10.8V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0100

12Vmax

무선 임팩트 드라이버

TD022DSJ

7.2V

무선 임팩트 드라이버

TDL061

18V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0101F

10.8V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0100

12Vmax

무선 임팩트 드라이버

TD022DSJ

7.2V

무선 임팩트 드라이버

TDL061

18V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0101F

10.8V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0100

12Vmax

무선 임팩트 드라이버

TD022DSJ

7.2V

무선 임팩트 드라이버

TDL061

18V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0101F

10.8V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0100

12Vmax

무선 임팩트 드라이버

TD022DSJ

7.2V

무선 임팩트 드라이버

TDL061

18V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0101F

10.8V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0100

12Vmax

무선 임팩트 드라이버

TD022DSJ

7.2V

무선 임팩트 드라이버

TDL061

18V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0101F

10.8V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0100

12Vmax

무선 임팩트 드라이버

TD022DSJ

7.2V

무선 임팩트 드라이버

TDL061

18V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0101F

10.8V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0100

12Vmax

무선 임팩트 드라이버

TD022DSJ

7.2V

무선 임팩트 드라이버

TDL061

18V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0101F

10.8V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0100

12Vmax

무선 임팩트 드라이버

TD022DSJ

7.2V

무선 임팩트 드라이버

TDL061

18V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0101F

10.8V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0100

12Vmax

무선 임팩트 드라이버

TD022DSJ

7.2V

무선 임팩트 드라이버

TDL061

18V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0101F

10.8V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0100

12Vmax

무선 임팩트 드라이버

TD022DSJ

7.2V

무선 임팩트 드라이버

TDL061

18V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0101F

10.8V

무선 코너 임팩트 드라이버

TD0100

12Vmax

무선 임팩트 드라이버

TD022DSJ

7.2V

무선 임팩트 드라이버

TDL061

18V

무선 코너 임팩트 드라이버

DP2010

일반드릴

유선



DD2020

버섯드릴

유선



DA001G

무선 코너 드릴

40Vmax



DDA460

무선 코너 드릴

18Vx2



소비전력	370W
작업능력	철재 6.5mm / 목재 15mm 목재 (Self-Feed Bit) 30mm
척크기	0.5 - 6.5mm
무부하속도	0 - 4,200rpm
전장	209 x 64 x 175mm
중량	1.0kg
전원코드	2.0m



소비전력	500W
작업능력	목재 12mm 목재 (Self-Feed Bit) 24mm
척크기	0.5 - 6.5mm
무부하속도	10,000rpm
전장	274 x 131 x 67mm
중량	1.3kg
전원코드	2.5m



작업능력	철재 13mm 목재 (Self-Feed Bit) 고 / 저 65 / 118mm 목재 (Hole Saw) 고 / 저 105 / 159mm 목재 (Auger-Bit) 50mm
육각비트	2 - 13mm
무부하속도	강 / 약 0 - 1,500 / 0 - 400rpm
최대토크	강 / 약 55 / 136N·m
전장	545 x 128 x 199mm
중량	5.3 - 6.2kg



작업능력	철재 13mm 목재 (Self-Feed Bit) 고 / 저 65 / 118mm 목재 (Hole Saw) 고 / 저 105 / 159mm 목재 (Auger-Bit) 50mm
육각비트	2 - 13mm
무부하속도	강 / 약 0 - 1,400 / 0 - 350rpm
최대토크	강 / 약 48 / 136N·m
전장	538 x 128 x 223mm
중량	5.7 - 6.4kg

DDA450

무선 코너 드릴

18V

DDA350

무선 코너 드릴

18V

DA333D

무선 코너 드릴

12Vmax

DA332D

무선 코너 드릴

12Vmax



작업능력	철재 13mm 목재 (Self-Feed Bit) 고 / 저 50 / 65mm 목재 (Hole Saw) 고 / 저 101 / 127mm
육각비트	1.5 - 10mm
무부하속도	0 - 1,800rpm
최대토크	전장 314 x 79 x 115mm 중량 1.5 - 1.8kg
전장	314 x 79 x 115mm
중량	1.5 - 1.8kg



작업능력	철재 10mm / 목재 25mm 목재 (Self-Feed Bit) 50mm
육각비트	1.5 - 10mm
무부하속도	0 - 1,800rpm
최대토크	전장 314 x 79 x 115mm 중량 1.5 - 1.8kg
전장	314 x 79 x 115mm
중량	1.5 - 1.8kg



작업능력	철재 10mm / 목재 12mm 목재 (Self-Feed Bit) 24mm
육각비트	0.8 - 10mm
무부하속도	0 - 1,100rpm
헤드높이	84mm
중앙높이	23.5mm
전장	313 x 68 x 86mm
중량	1.2 - 1.4kg



작업능력	철재 10mm / 목재 12mm 목재 (Self-Feed Bit) 24mm
육각비트	1.5 - 10mm
무부하속도	0 - 1,100rpm
헤드높이	63mm
중앙높이	23.5mm
전장	313 x 68 x 86mm
중량	1.2 - 1.4kg

DA4031

코너 드릴

유선

DA3010F

코너 드릴

유선



소비전력	1,050W
작업능력	철재 13mm 목재 (Auger-Bit / Self-Feed Bit / Hole Saw) 50 / 65-118 / 152mm
척크기	2 - 13mm
무부하속도	강 / 약 1,200 / 300rpm
전장	462mm
중량	6.3kg
전원코드	2.5m



소비전력	450W
작업능력	철재 10mm / 목재 25mm 목재 (Self-Feed Bit) 50m
척크기	1.5 - 10mm
무부하속도	0 - 2,400rpm
전장	270mm
중량	1.6kg
전원코드	2.5m



작업능력	철재 10mm / 목재 25mm 목재 (Self-Feed Bit) 50m
육각비트	1.5 - 10mm
무부하속도	0 - 2,400rpm
전장	270mm
중량	1.6kg

Screwing / Drilling

임팩트 렌치 & 샤렌치





TW007G

40Vmax

무선 임팩트 렌치



XGT BL MOTOR XPT



TW202D001

18V DIY

무선 임팩트 렌치



TW161D

무선 임팩트 렌치



TW141D

무선 임팩트 렌치



TW140D

무선 임팩트 렌치



CXT

BL

작업능력

일반볼트 M8-M16

고력볼트 M8-M12

엔벌사이즈

12.7mm

무부하속도

0 - 2,300rpm

분당타격수

0 - 3,000ipm

최대토크

200N·m

전장

176 x 79 x 191mm

중량

1.5kg

CXT

BL

작업능력

일반볼트 M8-M16

고력볼트 M6-M12

엔벌사이즈

12.7mm

무부하속도

고/저 0 - 2,400/0 - 1,300rpm

분당타격수

고/저 0 - 3,600/0 - 2,000ipm

최대토크

165N·m

전장

150 x 66 x 213mm

중량

1.1 - 1.2kg

TW100DWE

10.8V

무선 임팩트 렌치



TW1000

임팩트 렌치



TW0350

임팩트 렌치



6906

임팩트 렌치



CXT

CXT

작업능력

일반볼트 M8 - M12

고력볼트 M6 - M10

엔벌사이즈

9.5mm

무부하속도

0 - 2,300rpm

분당타격수

0 - 3,000ipm

최대토크

110N·m

전장

163 x 54 x 178mm

중량

0.95kg

소비전력

1,200W

작업능력

일반볼트 M24 - M30 / 고력볼트 M22 - M24

엔벌사이즈

25.4mm

무부하속도

1,400rpm

분당타격수

1,500ipm

최대토크

1,000N·m

전장

382 x 110 x 290mm

중량

8.8kg

전원코드

2.5m

153W

CXT

소비전력

400W

작업능력

일반볼트 M12 - M22 / 고력볼트 M12 - M16

엔벌사이즈

12.7mm

무부하속도

2,000rpm

분당타격수

2,000ipm

최대토크

350N·m

전장

283 x 87 x 233mm

중량

3.0kg

전원코드

2.5m

411W

CXT

소비전력

620W

작업능력

일반볼트 M16 - M22 / 고력볼트 M16 - M20

엔벌사이즈

19mm

무부하속도

1,700rpm

분당타격수

1,600ipm

최대토크

588N·m

전장

327mm

중량

5.6kg

전원코드

2.5m

TW0200

유선

임팩트 렌치



6953

임팩트 렌치



6904VH

임팩트 렌치



DWR180

유선

무선 라쳇 렌치



CXT

411W

소비전력

380W

작업능력

일반볼트 M10 - M16 / 고력볼트 M10 - M12

엔벌사이즈

12.7mm

무부하속도

0 - 2,200rpm

분당타격수

0 - 2,00ipm

최대토크

200N·m

전장

251 x 72 x 220mm

중량

2.1kg

전원코드

2.5m

411W

CXT

소비전력

280W

작업능력

일반볼트 M10 - M16 / 고력볼트 M8 - M12

엔벌사이즈

12.7mm

무부하속도

0 - 3,000rpm

분당타격수

0 - 3,000ipm

최대토크

150N·m

전장

233mm

중량

1.5kg

전원코드

2.5m

411W

CXT

소비전력

360W

작업능력

일반볼트 M10-M16 / 고력볼트 M10-M12

엔벌사이즈

12.7mm

무부하속도

고/저 0 - 2,400 / 0 - 2,100rpm

분당타격수

고/저 0 - 3,000 / 0 - 2,500ipm

최대토크

196N·m

전장

265mm

중량

1.8kg

전원코드

2.5m

415W

LXT

소비전력

일반볼트 M5 - M12

고력볼트 M5 - M10

엔벌사이즈

9.5 / 6.35mm

앵글헤드사이즈

직경 31mm / 높이 25.5mm

무부하속도

0 - 800rpm

최대토크

47.5N·m

전장

369 x 79 x 87mm

중량

1.2 - 1.6kg

CXT

CXT

작업능력

일반볼트 M5-M12 / 고력볼트 M5-M10

엔벌사이즈

9.5 / 6.35mm

무부하속도

0 - 2,000rpm

최대토크

47.5N·m

전장

341 x 67 x 63mm

중량

1.0 - 1.2kg

중량

1.2 - 1.6kg

XGT

BL

XPT

고강도 토크 전단 볼트 (HTB):

M16, M20, M22

초(고강도 토크 전단 볼트 (SHTB):

M16, M20

무부하속도

17rpm

최대토크

804N·m

전장

270 x 95 x 340mm (M22, BL4040장착 시)

5.2 - 5.9kg



DWT310

18Vx2

무선 샤렌치



6922NB

샤렌치



DG001G

40Vmax

무선 어스 오거



DDG461

18Vx2

무선 어스 오거



LXT BL XPT



작업능력	고강도 토크 전단 볼트(HTB) M16, M20, M22
무부하속도	14rpm
최대토크	804N·m
전장	296 x 130 x 377mm
중량	6.5 - 7.1kg

411 mm



소비전력	1,330W
작업능력	M16, M20, M22
무부하속도	18rpm
최대토크	804N·m
전장	296 x 84 x 252mm
중량	4.9kg
전원코드	2.5m

DDG460

18Vx2

무선 어스 오거



DFR452

18V

무선 자동 스크류 드라이버



LXT BL ADT XPT



작업능력	모래토양 200mm 진흙토양 150mm
작업속도	2 - 13mm
무부하속도	고 / 저 0 - 1,400 / 0 - 350rpm
전장	840 x 607 x 223mm
중량	7.3 - 8.2kg

LXT BL XPT



작업능력	보드나사 3.5 - 4.2 x 20 - 41mm 육각비트 6.35mm
작업속도	0 - 6,000rpm
무부하속도	360 x 88 x 211mm
전장	1.9 - 2.2kg

LXT BL XPT



작업능력	보드나사 3.5 - 4.2 x 25 - 55mm 육각비트 6.35mm
작업속도	0 - 6,000rpm
무부하속도	396 x 88 x 211mm
전장	1.9 - 2.2kg

LXT BL XPT



작업능력	보드나사 3.5 - 4.2 x 20 - 41mm 육각비트 6.35mm
작업속도	0 - 4,500rpm
무부하속도	360 x 88 x 211mm
전장	1.9 - 2.2kg

DFR552

18V

무선 자동 스크류 드라이버



DFR550

18V

무선 자동 스크류 드라이버



LXT BL XPT



작업능력	보드나사 3.5 - 4.2 x 25 - 55mm 육각비트 6.35mm
작업속도	0 - 4,500rpm
무부하속도	396 x 88 x 211mm
전장	1.9 - 2.2kg

LXT



작업능력	보드나사 4 x 25 - 55mm 육각비트 6.35mm
작업속도	4,000rpm
무부하속도	424 x 80 x 238mm
전장	2.1 - 3.1kg

LXT




작업능력	보드나사 4 x 20 - 41mm 육각비트 6.35mm
작업속도	4,000rpm
무부하속도	368mm
전장	1.9 - 2.9kg

440 mm



소비전력	470W
작업능력	보드나사 4 x 20 - 41mm 육각비트 6.35mm
무부하속도	6,000rpm
전장	350 x 75 x 188mm
중량	1.7 - 2.5kg
코드천원	4.0m

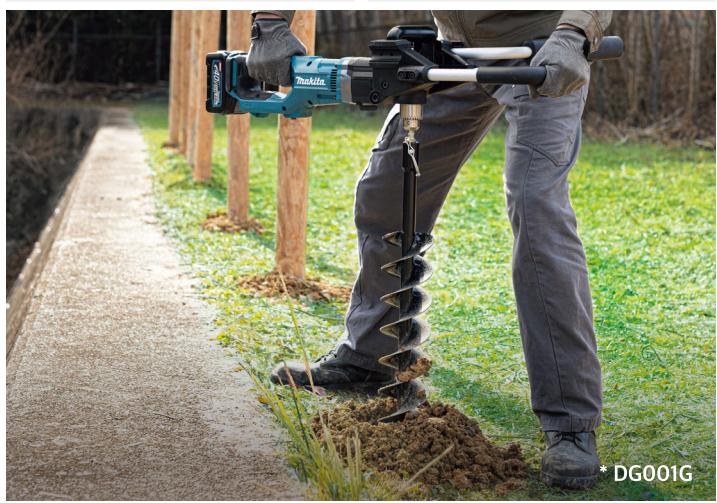

Hammer drilling / Chiselling

로터리 해머 & 파쇄 해머



HR008G

무선 로터리 해머
30mm

XGT BL AFT AVT AWS XPT

타격력	3.9J
작업능력	콘크리트 30mm / 코어비트 80mm 목재 / 절재 32 / 13mm 다이아몬드 코어비트 80mm
분당타격수	0 - 840rpm
무부하속도	0 - 4,500rpm
전장	422 x 97 x 242mm (BL4040 장착 시)
중량	5.2 - 6.8kg

HR002G

무선 로터리 해머
28mm

XGT BL AFT AWS AVT

타격력	2.9J
작업능력	콘크리트 / 금속 / 목재 / 코어비트 / 다이아몬드 코어비트(건식) 28 / 13 / 32 / 54 / 65mm
무부하속도	0 - 980rpm
분당타격수	0 - 5,000rpm
전장	404 x 102 x 238mm (BL4040 장착 시)
중량	4.1 - 4.6kg

HR010G

무선 로터리 해머
20mm

XGT BL AFT AWS AVT

타격력	2.1J
작업능력	콘크리트 / 금속 / 목재 / 코어비트 20 / 13 / 26 / 35mm
무부하속도	0 - 1,350rpm
분당타격수	0 - 5,000rpm
전장	289 x 93 x 217mm
중량	2.8 - 4.5kg

HR005G

무선 로터리 해머
40mm

HR009G

무선 로터리 해머
30mm
리체인지 드릴 척

XGT BL AFT AVT AWS

SOFT LOAD XPT

타격력	8J
작업능력	콘크리트 40mm(TCT비트 사용 시)
무부하속도	250 - 500rpm
분당타격수	1,450 - 2,900ipm
전장	500 x 115 x 286mm(BL4040 장착 시)
중량	7.4 - 8.0kg

집진 시스템

DX11 + HR009G



HEPA filter

집진 시스템

DX10 + HR008G



HEPA filter

집진 시스템

DX15 + HR007G



HEPA filter

집진 시스템

DX14 + HR002G



HEPA filter

집진 시스템

DX12 + HR001G



HEPA filter

집진 시스템

DX16 + HR010G

HEPA filter



DHR282

18Vx2

무선 로터리 해머
28mm

DHR263

18Vx2

무선 로터리 해머
26mm

DHR243

18V

무선 로터리 해머
24mm

DHR242

18V

무선 로터리 해머
24mm

LXT BL AFT AWS AVT

SOFT XPT



타격력	2.8J
작업능력	콘크리트 / 금속 / 목재 / 코어비트 / 다이아몬드 28 / 13 / 32 / 54 / 65mm
무부하속도	0 - 980rpm
분당타격수	0 - 5,000ipm
전장	373 x 134 x 232mm
중량	3.9 - 5.0kg

LXT XPT



타격력	2.5J
작업능력	콘크리트 / 금속 / 목재
무부하속도	26 / 13 / 32mm
분당타격수	0 - 1,250ipm
전장	350 x 116 x 232mm
중량	4.1 - 5.1kg

442 MM

LXT BL XPT



타격력	2.0J
작업능력	콘크리트 / 목재
무부하속도	24 / 27mm
분당타격수	0 - 950ipm
전장	353 x 85 x 213mm
중량	3.2 - 3.7kg

DHR241

18V

무선 로터리 해머
20mm

DHR183

18V

무선 로터리 해머
18mm

LXT



타격력	1.9J
작업능력	콘크리트 / 목재 20 / 26mm
무부하속도	0 - 1100rpm
분당타격수	0 - 4,000ipm
전장	417 x 84 x 219mm
중량	3.2 - 4.0kg

LXT BL AVT XPT

441 MM

타격력	1.7J
작업능력	콘크리트 / 금속 / 목재 / 코어비트 / 다이아몬드 20 / 26mm
무부하속도	0 - 1100rpm
분당타격수	0 - 4,000ipm
전장	288 x 89 x 216mm
중량	2.1 - 2.9kg

DHR182

18V

무선 로터리 해머
18mm

DHR171

18V

무선 로터리 해머
17mm

LXT BL AVT AWS XPT



타격력	1.7J
작업능력	콘크리트 / 금속 / 목재 / 코어비트 / 다이아몬드 코어비트(건식) 18 / 13 / 24 / 35 / 32mm
무부하속도	0 - 1,350rpm
분당타격수	0 - 5,000ipm
전장	301 x 82 x 285mm
중량	2.4 - 3.2kg

LXT BL



타격력	1.2J
작업능력	콘크리트 / 철재 / 목재 / 석재 17 / 10 / 13 / 17mm
무부하속도	0 - 680rpm
분당타격수	0 - 4,800ipm
전장	273 x 86 x 211mm
중량	2.1 - 2.8kg

HR166D

12Vmax

무선 로터리 해머
16mm

HR140D

12Vmax

무선 로터리 해머
14mm

HR4030C

유선

로터리 해머
40mm

HR4002

유선

로터리 해머
40mm

HR3530

유선

로터리 해머
35mm

HR3011F

유선

로터리 해머
30mm


CXT



소비전력	1,100W
타격력	9.2J
작업능력	콘크리트 (TCT비트) 40mm
무부하속도	230 - 460rpm
분당타격수	1,300 - 2,600ipm
전장	413 x 107 x 247mm
중량	6.9kg
전원코드	5.0m

350 MM

CXT



소비전력	1,050W
타격력	6.1J
작업능력	콘크리트 (TCT비트) 40mm 콘크리트 (코어비트) 105mm
무부하속도	680rpm
분당타격수	2,500ipm
전장	458 x 114 x 256mm
중량	6.8kg
전원코드	5.0m

350 MM

CXT



소비전력	1,010W
타격력	6.2J
작업능력	콘크리트 (TCT비트) 35mm 콘크리트 (코어비트) 105mm
무부하속도	760rpm
분당타격수	3,100ipm
전장	374 x 100 x 243mm
중량	5.8kg
전원코드	5.0m

350 MM

AVT



소비전력	1,050W
타격력	3.9J
작업능력	콘크리트 (TCT비트/코어비트) 30/80mm 철재 / 목재 13 / 32mm
육각비트	1.5 - 13mm
무부하속도	0 - 840rpm
분당타격수	0 - 4,500ipm
전장	369 x 98 x 242mm
중량 / 전원코드	4.8kg / 4.0m

HR2811F

로터리 해머
28mm

유선

HR2670

로터리 해머
26mm

유선

HR2630

로터리 해머
26mm

유선



325 mm

325 mm

소비전력	800W
타격력	2.9J
작업능력	콘크리트 28mm / 철재 13mm / 목재 32mm
육각비트	1.5 - 13mm
무부하속도	0 - 1,100rpm
분당타격수	0 - 4,500ipm
전장	345 x 89 x 225mm
중량	3.9kg
전원코드	2.5m

소비전력	800W
타격력	3.0J
작업능력	콘크리트 26mm / 철재 13mm / 목재 32mm
육각비트	0 - 1,500rpm
무부하속도	0 - 4,000ipm
분당타격수	362 x 77 x 207mm
전장	3.4kg
전원코드	4.0m

HR2663

로터리 해머(D핸들)
26mm

유선

HR2470X5

로터리 해머
24mm

HR2300

로터리 해머
23mm

HR1841F

로터리 해머
18mm

유선

AVT



419 mm



325 mm

소비전력	800W
타격력	2.2J
작업능력	콘크리트 26mm / 철재 13mm / 목재 32mm
육각비트	1.5 - 13mm
무부하속도	0 - 1,100rpm
분당타격수	0 - 4,500ipm
전장	666 x 89 x 260mm
중량	4.6kg
전원코드	2.5m

소비전력	780W
타격력	2.4J
작업능력	콘크리트 24mm / 철재 13mm / 목재 32mm
육각비트	1.5 - 13mm
무부하속도	0 - 1,100rpm
분당타격수	0 - 4,500ipm
전장	394 x 84 x 214mm
중량	3.0 - 3.3kg
전원코드	4.0m

HM001G

무선 파쇄 해머
18mm

40Vmax



HM1306

파쇄 해머
30mm

HM0810T/TA

파쇄 해머
17mm

DHK180

무선 스크레이퍼



18V

XGT AWS AVT SOFT XPT



타격력	9.4J
분당타격수	0 - 2,650ipm
상크크기	18mm
전장	481 x 113 x 258mm (BL4025 장착 시) 496 x 113 x 258mm (BL4040 장착 시)
중량	6.3 - 7.1kg

30

소비전력	1,510W
타격력	21.7J
분당타격수	1,450ipm
전장	652 x 121 x 231mm
중량	15.1kg
전원코드	5.0m

204 mm

소비전력	1,050W
타격력	7.2J
분당타격수	2,900ipm
전장	428mm
중량	6.3kg
전원코드	5.0m

105 mm

소비전력	3.1J
분당타격수	0 - 3,200ipm
전장	368 x 99 x 211mm
중량	3.3 - 3.6kg

LXT AWS AVT XPT



* HM001G



* DHK180

Grinding / Sanding / Polishing 그라인더 & 샌더 & 광택기



GA021G

무선 앵글 그라인더

100mm



GA003G

무선 앵글 그라인더

100mm



40Vmax

GA005G

무선 앵글 그라인더

125mm



40Vmax

GA011G

무선 앵글 그라인더

100mm



40Vmax

XGT BL MOTOR AFT (XPT)

날직경	100mm
홀직경	16mm
무부하속도	8,500rpm
전장	398 x 117 x 150mm (BL4025 장착 시) 410 x 117 x 162mm (BL4040 장착 시)
중량	2.8 - 3.3 kg

XGT BL MOTOR AFT (XPT)

날직경	125mm
홀직경	22.23mm
무부하속도	8,500rpm
전장	398 x 140 x 156mm (BL4025 장착 시) 410 x 140 x 168mm (BL4040 장착 시)
중량	2.9 - 3.6 kg

XGT BL MOTOR AFT (XPT)

날직경	100mm
홀직경	16 mm
무부하속도	8,500rpm
전장	398 x 117 x 150mm (BL4025 장착 시) 410 x 117 x 162mm (BL4040 장착 시)
중량	2.8 - 3.4kg

GA021G

무선 앵글 그라인더

100mm



GA027G

무선 앵글 그라인더

100mm



40Vmax

GA041G

무선 앵글 그라인더

125mm



40Vmax

GA044G

무선 앵글 그라인더

125mm



40Vmax

XGT BL AWS AFT (XPT)

날직경	100mm
홀직경	16mm
무부하속도	3,000 - 8,500rpm
전장	413 x 117 x 150mm (BL4025 장착 시) 425 x 117 x 162mm (BL4040 장착 시)
중량	2.8 - 3.4kg

XGT BL AWS AFT (XPT)

날직경	100mm
홀직경	16mm
무부하속도	3,000 - 8,500rpm
전장	413 x 117 x 150mm (BL4025 장착 시) 425 x 117 x 162mm (BL4040 장착 시)
중량	2.9 - 3.4kg

XLOCK XGT BL AWS AFT (XPT)

날직경	125mm
홀직경	22.23mm
무부하속도	3,000 - 8,500rpm
전장	421 x 140 x 151mm (BL4025 장착 시) 433 x 140 x 163mm (BL4040 장착 시)
중량	3.0 - 5.3kg

XLOCK XGT BL AWS AFT (XPT)

날직경	125mm
홀직경	22.23mm
무부하속도	3,000 - 8,500rpm
전장	421 x 140 x 151mm (BL4025 장착 시) 433 x 140 x 163mm (BL4040 장착 시)
중량	3.0 - 5.4kg

GA037G

무선 앵글 그라인더

180mm



GA038G

무선 앵글 그라인더

230mm



40Vmax

XGT BL AWS AFT (XPT)

날직경	180mm
홀직경	22.23mm
무부하속도	7,800rpm
전장	497 x 200 x 156mm (BL4025 장착 시) 535 x 200 x 180mm (BL4040 장착 시)
중량	4.4 - 5.4kg

XGT BL AWS AFT (XPT)

날직경	230mm
홀직경	22.23mm
무부하속도	6,600rpm
전장	497 x 250 x 156mm (BL4025 장착 시) 535 x 250 x 180mm (BL4040 장착 시)
중량	4.6 - 7.4kg



XLOCK

DGA700

무선 앵글 그라인더

180mm



DGA701

무선 앵글 그라인더

180mm



18Vx2

DGA900

무선 앵글 그라인더

230mm



18Vx2

LXT BL ADT AFT (XPT)

날직경	180mm
홀직경	22.23mm
무부하속도	7,800rpm
전장	499 x 200 x 158mm
중량	5.0 - 6.0kg

LXT BL AWS ADT AFT (XPT)

날직경	180mm
홀직경	22.23mm
무부하속도	7,800rpm
전장	499 x 200 x 158mm
중량	5.0 - 6.0kg

LXT BL ADT AFT (XPT)

날직경	230mm
홀직경	22.23mm
무부하속도	6,000rpm
전장	499 x 250 x 158 mm
중량	5.2 - 8.0kg

얇은 컷오프 휠

빠른 교체

원클릭으로 날 교체 시간이 대폭 절약되어 작업자의 업무 효율성 향상

툴리스 시스템

부품 도구없이 원클릭으로 날 교체 가능 작업 시 방해되는 잡금 너트가 없어 굽힘 없이 평평하게 연마 작업 가능



그라인딩 휠

DGA901

18Vx2

무선 앵글 그라인더

230mm

트리거스위치



DGA414

18V

무선 앵글 그라인더

100mm

슬라이드스위치



DGA413

18V

무선 앵글 그라인더

100mm

슬라이드스위치



DGA406

18V

무선 앵글 그라인더

100mm

슬라이드스위치



LXT PL AWS ADT AFT XPT



날직경 230mm
홀직경 22.23mm
무부하속도 6,000rpm
전장 499 x 250 x 158 mm
중량 5.2 - 8.0kg

LXT PL AWS ADT AFT XPT



날직경 125mm
홀직경 22.23mm
무부하속도 8,500rpm
전장 398 x 140 x 156mm (BL4025 장착 시)
410 x 140 x 168mm (BL4040 장착 시)
중량 2.9 - 3.6 kg

LXT PL ADT AFT XPT



날직경 100mm
홀직경 16 mm
무부하속도 8,500rpm
전장 398 x 117 x 150mm (BL4025 장착 시)
410 x 117 x 162mm (BL4040 장착 시)
중량 2.8 - 3.4kg

LXT PL ADT AFT XPT



날직경 100mm
무부하속도 8,500rpm
전장 362 x 117 x 146mm
중량 2.1 - 2.7kg

DGA404

18V

무선 앵글 그라인더

100mm

슬라이드스위치



DGA504

18V

무선 앵글 그라인더

125mm

슬라이드스위치



DGA402

18V

무선 앵글 그라인더

100mm

슬라이드스위치



DGA418

18V

무선 앵글 그라인더

100mm

페들스위치



LXT PL ADT AFT XPT



날직경 100mm
무부하속도 8,500rpm
전장 362 x 117 x 140mm
중량 2.1 - 2.7kg

LXT PL ADT AFT XPT



날직경 125mm
무부하속도 8,500rpm
전장 362 x 140 x 145mm
중량 2.3 - 3.8 kg

LXT



날직경 100mm
무부하속도 11,000rpm
전장 317 x 118 x 118mm
중량 1.9 - 2.5kg

LXT PL AWS ADT AFT XPT



날직경 100mm
무부하속도 3,000 - 8,500rpm
전장 382 x 117 x 146mm
중량 2.2 - 2.9kg

DGA519

18V

무선 앵글 그라인더

125mm

페들스위치



DGA408

18V

무선 앵글 그라인더

100mm

페들스위치



DGA508

18V

무선 앵글 그라인더

125mm

페들스위치



DGA405

18V

무선 앵글 그라인더

100mm

페들스위치



X-LOCK

LXT PL ADT AFT XPT



날직경 125mm
홀직경 22.23mm
무부하속도 3,000 - 8,500rpm
전장 396 x 140 x 147mm
중량 2.5 - 3.1kg

LXT PL ADT AFT XPT



날직경 100mm
무부하속도 8,500rpm
전장 362 x 117 x 146mm
중량 2.18 - 2.8kg

LXT PL ADT AFT XPT



날직경 125mm
무부하속도 8,500rpm
전장 362 x 140 x 151mm
중량 2.4 - 3.9kg

LXT PL ADT AFT XPT



날직경 100mm
무부하속도 8,500rpm
전장 362 x 117 x 140mm
중량 2.08 - 2.69kg

GA4030

유선

앵글 그라인더

100mm

페들스위치



GA4031

유선

앵글 그라인더

100mm

토글스위치



9553NB

유선

앵글 그라인더

100mm

슬라이드스위치



GA7081

유선

앵글 그라인더

180mm

트리거스위치



459W



459W



459W



224W

소비전력 720W
날직경 100mm
무부하속도 11,000rpm
전장 266 x 117 x 95mm
중량 1.7kg
전원코드 2.5m

소비전력 720W
날직경 100mm
무부하속도 11,000rpm
전장 259 x 118 x 104mm
중량 1.7kg
전원코드 2.5m

소비전력 710W
날직경 100mm
무부하속도 11,000rpm
전장 258 x 118 x 97mm
중량 1.9kg
전원코드 2.5m

소비전력 2,700W
날직경 180mm
무부하속도 8,500rpm
전장 461 x 200 x 144mm
중량 6.1 - 6.6kg
전원코드 2.5m

GA9081

앵글 그라인더

230mm

트리거 스위치



유선

GA9063R

앵글 그라인더

230mm

트리거 스위치



유선

GA7060R

앵글 그라인더

180mm

트리거 스위치



유선

GA9060R

앵글 그라인더

230mm

트리거 스위치



유선



소비전력	2,700W
날직경	230mm
무부하속도	6,600rpm
전장	461 x 250 x 144mm
중량	6.4 - 8.4kg
전원코드	2.5m



소비전력	2,200W
날직경	230mm
무부하속도	6,600rpm
전장	450 x 250 x 145mm
중량	8.16kg
전원코드	2.5m



소비전력	2,200W
날직경	180mm
무부하속도	8,500rpm
전장	450 x 200 x 144mm
중량	5.93kg
전원코드	2.5m



소비전력	2,200W
날직경	230mm
무부하속도	6,600rpm
전장	450 x 250 x 144mm
중량	7.88kg
전원코드	2.5m

GA7020S

앵글 그라인더

180mm

트리거 스위치



GA9020S

앵글 그라인더

230mm

트리거 스위치



GA7010C

앵글 그라인더

180mm

트리거 스위치



GA9010C

앵글 그라인더

230mm

트리거 스위치



유선



소비전력	2,200W
날직경	180mm
무부하속도	8,500rpm
전장	473 x 200 x 140mm
중량	6.19kg
전원코드	2.5m



소비전력	2,200W
날직경	230mm
무부하속도	6,600rpm
전장	473 x 249 x 140mm
중량	5.85 - 8.14kg
전원코드	2.5m



소비전력	1,800W
날직경	180mm
무부하속도	8,400rpm
전장	453 x 200 x 137mm
중량	4.2 - 4.7kg
전원코드	2.5m



소비전력	1,800W
날직경	230mm
무부하속도	6,000rpm
전장	453 x 250 x 137mm
중량	6.65 kg
전원코드	2.5m



* GA003G



* DGA508



* GA038G



* GA041G

PV001G

40Vmax

무선 광택기
180mm

9237CB

광택기
180mm

PV7000C

광택기
180mm

DPV300

18V

무선 샌딩 광택기



XGT XPT

패드사이즈 180mm
무부하속도 0 - 2,200rpm
전장 516 x 196 x 195mm
중량 3.0 - 4.4kg소비전력 1,200W
작업능력 연마직경 180mm
패드 사이즈 180mm
무부하속도 0 - 3,200rpm
전장 431 x 198 x 187mm
중량 3.4kg
전원코드 2.5m소비전력 900W
작업능력 연마직경 180mm
패드 사이즈 180mm
무부하속도 600 - 2,000rpm
전장 210mm
중량 2.1kg
전원코드 2.5m

LXT XPT

패드사이즈 광택 80mm
무부하속도 샌딩 50mm
전장 0 - 2,800rpm
중량 127mm
헤드길이 160 x 79 x 256mm
중량 1.3 - 1.6kg

DGD800

18V

무선 다이 그라인더
8mm

GD0601

다이 그라인더
6mm

GD0600

다이 그라인더
6mm

GD0603

다이 그라인더
6mm

LXT

콜렉트사이즈 3mm, 6mm, 8mm
휠직경 36mm
무부하속도 26,000rpm
전장 402 x 82 x 118mm
중량 1.7 - 2.2kg

430W

소비전력 400W
콜렉트사이즈 3mm, 6mm
휠직경 38mm
무부하속도 25,000rpm
전장 359 x 82 x 82mm
중량 1.68 - 1.84kg
전원코드 2.5m

325W

소비전력 400W
콜렉트사이즈 3mm, 6mm
휠직경 38mm
무부하속도 25,000rpm
전장 358 x 82 x 82mm
중량 1.87kg
전원코드 2.5m

325W

소비전력 240W
콜렉트사이즈 6mm
휠직경 23mm
무부하속도 28,000rpm
전장 289 x 64 x 67mm
중량 0.98kg
전원코드 2.5m

DPO600

18V

무선 듀얼 광택기
150mm

PO6000C

듀얼 광택기
150mm

LXT XPT

패드 사이즈 150mm
분당회전수 일반모드 6,800rpm
마무리모드 5,200rpm
분당스트로크 일반모드 13,600spm
마무리모드 10,400spm
무부하속도 일반모드 780rpm
마무리모드 600rpm
전장 530 x 148 x 126mm
중량 3.1 - 3.6kg소비전력 900W
패드 사이즈 150mm
분당회전수 0 - 6,800rpm
분당스트로크 0 - 13,600spm
전장 451 x 148 x 126mm
중량 3.0kg
전원코드 4.0m

318W

소비전력 900W
패드 사이즈 150mm
분당회전수 0 - 6,800rpm
분당스트로크 0 - 13,600spm
전장 451 x 148 x 126mm
중량 3.0kg
전원코드 4.0m

BO6050J

유선

원형샌더



BO6030

유선

원형샌더



BO5041

유선


원형샌더



XGT

소비전력 750W
패드직경 150mm
연마직경 150mm
분당진동수 1,600 - 6,800rpm
생분분당스트로크 3,200 - 13,600spm
오비트직경 5.5mm
전장 330 x 155 x 145mm
중량 2.6kg
전원코드 2.5m

326W

소비전력 310W
패드직경 150mm
연마직경 150mm
분당진동수 4,000 - 10,000rpm
오비트직경 3.0mm
전장 309mm
중량 2.4kg
전원코드 2.5m

419W

소비전력 300W
패드직경 123mm
연마직경 125mm
분당진동수 4,000 - 12,000rpm
전장 218 x 123 x 153mm
중량 1.4kg
전원코드 2.0m

64W

소비전력 300W
패드직경 123mm
연마직경 125mm
분당진동수 4,000 - 12,000rpm
전장 153 x 123 x 153mm
중량 1.3kg
전원코드 2.0m

DBO481

18V

무선 사각샌더



DBO381

무선 사각샌더

18V



BO3711

유선

사각샌더



BO3710

유선

사각샌더



LXT



페드직경	112 x 102mm
엔디스크직경	훅 앤 루프 114 x 102mm / 클램프 140 x 114mm
페이퍼직경	사각형 114 x 102 mm
직사각형	114 x 190mm
삼각형	96 x 96 mm
오비트직경	1.5mm
분당진동수	1단 / 2단 11,000 / 14,000opm
전장	171 x 112 x 151mm
중량	1.4 ~ 1.7kg

LXT PL AWS XPT



페드직경	93 x 185mm
엔디스크직경	직사각형 93 x 228mm
오비트직경	2.0mm
분당진동수	1단 / 2단 / 3단
전장	4,000/ 8,000/ 12,000opm
중량	336 x 92 x 169mm



소비전력	190W
페드크기	93 x 185mm
페인퍼크기	93 x 228mm
분당진동수	4,000 ~ 11,000opm
분당스트로크	8,000 ~ 22,000spm
전장	253 x 92 x 154mm
중량	1.6kg
전원코드	2.0m



소비전력	190W
페드크기	93 x 185mm
페인퍼크기	93 x 228mm
분당진동수	11,000opm
분당스트로크	22,000spm
전장	253 x 92 x 154mm
중량	1.6kg
전원코드	2.0m

BO4557

유선

사각샌더



DBO180

무선 원형샌더

18V



DSL801

무선 벽면 샌더

18V



소비전력	180W
페드크기	112 x 102mm
페인퍼크기	114 x 140mm
분당진동수	14,000opm
전장	131 x 112 x 137mm
중량	1.0kg
전원코드	2.0m



페드직경	123mm
엔디스크직경	125mm
분당진동수	1단 7,000rpm
전장	2단 9,500rpm
중량	3단 11,000rpm
전장	175 x 123 x 153mm
중량	1.7kg



페드직경	210mm
엔디스크직경	225mm
무부하속도	1,000 ~ 1,800rpm
전장	1,120 ~ 1,540 x 278 x 273mm
중량	4.6 ~ 5.8kg



* DSL801

BS001G

40Vmax

무선 벨트 샌더



DBS180

무선 벨트샌더

18V



9403

벨트샌더

유선



XGT PL AWS XPT

벨트너비	76mm
벨트길이	533mm
벨트속도	120 ~ 470mm/min
진동레벨	2.5m/s ² or less
소음	3dB(A)
전장	440 x 148 x 165mm
중량	4.5 ~ 5.1kg

LXT PL




벨트너비	6 / 9 / 13 mm
벨트길이	533mm
벨트속도	600 ~ 1,700mm/min
전장	500 x 96 x 116mm
중량	1.8 ~ 2.1kg



소비전력	1,200W
벨트크기	100 x 610mm
벨트속도	500mm/min
전장	353mm
중량	5.7kg
전원코드	5.0m



소비전력	550W
벨트크기	30 x 533mm
벨트속도	200 ~ 1,000mm/min
전장	380mm
중량	2.1kg
전원코드	2.5m

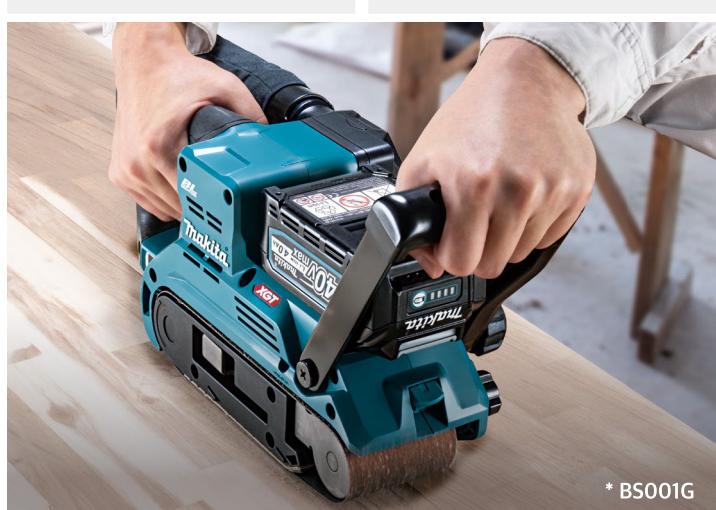

* BS001G



* DBS180

Cutting

절단기



4100NH3

마블 커터
110mm

소비전력 1,300W
날직경 110mm
절단능력 90° 32mm
무부하속도 13,800rpm
전장 227 x 209 x 166mm
중량 2.8kg
전원코드 2.0m

DCC500

무선 마블 커터
125mm

18V

CC301D

무선 마블 커터
85mm

12Vmax

4100KB

마블 커터
125mm

유선

LXT BL AWS ADT XPT



날직경 125mm
홀직경 20mm
최대절단능력 90° 40mm
45° 27mm
무부하속도 8,800rpm
전장 283 x 158 x 172mm
중량 2.5 ~ 3.0kg

CS002G

무선 금속 절단기
180mm

40Vmax

CS003G

무선 금속 절단기
125mm

40Vmax

DCS550

무선 금속 절단기
136mm

18V

XGT BL MOTOR XPT



날직경 185mm
최대절단능력 90° 67mm
무부하속도 3,500rpm
전장 350 x 232 x 270mm
중량 4.2 ~ 5.4kg

XGT BL MOTOR XPT



날직경 125mm
홀직경 20mm
최대절단능력 90° 46mm
무부하속도 3,900rpm
전장 269 x 203 x 245mm
중량 2.9 ~ 3.2kg

LXT



날직경 136mm
홀직경 20mm
작업능력 90° 51mm
무부하속도 3,600rpm
전장 348 x 180 x 201mm
중량 2.6kg

DCS551

무선 금속 절단기
150mm

18V

DCS553

무선 금속 절단기
150mm

18V

4131

금속 절단기
185mm

유선

LC1230

금속 절단기
305mm

유선

LXT BL XPT



날직경 150mm
홀직경 20mm
작업능력 90° 57.5mm
무부하속도 3,900rpm
전장 332 x 158 x 231mm
중량 2.8kg

LXT BL ADT XPT



날직경 150mm
홀직경 20mm
최대절단능력 90° 57.5mm
무부하속도 4,200rpm
전장 267 x 186 x 250mm
중량 2.7 ~ 3.0kg



소비전력 1,100W
날직경 185mm
최대절단능력 63mm
무부하속도 3,500rpm
전장 358mm
중량 4.8kg

303mm



소비전력 1,750W
날직경 305mm
홀직경 25.4mm
절단능력 90° 115mm / 75 x 150mm
45° 90mm / 85 x 85mm
무부하속도 1,700rpm
전장 516 x 306 x 603mm
중량 19.3kg
전원코드 2.5m

CE001G

무선 파워 커터



40Vmax x2

CE003G

무선 파워 커터



40Vmax

DCE090

무선 파워 커터



18Vx2

EXGT BL AFT WG XPT



날직경 355mm
최대절단능력 127mm
무부하속도 5,300rpm
전장 786 x 272 x 433mm
(BL4040 장착 시)
중량 12.3 ~ 14.1kg

EXGT BL AFT XPT



휠 직경 230mm
최대절단능력 88mm
무부하속도 6,600rpm
전장 603 x 240 x 350mm (BL4040 장착 시)
중량 6.4 ~ 7.4kg

LXT BL AFT XPT



날직경 230mm
최대절단능력 88mm
무부하속도 6,600rpm
전장 554 x 241 x 283mm
중량 5.6 ~ 6.3kg



* CE003G

4114S

콘크리트 절단기
355mm

유선

SG1251J

콘크리트 흡파기
125mm

유선

DLW140

무선 고속 절단기
355mm

18Vx2

LW1401S

고속 절단기
355mm

유선



소비전력	2,400W
날직경	355mm
홀직경	25.4mm
최대절단능력	125mm
무부하속도	3,500rpm
전장	673 x 240 x 329mm
중량	10.8kg
전원코드	2.5m



소비전력	1,400W
날직경	125mm
작업능력	깊이 0 ~ 30mm
무부하속도	폭 6 ~ 30mm
무부하속도	10,000rpm
전장	350 x 151 x 178mm
중량	4.3kg
전원코드	5.0m



날직경	355mm
홀직경	25.4mm
무부하속도	3,800rpm
작업능력	90° 원형 127mm / 직사각형 115 x 130mm 직사각형 102 x 194 / 70 x 233mm 45° 원형 127mm
전장	350 x 151 x 178mm
중량	4.3kg
전원코드	5.0m



소비전력	2,200W
날직경	355mm
절단능력	90° 127mm / 115 x 130mm 45° 127mm / 115 x 103mm
무부하속도	3,800rpm
전장	500 x 295 x 640mm
중량	18.3kg
전원코드	2.5m

2414NBH

고속 절단기
355mm

유선

DSC251

무선 철근 커터



18V

DSC102

무선 전산볼트 커터



18V

SC103D

무선 전산볼트 커터



12Vmax



소비전력	2,000W
날직경	355mm
홀직경	25.4mm
무부하속도	3,800rpm
전장	500 x 280 x 600mm
중량	16.2kg
전원코드	2.5m



203mm

날직경	110 mm
절단능력	직경 10 ~ 25 mm
무부하속도	2,200rpm
전장	471 x 137 x 139 mm
중량	4.0 kg



절단능력	연강 W3/8, M10, M8, M6 스테인리스 W3/8, M8, M6
최소절단길이	20mm
작업량	연강 W3/8 / M10 / M8 / M6 1,600 / 1,600 / 2,300 / 2,700개 (BL1860B장착 시) 스테인리스 W3/8 / M8 / M6 1,500 / 1,900 / 2,200개 (BL1860B장착 시)
전장	199 x 103 x 308mm
중량	2.8 ~ 3.2kg



최대절단능력	연강 M10 스테인리스 W3/8
최소절단길이	20mm
작업량	연강 W3/8 700개 (BL1041B장착 시) 스테인리스 W3/8 550개 (BL1041B장착 시)
전장	180 x 107 x 289mm
중량	2.7 ~ 2.8kg

DMC300

18V

무선 컴팩트 커터



CP100D

무선 멀티 커터



12Vmax

PBO01G

무선 밴드쏘



40Vmax

PBO02G

무선 밴드쏘



LXT PL AFT XPT



날직경	76 mm
홀직경	9.5 10.0 mm
날풀이트 두께	1.0 mm
무부하속도	20,000 rpm
최대절단능력	13.5 mm (먼지 커버 포함)
전장	271 x 104 x 182 mm
중량	1.2 ~ 1.7 kg

CXT



최대절단능력	6mm
무부하속도	300rpm
전장	272 x 66 x 120mm
중량	0.72 ~ 0.88kg

XGT PL XPT



작업능력	원형파이프 127mm 시각파이프 127 x 120mm
날속도	0 ~ 3.2m/s
날사이즈	길이 1,140mm 폭 13mm / 두께 0.5mm
전장	510 x 231 x 302mm
중량	6.7kg

XGT PL XPT



작업능력	원형파이프 127mm 시각파이프 127 x 127mm
날속도	0 ~ 3.2m/s
날사이즈	길이 1,140mm 폭 13mm / 두께 0.5mm
전장	510 x 218 x 314mm
중량	6.5 ~ 7.1kg

DPB184

18V

무선 밴드쏘



DPB183

무선 밴드쏘



18V

DPB182

무선 밴드쏘



18V

DPB180

무선 밴드쏘



LXT PL



작업능력	원형파이프 51mm 사각파이프 51 x 51mm
날속도	0 ~ 3.2m/s
날사이즈	길이 730mm 폭 13mm / 두께 0.5mm
전장	373 x 162 x 223mm
중량	3.3 ~ 3.6kg

LXT PL



작업능력	원형파이프 66mm 사각파이프 66 x 66mm
날속도	3.2m/s
날사이즈	길이 835mm 폭 13mm / 두께 0.5mm
전장	392 x 174 x 242mm
중량	3.6 ~ 3.9kg

LXT



작업능력	원형파이프 64mm 사각파이프 64 x 64mm
날속도	3.2m/s
날사이즈	길이 835mm 폭 13mm / 두께 0.5mm
전장	477 x 197 x 229mm
중량	3.8 ~ 4.1kg

LXT



작업능력	원형파이프 120mm 사각파이프 120 x 120mm
날속도	1.4 ~ 275m/s
날사이즈	길이 1,140mm 폭 13mm / 두께 0.5mm
전장	523 x 231 x 313mm
중량	6.8 ~ 7.1kg

2107F

밴드쏘

유선



2107FW

밴드쏘

303



PP001G

무선 훌 편침기

40Vmax



DPP200

무선 훌 편침기

18V



소비전력	710W
작업능력	원형파이프 120 mm 시각파이프 120 x 120 mm
날속도	1.0 - 1.7 m/s
날사이즈	길이 140mm / 폭 13mm / 두께 0.5mm
전장	508 x 188 x 256 mm
중량	6.3 kg
전원코드	2.5m

303

MM



소비전력	710W
작업능력	원형파이프 115 mm 시각파이프 100 x 100 mm
날속도	1.0 - 1.7 m/s
날사이즈	길이 1140 mm
전장	688 x 328 x 353~665 mm
중량	26 kg
전원코드	2.5m

303

MM



작업능력	지름 20mm / 두께 9mm (65,000psi 인장 강도의 연강용)
날속도	지름 20mm / 두께 6mm (89,000psi 인장 강도의 스테인리스강용)
최대 목 깊이	40mm
전장	398 x 129 x 315mm
중량	11.6 - 11.96kg



XLT

작업능력	스틸 20mm
날사이즈	스테인리스 스틸 20mm
최대홀깊이	40mm
전장	417 x 127 x 315mm
중량	10.5kg

DJS161

무선 쇄어

18V



DJN161

무선 니블러

18V



DTC101

무선 케이블 커터

18V



XLT



DTC102

무선 케이블 커터

18V



Q

작업능력	철재 400N/mm 1.6mm 철재 600N/mm 1.2mm 알루미늄 200N/mm 2.5mm
분당스트로크	4,300spm
전장	362 x 78 x 118mm
중량	1.8 - 2.2kg

430

MM



Q

작업능력	철재 400N/mm 1.6mm 철재 600N/mm 1.2mm 알루미늄 200N/mm 2.5mm
분당스트로크	1,900spm
전장	313 x 78 x 189mm
중량	1.9 - 2.3kg

430

MM



Q

최대 블레이드 개방 폭	비철금속(Al / Cu) Ø50mm
전장	116 x 190 x 430mm (BL1850B 장착 시)
중량	2.9kg



Q

최대 절단 가능 직경	비철금속(Al / Cu) Ø65mm
전장	116 x 240 x 401mm (BL1850B 장착 시)
중량	2.8kg

TM001G

무선 멀티 툴

40Vmax



DTM52

무선 멀티툴

18V



DTM51

무선 멀티툴

DTM50

무선 멀티툴

18V

18V



AVT XPT

Q

분당진동수	10,000 - 20,000 opm
진동각도	좌 18° / 우 18° / 전체 36°
진동레벨	샌딩 : 2.5m/s ² 이하 세그먼트 툴 : 2.5m/s ² 이하 스크래핑 : 2.5m/s ² 이하
날 규격	STARLOCK / STARLOCK PLUS / STARLOCK MAX
전장	326 x 91.5 x 123mm (BL4025 장착 시)
중량	2.1 - 3.3kg



AVT

XPT

분당진동수	10,000 - 20,000 opm
진동각도	왼쪽 / 오른쪽 / 전체 18° / 18° / 36°
그립홀더	169mm
전장	322 x 95 x 126mm
중량	1.7 - 2.0kg



AVT XPT

Q

분당진동수	6,000 - 20,000 opm
진동각도	왼쪽 / 오른쪽 / 전체 16° / 16° / 32°
전장	340 x 80 x 122mm
중량	2.0 - 2.4kg



AVT

XPT

Q

분당진동수 6,000 - 20,000 opm

전장 307 x 80 x 122mm

중량 1.8 - 2.2kg



TM3010C

멀티툴

유선



459

MM



* DTC101

Sawing

톱



LS003G

무선 탁상 슬라이드 원형톱
305mm

40Vmax



LS004G

무선 탁상 슬라이드 원형톱
260mm

40Vmax



LS002G

무선 탁상 슬라이드 원형톱
216mm

40Vmax



LS008G

무선 탁상 슬라이드 원형톱
190mm

40Vmax



XGT BL AWS DXT



날직경 190mm
마이터앵글 좌 46° / 우 46°
베벨앵글 좌 47° / 우 57°
최대절단능력 베벨 90° 70 x 265mm
마이터 62 x 312mm
무부하속도 4,000rpm
전장 649 x 418 x 507mm
중량 12.1 - 13.3kg


LS001G

무선 탁상 슬라이드 원형톱
165mm

40Vmax



XGT BL AWS ADT DXT



날직경 165mm
마이터앵글 좌 47° / 우 57°
베벨앵글 좌 46° / 우 46°
최대절단능력 90° 마이터 92 x 150mm / 46 x 182mm
45° 마이터 좌우 46 x 127mm / 55 x 100mm
무부하속도 4,200rpm
전장 495 x 400 x 470mm
중량 10.6 - 10.9kg

DLS211

무선 탁상 슬라이드 원형톱
305mm

18Vx2



DLS714

무선 탁상 슬라이드 원형톱
190mm

18Vx2



LXT BL ADT



날직경 190mm
마이터앵글 좌 47° / 우 57°
베벨앵글 좌 45° / 우 5°
최대절단능력 90° 52 x 300mm
45° 좌 40 x 300mm
5° 우 40 x 300mm
무부하속도 5,700rpm
전장 655 x 430 x 445mm
중량 12.6kg

DLS713

무선 탁상 슬라이드 원형톱
190mm

18V



LXT



날직경 190mm
마이터앵글 좌 47° / 우 57°
베벨앵글 좌 45° / 우 5°
최대절단능력 90° 52 x 300mm
무부하속도 2,200rpm
전장 655 x 430 x 454mm
중량 12.1kg

DLS610

무선 탁상 슬라이드 원형톱
165mm

18V



LXT BL ADT DXT AWS



날직경 165mm
홀직경 20mm
마이터앵글 좌 47° / 우 57°
베벨앵글 좌 46° / 우 46°
최대절단능력 90° 46 x 182mm / 90° 55 x 150mm
45° 마이터 좌우 46 x 127mm / 55 x 100mm
무부하속도 5,000rpm
전장 495 x 400 x 470mm
중량 10.2 - 10.5kg

LS1019L

탁상 슬라이드 원형톱
260mm

유선



DXT



153W

소비전력 1,510W
날직경 260mm
마이터앵글 좌 60° / 우 60°
베벨앵글 좌 48° / 우 48°
절단능력 90° 68 x 310mm / 45° 마이터 좌우 91 x 197mm
무부하속도 3,200rpm
전장 805 x 664 x 660mm
중량 26.3kg
전원코드 2.5m

LS1018L

탁상 슬라이드 원형톱
260mm

유선



소비전력 1,430W
날직경 260mm
마이터앵글 좌 47° / 우 60°
베벨앵글 좌 45° / 우 45°
절단능력 90° 91 x 305mm / 45° 91 x 215mm
무부하속도 4,300rpm
전장 825 x 536 x 633mm
중량 20.6kg
전원코드 2.5m

LS0815FL

탁상 슬라이드 원형톱
216mm

유선



소비전력 1,400W
날직경 216mm
마이터앵글 좌 50° / 우 60°
베벨앵글 좌 45° / 우 5°
최대절단능력 90° 65 x 305mm / 45° 65 x 215mm
무부하속도 5,000rpm
전장 755 x 450 x 488mm
중량 14.1kg
전원코드 2.5m

LS0714 / LS0714FL

탁상 슬라이드 원형톱
190mm

유선



소비전력 1,010W
날직경 190mm
마이터앵글 좌 47° / 우 57°
베벨앵글 좌 45° / 우 5°
최대절단능력 90° 52 x 300mm / 45° 52 x 212mm
무부하속도 6,000rpm
전장 670 x 430 x 458mm
중량 13.1kg (LS0714) / 13.7kg (LS0714FL)
전원코드 2.5m

DLS600

18V

무선 탁상 원형톱
165mm**LXT PL ADT DXT**

	165mm
날직경	165mm
マイタング글	좌 52° / 우 52°
베벨앵글	좌 46° / 우 46°
최대절단능력	90° 마이터 좌우 46 x 92mm 45° 마이터 좌우 46 x 65mm
무부하속도	5,000rpm
전장	340 x 400 x 440mm
중량	6.3 - 6.6kg

LS1221

탁상 원형톱
305mm**□ 45° L**

LS1040S

유선
탁상 원형톱
255/260mm**153mm □ 45° L**

LS1440

유선
탁상 원형톱
355mm**153mm □ 45° L**

153mm

LH1201FL

유선

탁상 테이블 원형톱
305mm**□ 45° L**

JM23000123 153mm

LH1040F

유선

탁상 테이블 원형톱
260mm

153mm

2712

유선

테이블 톱
315mm**□ L**

소비전력	2,000W
날직경	315mm
최대절단능력	90° 85mm 45° 58 mm
무부하속도	2,950, 3,400rpm
베벨절단능력	0 - 45°
전장	1,670 x 700 x 810mm
중량	54kg
전원코드	3.0m

2703

유선

테이블 톱
255mm**□**

MLT100

유선

테이블 톱
255/260mm**153mm □ 45° L**

JM23000123 153mm

WST01

작업대 (탁상 원형톱, 테이블 원형톱과 호환 가능)
단, DLS600, LH1040F, LH1201FL은 제외

주문번호	198687-1
전장	L : 1,400 - 2,600mm
(L x W x H)	W : 660mm H : 500 - 840mm
적재중량	100kg
중량	36kg

WST03

작업대 (MLT100, 2703 호환 가능)



주문번호	JM27000300
전장	L : 1,560mm
(L x W x H)	W : 590mm H : 310 - 560mm
적재중량	100kg
중량	24kg

WST05


작업대 (탁상 원형톱, 테이블 원형톱과 호환 가능)
단, DLS600, LH1040F, LH1201FL은 제외

주문번호	WST05
전장	L : 1,170 - 2,700mm
(L x W x H)	W : 500mm H : 800/550mm
적재중량	100kg
중량	26kg

WST06 & WST07

작업대 (탁상 원형톱, 테이블 원형톱과 호환 가능)
단, DLS600, LH1040F, LH1201FL은 제외

주문번호	DEAWST06
전장	L : 1,150 - 2,550mm
(L x W x H)	W : 750mm H : 850mm
적재중량	255kg
중량	16kg

HS013G 무선 원형톱 415mm	HS012G 무선 원형톱 165mm	HS011G 무선 원형톱 255/270mm	RS002G 무선 리어핸들 원형톱 260mm
 XGT BL AFT AWS XPT  날직경 415mm 최대절단능력 0°: 158mm 45°: 106mm 무부하속도 2,100rpm 전장 606 x 233 x 476mm 중량 1kg (BL4040 장착 시)	 XGT BL AWS XPT  날직경 165mm 최대절단능력 90°: 57mm / 45°: 41mm / 50°: 37mm 무부하속도 5,200rpm 전장 359 x 157 x 246mm 중량 3.2 - 4.4kg	 XGT BL AWS XPT  날직경 255 / 270mm 최대절단능력 90°: 97 - 101mm 45°: 68 - 71mm 무부하속도 3,500rpm 전장 453 x 196 x 336mm 중량 5.5 - 6.7kg	 XGT BL AWS XPT  날직경 260mm 최대절단능력 90°: 95mm 45°: 70mm 56°: 54.5mm 무부하속도 4,000rpm 전장 489 x 193 x 309mm 중량 5.7 - 6.3kg
HS009G 무선 원형톱 235mm	RS001G 무선 리어핸들 원형톱 185mm	HS006G 무선 원형톱 125mm	HS004G 무선 원형톱 185/190mm
 XGT BL AWS XPT  날직경 235mm 최대절단능력 90°: 85mm 45°: 61mm 60°: 44mm 무부하속도 4,000rpm 전장 413 x 196 x 316mm 중량 5.1 - 5.7kg	 XGT BL ADT XPT  날직경 185mm 최대절단능력 90°: 65mm 45°: 45mm 53°: 38mm 무부하속도 6,400rpm 전장 446 x 196 x 270mm 중량 5.0 - 5.6kg	 XGT BL AWS XPT  날직경 125mm 최대절단능력 90°: 47mm 45°: 30mm 무부하속도 6,000rpm 전장 263 x 185 x 246mm 중량 2.8 - 3.1kg	 XGT BL AWS ADT XPT  날직경 185 / 190mm 최대절단능력 90°: 62.5 / 60mm 45°: 44.5 / 43mm 48°: 42 / 41mm 무부하속도 6,000rpm 전장 322 x 210 x 290mm 중량 4.4 - 4.7kg
HS002G 무선 원형톱 165mm	DHS900 무선 원형톱 235mm	DHS783 무선 원형톱 185/190mm	DHS710 무선 원형톱 185/190mm
 XGT BL AWS ADT XPT  날직경 165mm 홀직경 20mm 최대절단능력 45°: 46mm 90°: 66mm 무부하속도 자동속도모드 5,500rpm 마무리모드 4,100rpm 전장 299 x 188 x 258mm 중량 3.4 - 3.7kg	 LXT BL AWS ADT XPT  날직경 235mm 최대절단능력 90°: 85mm 45°: 61mm 60°: 44mm 무부하속도 4,500rpm 전장 413 x 196 x 316mm 중량 5.3 - 6.0kg	 LXT BL AWS ADT XPT  날직경 185 / 190mm 최대절단능력 90°: 62.5 / 60mm 45°: 44.5 / 43mm 48°: 42 / 41mm 무부하속도 6,000rpm 전장 348 x 210 x 290mm 중량 4.5 - 5.1kg	 LXT  날직경 185 / 190mm 최대절단능력 90°: 68.5 / 66mm 45°: 49 / 47.5mm 50°: 44 / 42.5mm 무부하속도 4,800rpm 전장 356 x 217 x 298mm 중량 3.9 - 4.6kg
DRS780 무선 리어핸들 원형톱 185mm	DHS661 무선 원형톱 165mm	DHS680 무선 원형톱 165mm	DHS630 무선 원형톱 165mm
 LXT BL ADT XPT  날직경 185mm 최대절단능력 90°: 66mm 45°: 45mm 53°: 38mm 무부하속도 5,100rpm 전장 446 x 196 x 270mm 중량 5.0 - 5.6kg	 LXT BL AWS ADT XPT  날직경 165mm 홀직경 20mm 최대절단능력 90°: 57mm 45°: 41mm 50°: 37mm 무부하속도 5,000rpm 전장 270 x 186 x 250mm 중량 2.9 - 3.2kg	 LXT BL ADT  날직경 165mm 최대절단능력 90°: 57mm 45°: 41mm 50°: 37mm 무부하속도 5,000rpm 전장 350 x 170 x 238mm 중량 3.0 - 3.3kg	 LXT  날직경 165mm 최대절단능력 90°: 66mm 45°: 46mm 50°: 44mm 무부하속도 3,100rpm 전장 346 x 220 x 247mm 중량 3.0 - 3.4kg

JV002G

40Vmax

무선 직소

**XGT** **PL** **SOFT NOLOAD XPT**

스트로크길이 26mm
작업능력 목재 135 mm
철재 10mm
알루미늄 20mm
분당스트로크 0 - 3,500spm
전장 280 x 84 x 208 mm (BL4040 장착 시)
중량 2.7 - 3.0 kg

JV001G

40Vmax

무선 직소

**XGT** **PL** **SOFT NOLOAD XPT**

스트로크길이 26mm
작업능력 목재 135mm
철재 10mm
알루미늄 20mm
분당스트로크 800 - 3,500spm
전장 269 x 84 x 189mm
중량 2.6 - 2.9kg

DJV182

18V

무선 직소

**LXT** **PL** **SOFT NOLOAD**

스트로크길이 26mm
작업능력 철재 10mm
목재 135mm
분당스트로크 800 - 3,500spm
전장 266 x 77 x 208mm
중량 2.4 - 2.7kg

DJV181

18V

무선 직소

**LXT** **PL** **SOFT NOLOAD**

스트로크길이 26mm
작업능력 철재 10mm
목재 135mm
분당스트로크 800 - 3,500spm
전장 298 x 77 x 189mm
중량 2.3 - 2.6kg

DJV180

18V

무선 직소

**LXT**

스트로크길이 26mm
작업능력 철재 10mm
목재 135mm
분당스트로크 0 - 2,600spm
전장 257 x 73 x 208mm
중량 2.7 - 3.0kg

DJV184

18V

무선 직소

**LXT** **PL** **SOFT NOLOAD XPT**

스트로크길이 23mm
작업능력 철재 10mm
목재 135mm
분당스트로크 0 - 3,000spm
전장 259 x 77 x 205mm
중량 2.1 - 2.4kg

DJV185

18V

무선 직소

**LXT** **PL** **SOFT XPT**

스트로크길이 23mm
작업능력 철재 10mm
목재 135mm
분당스트로크 800 - 3,000spm
전장 259 x 77 x 183mm
중량 2.0 - 2.3kg

DJV186

18V

무선 직소

**LXT**

스트로크길이 18mm
작업능력 철재 6mm
목재 65mm
알루미늄 10mm
분당스트로크 0 - 2,900spm
전장 259 x 81 x 196mm
중량 2.2kg

JV103D

12Vmax

무선 직소

**CXT** **PL** **SOFT NOLOAD**

스트로크길이 23mm
작업능력 철재 10mm
목재 90mm
알루미늄 20mm
분당스트로크 800 - 3,000spm
전장 237 x 76 x 206mm
중량 1.9 - 2.0kg

JV0600K

유선

직소

**소비전력**

스트로크길이 23mm
작업능력 철재 10mm
목재 90mm
분당스트로크 500 - 3,100spm
전장 236 x 77 x 199mm
중량 2.4kg
전원코드 2.5m

4329

유선

직소

**64** **W**

소비전력 450W
스트로크길이 18mm
작업능력 철재 6mm
목재 65mm
분당스트로크 500 - 3,100spm
전장 223 x 77 x 197mm
중량 1.9kg
전원코드 2.0m

4327

유선

직소

**64** **W**

소비전력 450W
스트로크길이 18mm
작업능력 철재 6mm
목재 65mm
분당스트로크 500 - 3,100spm
전장 223 x 77 x 197mm
중량 1.9kg
전원코드 2.0m

4326

유선

직소



JR002G

40Vmax

무선 컷소

**XGT** **PL** **AVT XPT**

스트로크길이 32mm
작업능력 파이프 130mm
목재 255mm
분당스트로크 0 - 3,000spm
전장 436 x 97 x 250mm (BL4025 장착 시)
중량 4.6 - 5.8kg

JR001G

40Vmax

무선 컷소

**XGT** **PL** **XPT**

스트로크길이 32mm
작업능력 파이프 130mm
목재 255mm
분당스트로크 고 / 저 0 - 3,000 / 0 - 2,300spm
전장 457 x 88 x 233mm (BL4025 장착 시)
472 x 88 x 239mm (BL4040 장착 시)
중량 4.2 - 4.5kg

DJR360

18Vx2

무선 컷소

**LXT** **PL** **XPT**

스트로크길이 32mm
작업능력 파이프 130mm
목재 255mm
분당스트로크 고 / 저 0 - 3,000 / 0 - 2,300spm
전장 449 x 116 x 243mm
중량 4.0 - 4.7kg

DJR185

18V

무선 컷소



DJR186

무선 컷소



DJR187

18V

무선 컷소



DJR189

18V

무선 컷소

**LXT**

스트로크길이 13mm
작업능력 파이프 50mm
목재 50mm
분당스트로크 0 ~ 3,000spm
전장 392 x 81 x 209mm
중량 1.5 ~ 1.8kg

LXT XPT

스트로크길이 32mm
작업능력 파이프 130mm
목재 255mm
분당스트로크 0 ~ 2,800spm
전장 486 x 81 x 223mm
중량 3.5 ~ 3.8kg

LXT BL XPT

441 **W**
스트로크길이 32mm
작업능력 파이프 130mm
목재 255mm
분당스트로크 0 ~ 3,000spm
전장 439 x 83 x 231mm
중량 3.4 ~ 3.8kg

LXT BL XPT

스트로크길이 22mm
작업능력 파이프 130mm
목재 255mm
분당스트로크 0 ~ 3,100spm
전장 410 x 81 x 182mm
중량 2.2 ~ 2.5kg

DJR188

18V

무선 컷소



JR103D

무선 컷소



JR105D

무선 컷소



JR3070CT

유선

**LXT BL XPT**

스트로크길이 20mm
작업능력 파이프 130mm
목재 255mm
분당스트로크 0 ~ 3,000spm
전장 316 x 81 x 203mm
중량 2.6 ~ 2.9kg

CXT

스트로크길이 13mm
작업능력 파이프 50mm
목재 50mm
분당스트로크 0 ~ 3,300spm
전장 376 x 66 x 186mm
중량 1.3 ~ 1.5kg

CXT

스트로크길이 13mm
작업능력 파이프 50mm
목재 50mm
분당스트로크 0 ~ 3,300spm
전장 376 x 66 x 186mm
중량 1.3 ~ 1.5kg

AVT

소비전력 1,510W
스트로크길이 32mm
작업능력 파이프 130mm
목재 255mm
분당스트로크 0 ~ 2,800spm
전장 485mm
중량 4.6kg
전원코드 2.5m

JR3061T

유선

컷소



JR3051TK

유선



DSD180

18V

무선 보드커터



SD100D

12Vmax

무선 보드커터



소비전력 1,250W
스트로크길이 32mm
작업능력 파이프 130mm
목재 255mm
분당스트로크 0 ~ 3,000spm
전장 487 x 95 x 177mm
중량 3.8kg
전원코드 2.5m



소비전력 1,200W
스트로크길이 30mm
작업능력 파이프 130mm
목재 255mm
분당스트로크 0 ~ 3,000spm
전장 447 x 97 x 176mm
중량 3.3kg
전원코드 2.5m



303 **W**
작업능력 마른벽 30mm
목재 15mm
스트로크길이 6mm
분당스트로크 0 ~ 6,000spm
전장 263 x 79 x 291mm
중량 1.7 ~ 2.0kg



작업능력 마른벽 30mm
목재 15mm
스트로크길이 6mm
분당스트로크 0 ~ 6,000spm
전장 239 x 79 x 266mm
중량 1.4 ~ 1.6kg



Milling / Planing

목공제품



RT001G

무선 트리머

40Vmax



DRT52

무선 트리머

18V



DRT50

무선 트리머

18V



RT0702C

트리머

유선



RT0700C

트리머

유선

N3701

트리머

유선



소비전력 710W
콜렛사이즈 6.8mm
무부하속도 10,000 - 34,000rpm
전장 89 x 89 x 200mm
중량 1.8 - 2.8kg
전원코드 2.5m



소비전력 710W
콜렛사이즈 6.8mm
무부하속도 10,000 - 30,000rpm
전장 89 x 89 x 200mm
중량 1.8 - 2.7kg
전원코드 2.5m



소비전력 440W
콜렛사이즈 6mm
무부하속도 30,000rpm
전장 181mm
중량 1.6kg
전원코드 2.5m



* RT001G

RP001G

무선 루터

40Vmax



RP2302FC

루터

유선



RP2300FC

루터

유선



RP1802

루터

유선



콜렛사이즈 12mm
무부하속도 8,000 - 25,000rpm
플런지 용량 60mm
베이스 직경 150 x 130mm
전장 135 x 275 x 288mm (BL4025장착 시)
중량 4.0 - 5.2kg



소비전력 2,300W
콜렛사이즈 12mm
작업능력 플런지 0 - 70mm
베이스직경 170mm
무부하속도 9,000 - 23,000rpm
전장 155 x 294 x 327mm
중량 6.2kg
전원코드 4.0m



소비전력 2,300W
콜렛사이즈 12mm
작업능력 플런지 0 - 70mm
무부하속도 9,000 - 22,000rpm
전장 155 x 294 x 312mm
중량 6.1kg
전원코드 4.0m



소비전력 1,850W
콜렛사이즈 12mm
작업능력 플런지 0 - 70mm
베이스직경 170 x 155mm
무부하속도 23,000rpm
전장 155 x 294 x 312mm
중량 6.2kg
전원코드 4.0m

RP1800

루터

유선



3600H

루터

유선



203mm

153mm

소비전력 1,850W
콜렛사이즈 12mm
작업능력 플런지 0 - 70mm
베이스직경 170mm
무부하속도 22,000rpm
전장 155 x 294 x 312mm
중량 6.0kg
전원코드 4.0m

소비전력 1,500W
콜렛사이즈 12mm
베이스직경 160mm
무부하속도 24,000rpm
전장 210mm
중량 4.3kg
전원코드 5.0m



* RP001G

DPJ180

18V

무선 비스켓 조이너



PJ7000

비스켓 조이너



KP001G

유선

무선 대파



DKP181

18V

무선 대파



LXT



최대절삭폭 100mm
최대절삭깊이 22mm
무부하속도 6,500rpm
전장 351 x 139 x 149mm
중량 2.8 - 3.1kg

430mm



소비전력 701W
날직경 100mm
무부하속도 11,000rpm
전장 302 x 139 x 145mm
중량 2.8kg
전원코드 2.5m

XGT



최대절삭폭 82mm
최대절삭깊이 4mm
반턱쪽매김이 25mm
무부하속도 15,000rpm
전장 379 x 156 x 166mm
중량 3.7 - 4.9kg

LXT



최대절삭폭 82mm
최대절삭깊이 3mm
반턱쪽매김이 25mm
무부하속도 12,000rpm
전장 366 x 156 x 166mm
중량 3.3 - 3.6kg

DKP180

18V

무선 대파



1804N

대파



3803A

유선

대파



2012NB

유선

자동대파



LXT



최대절삭폭 82mm
최대절삭깊이 2mm
반턱쪽매김이 9mm
무부하속도 15,000rpm
전장 333 x 157 x 160mm
중량 3.2 - 3.5kg

441mm



소비전력 960W
최대절삭폭 136mm
최대절삭깊이 3mm
무부하속도 16,000rpm
전장 445mm
중량 7.9kg
전원코드 5.0m

153mm



소비전력 1,550W
절삭날최대사이즈 46 x 120mm
절단길이 31mm
무부하속도 9,000rpm
전장 411mm
중량 6.8kg
전원코드 5.0m

153mm



소비전력 1,650W
최대절삭폭 304mm
최대절삭깊이 0 - 150mm미만 폭 1.5mm
150 - 240mm까지 폭 1.5mm
분단공급속도 8.5m
무부하속도 8,500rpm
전장 483 x 771 x 401mm
중량 27.1kg - 27.6kg
전원코드 2.5m

KP0800X

유선

대파



PC5000C

유선

콘크리트 대파



DCO181

18V

무선 마른벽 커터



DCO180

18V

무선 마른벽 커터



LXT



소비전력 620W
최대절삭폭 82mm
최대절삭깊이 2.5mm
무부하속도 17,000rpm
전장 285 x 158 x 158mm
중량 2.8kg
전원코드 2.5m

411mm



소비전력 1,400W
날직경 125mm
홀직경 22.23mm
무부하속도 10,000rpm
전장 437 x 235 x 195mm
중량 4.0kg
전원코드 5.0m

253mm



콜렛사이즈 3, 6mm
무부하속도 32,000rpm
전장 311 x 79 x 117mm
중량 1.4 - 1.7kg

LXT



콜렛사이즈 3.18, 6.35mm
무부하속도 30,000rpm
전장 296 x 77 x 118mm
중량 1.5 - 1.8kg



* KP001G



* DCO181

Fastening / Fixing

철근 결속기
리벳건 & 타카핀

DTR180

무선 철근 결속기



LXT BL XPT



와이어 직경 0.8mm
적용철근 D10 x D10 - [D13 x 2] x [D13 x 2]
최대 출력 340W
전장 304 x 93 x 318mm
중량 2.3 - 2.6kg

DRV250

18V

무선 리벳건



LXT BL XPT



당기는 힘 20kN
작업 가능 레이트 2.4 - 6.4mm
스트로크 길이 30mm
중심 높이 26mm
작업량 1,600개 (BL1850B 장착 시)
전장 323 x 80 x 287mm
중량 2.1 - 2.4kg

DRV150

18V

무선 리벳건



LXT BL XPT



당기는 힘 10kN
작업 가능 레이트 2.4 - 4.8mm
스트로크 길이 25mm
중심 높이 26mm
작업량 2,300개 (BL1850B 장착 시)
전장 313 x 80 x 287mm
중량 1.9 - 2.2kg

DTR181

18V

무선 철근 결속기



LXT BL XPT



와이어 직경 0.8mm
적용 철근 D16 x D16 - [D13 x 2] x [D16 x 2]
전장 317 x 93 x 318mm
중량 2.4 - 2.7kg

DTR180

18V

FN001G

무선 타카 일자 핀
18Ga

XGT BL XPT



타카핀 게이지 18Ga
길이 15, 20, 25, 30, 35, 40mm
매거진 용량 100개
최대 작업량 5,000발 (BL4025 장착 시)
전장 265 x 83 x 243mm (BL4025 장착 시)
중량 2.6 - 3.0kg

DFN350

18V

무선 타카 일자 핀
18Ga

LXT XPT



타카핀 게이지 18Ga
길이 15 - 35mm
매거진 용량 110개
최대 작업량 4,000발 (BL1850B 장착 시)
전장 257 x 79 x 228mm
중량 2.1 - 2.4kg

PT001G

무선 타카 헤드리스 핀
23Ga

XGT BL XPT



타카핀 게이지 23Ga
길이 15, 18, 25, 30, 35mm
직경 0.6mm
매거진 용량 120개
최대 작업량 6,000발 (BL4025 장착 시)
전장 218 x 86 x 226mm (BL4025 장착 시)
중량 2.4 - 3.0kg

DPT353

18V

무선 타카 헤드리스 핀
23Ga

LXT



타카핀 게이지 23Ga
길이 15, 18, 25, 30, 35mm
직경 0.6mm
매거진 용량 120개
최대 작업량 6,400발 (BL1860B 장착 시)
전장 257 x 79 x 226mm
중량 2.0 - 2.3kg

PT354D

12Vmax

무선 타카 헤드리스 핀
23Ga

CXT



타카핀 게이지 23Ga
길이 15, 18, 25, 30, 35mm
직경 0.6mm
매거진 용량 120개
최대 작업량 231 x 66 x 226mm
전장 1.8 - 2.0kg

ST002G

40Vmax

무선 타카 D자 핀
10mm

XGT BL XPT



타카핀 너비 10mm
길이 13 - 25mm
매거진 용량 100개
최대 작업량 6,000발 (BL4025 장착 시)
전장 269 x 86 x 216mm
중량 2.5kg (BL4025 장착 시)

ST001G

40Vmax

무선 타카 D자 핀
4mm

XGT BL XPT



타카핀 너비 4mm
길이 13 - 25mm
매거진 용량 100개
최대 작업량 6,000발 (BL4025 장착 시)
전장 269 x 86 x 216mm
중량 2.5kg (BL4025 장착 시)

DST121

18V

무선 타카 D자 핀
10mm

LXT XPT



타카핀 너비 10mm
길이 13 - 25mm
사이즈 1.2 x 0.6mm
매거진 용량 100개
최대 작업량 4,800발 (BL1860B 장착 시)
전장 260 x 79 x 216mm
중량 2.2 - 2.5kg

DST421

18V

무선 타카 D자 핀
4mm

LXT XPT



타카핀 너비 4mm
길이 13 - 25mm
사이즈 1.2 x 0.6mm
매거진 용량 100개
최대 작업량 4,800발 (BL1860B 장착 시)
전장 260 x 79 x 216mm
중량 2.2 - 2.5kg



* ST002G

Dust management

청소기



VC1310L

연동 집진기

유선

VC006GM

무선 집진기

40Vmax x2



XCT PL AWS XPT

작업능력	먼지 40L / 물 30L	
최대 공기량	호스 28-35:2.0 m ³ /min 호스 38-25:3.7 m ³ /min	
최대 흡입력	18kPa	
흡입력	350W	
전장	586 x 385 x 598mm	
중량	18.4-20.8kg	

DVC157L

무선 집진기

18Vx2



DVC350

무선 집진기

18V



VC2510L

연동 집진기

유선

유선

VC3210L

연동 집진기

유선

유선

먼지전용
(파우더 필터)

먼지전용

(파우더 필터)

파우더 필터 세트
댐퍼 세트
프리 필터 세트
먼지 종이 필터
또는 폴리 백 세트

VC006GM

무선 집진기

40Vmax

무선

VC2510L

연동 집진기

173mm

무선

VC3210L

연동 집진기

173mm

무선



VC006GM

무선 집진기

DVC750L

무선 집진기

18V

VC013GL

무선 집진기

40Vmax

무선

XCT PL AWS XPT HEPA filter

작업능력

최대 공기량

최대 흡입력

흡입력

전장

중량

XCT BL AWS XPT

작업능력

최대 공기량

최대 흡입력

흡입력

전장

중량

먼지 7.5L / 물 4.5L	먼지 7.5L / 물 4.5L
최대 공기량 2.0 m ³ /min	최대 공기량 강 / 약 30 / 60분 (BL1850B 장착 시)
최대 흡입력 15kPa	최대 흡입력 강 / 약 1.6 / 1.3m ³ /min
흡입력 165W	흡입력 강 / 약 6.7 / 4.2kPa
전장 400 x 251 x 282mm	전장 강 / 약 50 / 25W
중량 6.2kg (BL4080F 장착 시)	중량 418 x 251 x 278mm
	중량 4.3 - 4.6kg



* DVC157L



* VC013GL

VC011G

40Vmax

무선 배낭형 청소기



XGT **BL** **HEPA filter**

4 **3** **2** **1**

작업능력	총이 먼지주머니 6.0L 천 먼지주머니 5.5L
사용시간	1/2 / 3 / 4모드 208 / 104 / 60 / 32분 (BL4040X2 장착 시)
최대 공기량	2.4m³/min
최대 흡입력	20kPa
전장	301 x 185 x 526mm
중량	6.4 - 9.5kg

VC009G

40Vmax

무선 배낭형 청소기



XGT **BL** **AWS** **HEPA filter**

3 **2** **1**

작업능력	총이 먼지주머니 2.0L 천 먼지주머니 1.5L
사용시간	1/2 / 3모드 55 / 30 / 14분 (BL4050F 장착 시)
최대 공기량	1.9 m³/min
최대 흡입력	18 kPa
전장	233 x 158 x 413 mm
중량	4.1 - 5.3kg

VC008G

40Vmax

무선 배낭형 청소기



XGT **BL**

4 **3** **2** **1**

작업능력	총이 먼지주머니 2.0L / 천 먼지주머니 1.5L
사용시간	1/2/3/4모드 110 / 55 / 30 / 14분 (BL4050F 장착 시)
최대 공기량	2.4m³/min
최대 흡입력	18kPa
흡입력	1/2/3/4모드 25/55/100/195W
전장	233 x 150 x 375mm
중량	4.1 - 5.3kg

DVC665

18Vx2

무선 배낭형 청소기



LXT **PL** **AWS**

2 **1**

작업능력	총이 먼지주머니 6.0L / 천 먼지주머니 5.5L
사용시간	최대 / 강 / 약
최대 공기량	40 / 75 / 140분 (BL1860Bx2 장착 시)
최대 흡입력	호스 28-15.8m³/min
흡입력	강 / 약 85 / 45W
전장	297 x 174 x 523mm
중량	6.1 - 6.7kg

DVC660

18Vx2

무선 배낭형 청소기



LXT **BL**

3 **2** **1**

작업능력	총이 먼지주머니 6.0L / 천 먼지주머니 5.5L
사용시간	최대 / 강 / 약
최대 공기량	40 / 75 / 140분 (BL1860Bx2 장착 시)
최대 흡입력	호스 28-15.8m³/min
흡입력	최대 / 강 / 약 90 / 45 / 25W
전장	297 x 174 x 523mm
중량	6.1 - 6.7kg

DVC265

18Vx2

무선 배낭형 청소기



LXT **PL** **AWS**

2 **1**

작업능력	총이 먼지주머니 2.0L / 천 먼지주머니 1.5L
사용시간	강 / 약 40 / 75분 (BL1860Bx2 장착 시)
최대 공기량	호스 28-1.0-2m³/min
최대 흡입력	11kPa
흡입력	45W
전장	230 x 152 x 373mm
중량	3.9 - 4.5kg

DRC200


18V

무선 로봇 청소기



LXT **BL**

작업능력	먼지 2.5L
사용시간	200분 (BL1850B x2장착 시)
최대 주행속도	0.3m/sec
최대 청소범위	500m²
전장	460 x 460 x 180mm
중량	7.8kg

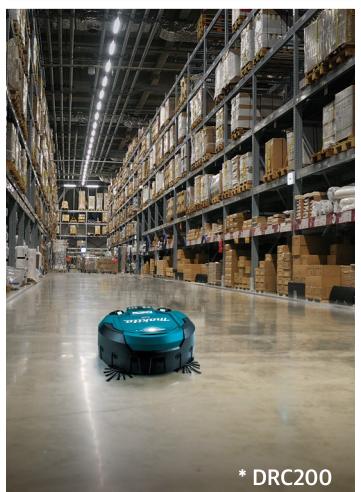

* DRC200

VC010G

40Vmax

무선 업라이트 청소기



XGT **BL** **HEPA filter**

3 **2** **1**

작업능력	먼지 5.0L
청소 폭	381mm
연속사용시간	최대 / 강 / 약 25/50/100분 (BL4050F 장착 시)
브러쉬를회전속도	최대/회전속도 3,500 / 2,500 / 1,000rpm
최대 공기량	1.8m³/min
최대 흡입력	15kPa
흡입력	최대/강/약 110/50/25W
먼지 포집률	최대/강/약 55/45/36%
전장 / 중량	326 x 381 x 1,146mm / 8.1 - 9.3kg

DVC560

18Vx2

무선 업라이트 청소기



LXT **BL** **HEPA filter**

3 **2** **1**

작업능력	먼지 5.0L
청소 폭	318mm
연속사용시간	최대 / 강 / 약 30/60/120분 (BL1860Bx2 장착 시)
브러쉬를회전속도	최대/회전속도 3,500 / 2,500 / 1,000rpm
최대 공기량	1.9m³/min
최대 흡입력	12kPa
흡입력	최대/강/약 85 / 50 / 25W
먼지 포집률	최대/강/약 47/44/40%
전장 / 중량	326 x 318 x 1,146mm / 8.3 - 9.0kg

DCL184

18V

무선 청소기



LXT

3

작업능력	먼지주머니 500ml
사용시간	총이주머니 330mL
최대 공기량	1.4 m³/min
최대 흡입력	5.4kPa
흡입력	최대 / 강 / 약 38 / 23 / 5W
전장	365 x 138 x 202mm
중량	1.8 - 2.2kg

VS001G

40Vmax

무선 스위퍼



XGT **BL** **HEPA filter**

2 **1**

작업시간	저소음 290분
사용시간	표준 120분 (BL4050F X2 장착 시)
더스트백 용량	24L
천 더스트백 용량	47L (별도구매)
청소폭	메인 브러쉬 480mm 사이드 브러쉬 650mm
전장	830 x 677 x 1,146mm
중량	31 - 34kg



* VS001G

40V
max
XGT

CL001G / CL002G / CL003G



CL001G	
캡슐타입	원터치 스위치
작업능력	먼지흡입량 730ml
사용시간	최대 / 강 / 중 / 약 (BL4025 장착 시) 16 / 25 / 40 / 80분
최대공기량	1.2 m ³ /min
최대흡입력	21kPa
전장	1,081 x 113 x 158mm
중량	2.3kg

CL002G	
종이필터	원터치 스위치
작업능력	먼지 주머니 500ml / 종이필터 330ml
사용시간	최대 / 강 / 중 / 약 (BL4025 장착 시) 16 / 25 / 40 / 80분
최대공기량	1.2 m ³ /min
전장	21kPa
중량	1,081 x 113 x 158mm
중량	3.0kg

CL003G	
싸이클론 유닛	원터치 스위치
작업능력	먼지흡입량 250ml
사용시간	최대 / 강 / 중 / 약 (BL4025 장착 시) 16 / 25 / 40 / 80분
최대공기량	1.0 m ³ /min
최대흡입력	20kPa
전장	1,121 x 113 x 177mm
중량	2.5kg

DCL283F / DCL284F / DCL285F / DCL286F



DCL283F	
캡슐타입	트리거 스위치
작업능력	먼지흡입량 730ml
사용시간	10분
(BL1830B 장착 시)	
최대공기량	1.1m ³ /min
최대흡입력	17.5kPa
전장	503 x 113 x 155mm
중량	1.3 - 1.6kg

DCL284F	
캡슐타입	원터치 스위치
작업능력	먼지흡입량 730ml
사용시간	최대 / 강 / 중 / 약 8 / 15 / 21 / 38분
(BL1830B 장착 시)	
최대공기량	1.2m ³ /min
전장	503 x 113 x 153mm
중량	1.3 - 1.6kg

DCL285F	
캡슐타입	원터치 스위치
작업능력	먼지주머니 500ml / 종이필터 330ml
사용시간	최대 / 강 / 중 / 약 8 / 15 / 21 / 38분
(BL1830B 장착 시)	
최대공기량	1.2m ³ /min
전장	503 x 113 x 153mm
중량	1.4 - 1.7kg

DCL286F	
싸이클론 유닛	원터치 스위치
작업능력	먼지흡입량 250ml
사용시간	최대 / 강 / 중 / 약 (BL4025 장착 시) 8 / 15 / 21 / 38분
(BL1830B 장착 시)	
최대공기량	1.0m ³ /min
전장	543 x 113 x 177mm
중량	1.6 - 1.9kg

DCL280F / DCL281F



DCL280F	
캡슐타입	트리거 스위치
작업능력	먼지흡입량 750ml
사용시간	20분 (BL1830B 장착 시)
(BL1830B 장착 시)	
최대공기량	1.4m ³ /min
최대흡입력	6.4kPa
전장	1,016 x 113 x 155mm
중량	1.6kg

DCL281F	
캡슐타입	원터치 스위치
작업능력	먼지흡입량 750ml
사용시간	강 / 중 / 약 (BL1830B 장착 시) 15 / 20 / 50분
(BL1830B 장착 시)	
최대공기량	1.5m ³ /min
전장	1,016 x 113 x 154mm
중량	1.6kg

DCL180 / DCL181F / DCL182



DCL180	
캡슐타입	트리거 스위치
작업능력	먼지흡입량 650ml
사용시간	20분 (BL1830B 장착 시)
(BL1830B 장착 시)	
최대공기량	1.4m ³ /min
최대흡입력	4.2kPa
전장	999 x 114 x 152mm
중량	1.2kg

DCL181F	
캡슐타입	원터치 스위치
작업능력	먼지흡입량 650ml
사용시간	강 / 약 (BL1830B 장착 시) 20 / 40분
(BL1830B 장착 시)	
최대공기량	1.4m ³ /min
전장	999 x 114 x 152mm
중량	1.4kg

DCL182	
종이필터	원터치 스위치
작업능력	먼지주머니 500ml / 종이필터 330ml
사용시간	강 / 중 / 약 (BL1830B 장착 시) 33 / 66분
(BL1830B 장착 시)	
최대공기량	1.4m ³ /min
전장	1,004 x 115 x 151mm
중량	1.3kg

CL106FD / CL107FD / CL108FD



CL106FD	
캡슐타입	트리거 스위치
작업능력	먼지흡입량 600ml
사용시간	42분 (BL1041B 장착 시)
(BL1041B 장착 시)	
최대공기량	1.3m ³ /min
최대흡입력	3.1kPa
전장	958 x 100 x 150mm
중량	1.1kg

CL107FD	
캡슐타입	원터치 스위치
작업능력	먼지주머니 500ml / 종이필터 330ml
사용시간	강 / 중 / 약 (BL1041B 장착 시) 20 / 24 / 50분
(BL1041B 장착 시)	
최대공기량	1.4m ³ /min
전장	960 x 112 x 150mm
중량	1.3kg

CL108FD	
캡슐타입	원터치 스위치
작업능력	먼지주머니 500ml / 종이필터 330ml
사용시간	강 / 중 / 약 (BL1016 장착 시) 10 / 12 / 25분
(BL1016 장착 시)	
최대공기량	1.2m ³ /min
전장	956 x 110 x 150mm
중량	1.2kg

싸이클론 어태치먼트 & 싸이클론 유닛

199491-1

싸이클론 어태치먼트

먼지케이스 용량

400mL

사이즈

404x133mm

191D79-7

짧은 파이프

먼지케이스 용량

400mL

사이즈

404x133mm

191D71-3

싸이클론 어태치먼트

먼지케이스 용량

400mL

사이즈

404x133mm

191D76-3

짧은 파이프

먼지케이스 용량

50mL

사이즈

960 x 112 x 150mm

싸이클론 유닛

1910D3-4

1910D4-2

1910D5-0

장착가능 모델 18V : DCL180, DCL181F, DCL182
12Vmax : CL106FD, CL107FD, CL108FD
10.8V : CL100D

장착가능 모델 40Vmax : CL001G, CL002G

18V : DCL280, DCL281

장착가능 모델 40Vmax : CL001G, CL003G

18V : DCL180, DCL181F, DCL280, DCL281

UB002C

무선 배낭형 브로어



UB001C

배터리 파워팩 송풍기



UB001G

무선 송풍기



UB002G

무선 송풍기



BL MOTOR WG XPT



Constant Speed

공기량	0 - 19.0 m ³ /min (엔드노즐)
최대공기속도	0 - 17.9 m/s (플랫노즐)
최대공기속도	0 - 71.7 m/s (엔드노즐)
평균 공기속도	0 - 76.0 m/s (플랫노즐)
부는 힘	0 - 22.0N
무부하속도	0 - 22,000rpm
전장	1,368 x 694 x 715mm
중량	15.9 - 16.1kg

BL MOTOR WG

Constant Speed

크루즈컨트롤 모드	부스트 모드
공기량	0 - 15.0 m ³ /min
최대공기속도	0 - 60m/s
평균 공기속도	0 - 50m/s
부는 힘	0 - 15.0N
무부하속도	0 - 21,000rpm
전장	960 - 1,060 x 295 x 180mm
중량	2.6 - 2.9kg

XGT BL MOTOR WG

Constant Speed

크루즈컨트롤 모드	부스트 모드
공기량	0 - 13.5m ³ /min
최대공기속도	53m/s
평균 공기속도	64m/s
부는 힘	0 - 12.0N
무부하속도	0 - 20,000rpm
전장	17.0N
중량	23,000rpm
전장	917 - 1,017 x 167 x 297mm
중량	3.1 - 3.9kg

XGT XPT

Constant Speed

공기량	3.6m ³ /min
최대공기속도	99m/s
최대흡입력	5.4kPa
부는 힘	3.2N
무부하속도	0 - 23,000rpm
전장	515 x 156 x 227mm
중량	2.0 - 3.5kg

DUB363

무선 송풍기

18Vx2



DUB362

무선 송풍기

18Vx2



DUB361

무선 송풍기

18Vx2



* UB002G

DUB187

무선 집진 & 송풍기

18V



DUB184

무선 송풍기

18V



DUB185

무선 송풍기

18V



DUB186

무선 송풍기

18V



LXT BL XPT



공기량	13.4m ³ /min
최대공기속도	65 m/s
부는 힘	14.4 N
무부하속도	0 - 7,850rpm
전장	737 / 786 / 836 x 193 x 415mm [송풍 노즐] 1,396 x 604 x 415mm [흡입 노즐]
중량	4.5-6.6kg

LXT BL XPT



Constant Speed

공기량	13.4m ³ /min
최대공기속도	54m/s
부는 힘	14.4N
무부하속도	11,400 - 21,500rpm
전장	830 x 880 x 930mm
중량	3.5 - 4.2kg

LXT XPT



Constant Speed

공기량	강 / 약 4.4 / 2.6m ³ /min
최대공기속도	강 / 약 93 / 57m/s
무부하속도	강 / 약 17,000 / 10,000rpm
전장	905 x 141 x 194mm
중량	3.1 - 3.2kg

LXT



3



3



3



3



3



3



3



3



3



3



3



3



3

UB100D

무선 집진 & 송풍기

12Vmax



UB101D

무선 송풍기

12Vmax



UB1103

송풍기

유선



UB1102

송풍기

유선



CXF



3

공기량	2.6m ³ /min
최대공기속도	75m/s
최대흡입력	4.0kPa
부는 힘	1.8N
무부하속도	0 - 15,800rpm
전장	505 x 155 x 184mm
중량	1.4 - 1.9kg

CXF



3

공기량	2.6m ³ /min
최대공기속도	56m/s
최대흡입력	4.0kPa
부는 힘	1.6N
무부하속도	0 - 15,800rpm
전장	849 x 155 x 184mm
중량	1.4 - 1.9kg

303



3

소비전력	600W
공기량	4.1m ³ /min
최대흡입력	5.7kPa
무부하속도	16,000rpm
전장	479 x 185 x 178mm
중량	2.2kg
전원코드	0.3m

AS001G

40Vmax

무선 더스트 건



XGT BL MOTOR



부는 힘	2.8 / 2.3 / 1.7 / 1.1N (모드 4/3/2/1)
최대공기량	1.1 / 1.0 / 0.8 / 0.6 m ³ /min (모드 4/3/2/1)
최대흡입량	10.3 kPa
최대 공기 압력	29.7kPa
사용시간	모드 4/3/2/1 13 / 17 / 25 / 50분
전장	180 x 94 x 300mm (BL4025 장착 시)
중량	1.5 - 2.3kg

DAS180

18V

무선 더스트 건



XGT BL MOTOR



부는 힘	2.8 / 2.3 / 1.7 / 1.1N (모드 4/3/2/1)
최대공기량	1.1 m ³ /min
최대흡입량	10.3 kPa
최대 공기 압력	29.7kPa
사용시간	모드 4/3/2/1 15 / 20 / 30 / 55분
전장	179 x 92 x 297mm (BL1860B 장착 시)
중량	1.2 - 1.7kg

HW001G

40Vmax

무선 고압 세척기



XGT BL MOTOR WG



최대압력	11.5MPa
최대유량	7.0L/h
펌프속도	1/2/3모드 1,870/2,580/3,350rpm
연속사용시간	1/2/3모드 60/30/18분 (BL4050Fx2 장착 시)
최대공급온도	40°C
고압호스길이	5m
전장	3445 x 383 x 520mm
중량	10.3 - 13.4kg



* HW001G

HW1300

고압 세척기



소비전력	1,800W
최대압력	13MPa
최대유량	450L/h
최대공급온도	40°C
고압호스길이	10m
전장	292 x 358 x 830mm
중량	12.7 kg
전원코드	5.0m

HW1200

고압 세척기



소비전력	1,800W
최대압력	12MPa
최대유량	420L/h
최대공급온도	40°C
고압호스길이	10m
전장	292 x 358 x 830mm
중량	11 kg
전원코드	5.0m

DHW180

18V

무선 세척기



XGT XPT



최대 압력	2.4MPa
일반 압력	급수 연결 : 2.4MPa / 2.0MPa(모드 2/1) 자체 급수 : 0.8MPa / 0.8MPa(모드 2/1)
최대 유량	5.3L/min
일반 유량	2.5L/min(모드 2) / 1.5L/min(모드 1)
연속 사용 시간	50 / 18분(모드 2/1) (BL1830B 장착 시)
최대 흡입 높이	2.0m
공급 흐름 길이	6m
전장 / 중량	419 x 99 x 239mm / 2.3 - 2.7kg

PS001G

40Vmax

무선 스크러버



XGT BL XPT



브러시 직경	190mm
패드 직경	200mm
무부하 속도	3(높음) / 2(중간) / 1(낮음)
	600 / 350 / 150rpm
연속 사용	3(높음) / 2(중간) / 1(낮음)
	30 / 50 / 140분 (BL4020 장착 시)
전장	1,081 - 1,435 x 204 x 361mm
중량	4.4kg (BL4020 장착 시)



* UB002C



* UB001G



* DHW180



* PS001G

Lawn care / Grass care
Tree care / Hedge care
정원공구



LM004G

무선 잔디깎기

40Vmax



LM003G

무선 잔디깎기

40Vmax



DLM533

무선 잔디깎기

18Vx2



DLM532

무선 잔디깎기

18Vx2



LXT BL SOFT NO LOAD XPT



절단폭	534 mm
작업넓이	2,300m ²
절단높이	20 - 100 mm
무부하속도	2,300 - 2,800rpm
60L	
잔디보관함용량	40분 (자주식 모어 / BL1860B x2 장착 시)
연속사용시간	54분 (수동 운전 시 / BL1860B x2 장착 시)
전장	1,630-1,715 x 590 x 990-1,095mm
중량	39.0 - 42.8kg

DLM538

무선 잔디깎기

18Vx2



LXT SOFT NO LOAD XPT



절단폭	534 mm
작업넓이	800m ²
절단높이	20 - 100mm
무부하속도	3,000rpm
잔디보관함용량	70L
연속사용시간	25분 (수동 운전 시 / BL1860B x2 장착 시)
전장	1,810-1,870 x 580 x 920-1,040mm
중량	25.5 - 28.0kg

DLM480

무선 잔디깎기

18Vx2



LXT SOFT XPT



절단폭	480mm
작업넓이	800m ²
절단높이	20 - 100mm
무부하속도	3,100rpm
잔디보관함용량	62L
연속사용시간	40분 (BL1860B x2 장착 시)
전장	1,690-1,740 x 530 x 930-1,060mm
중량	24.5 - 26.8kg

DLM462

무선 잔디깎기

18Vx2



LXT BL SOFT NO LOAD XPT



절단폭	460mm
작업넓이	1,900m ²
절단높이	20 - 100mm
무부하속도	2,500-3,300rpm
잔디보관함용량	60L
연속사용시간	40분 (자주식 모어 / BL1860B x2 장착 시)
전장	1,610-1,690 x 535 x 980-1,095mm
중량	35.3 - 39.0kg

DLM460

무선 잔디깎기

18Vx2



LXT BL SOFT NO LOAD XPT



절단폭	460mm
작업넓이	800m ²
절단높이	20 - 75mm
무부하속도	2,500 - 3,300rpm
잔디보관함용량	60L
연속사용시간	21분 (BL1860B x2 장착 시)
전장	1,319-1,518 x 532 x 879-1,138mm
중량	25.3 - 27.6kg

DLM432

무선 잔디깎기

18Vx2



LXT SOFT NO LOAD XPT



절단폭	430mm
작업넓이	575m ²
절단높이	20 - 75mm
무부하속도	3,600rpm
잔디보관함용량	50L
연속사용시간	36분 (BL1860B x2 장착 시)
전장	1,435-1,490 x 460 x 1,005-1,045mm
중량	16.8-17.5kg

DLM382

무선 잔디깎기

18Vx2



LXT SOFT NO LOAD XPT



절단폭	380mm
작업넓이	560m ²
절단높이	20 - 75mm
무부하속도	3,700rpm
잔디보관함용량	40L
연속사용시간	35분 (BL1860B x2 장착 시)
전장	1,380-1,410 x 450 x 985-1,005mm
중량	16.2 - 16.9kg

DLM330

무선 잔디깎기

18V



LXT SOFT NO LOAD XPT



절단폭	330 mm
작업넓이	270 m ²
절단높이	20 - 75 mm
무부하속도	4,300rpm
잔디보관함용량	30L
연속사용시간	21분 (BL1860B 장착 시)
전장	1,285 - 1,350 x 375 x 935 - 975mm
중량	11.6 - 12.5 kg

ELM3720

잔디깎기

유선



소비전력	1,400W
절단폭	370mm
작업반경	500m ²
무부하속도	3,400rpm
절단높이	20 - 55mm
잔디보관함용량	40L
전장	1,330 x 415 x 1,120mm
중량	11.6kg

ELM3320

잔디깎기

유선



소비전력	1,200W
절단폭	330mm
작업반경	400m ²
무부하속도	3,400rpm
절단높이	20 - 55mm
잔디보관함용량	30L
전장	1,230 x 380 x 1,110mm
중량	10.2kg



잔디깎기 시리즈

UR012G

40Vmax x2

무선 예초기_바이크 핸들

**XGT 80V** **BL ADT AFT XPT**

절삭폭	나일론 커팅 헤드 480mm
금속날 / 플라스틱 날	305mm
나일론 커팅 헤드 (강 / 중 / 약)	
무부하속도	0-4,200 / 0-3,500rpm
금속날 / 플라스틱 날 (강 / 중 / 약)	0-6,800 / 0-5,000 / 0-3,500rpm
스핀들사이즈	M10 x 1.25 LH
전장	1,829 x 680 x 590mm
중량	8.0 - 9.3kg

UR013G

40Vmax

무선 예초기_바이크 핸들

**XGT BL AFT**

절삭폭	나일론 커팅 헤드 450mm
금속날 / 플라스틱 날	305mm
나일론 커팅 헤드 (강 / 중 / 약)	
무부하속도	3,500-6,700rpm
스핀들사이즈	M10 x 1.25 LH
전장	1,966 x 690 x 546mm (날 포함)
중량	5.9 - 7.2 kg

UR007G

40Vmax

무선 예초기_루프 핸들

**XGT BL ADT AFT XPT**

절삭폭	나일론 커팅 헤드 430mm
금속날 / 플라스틱 날	305mm
나일론 커팅 헤드 (강 / 중 / 약)	
무부하속도	0-7,000 / 0-5,500 / 0-4,600rpm
나일론 커팅 헤드 / 플라스틱 날 (강 / 중 / 약)	0-5,500 / 0-5,000 / 0-4,600rpm
스핀들사이즈	M10 x 1.25 LH
전장	1,815 x 396 x 266mm
중량	5.3 - 5.9kg

UR002G

40Vmax

무선 예초기_바이크 핸들

**XGT BL ADT AFT XPT**

절삭폭	나일론 커팅 헤드 350mm
금속날 / TCT 날	230mm / 255mm
나일론 커팅 헤드 (강 / 중 / 약)	
무부하속도	0-6,500 / 5,300 / 3,500rpm
스핀들사이즈	M10 x 1.25 LH
전장	1,735 x 630 x 500mm
중량	4.6 - 5.3kg

UR003G

40Vmax

무선 예초기_루프 핸들

**XGT BL ADT AFT XPT**

절삭폭	나일론 커팅 헤드 350mm
금속날 / TCT 날	230mm / 255mm
나일론 커팅 헤드 (강 / 중 / 약)	
무부하속도	0-6,500 / 5,300 / 3,500rpm
스핀들사이즈	M10 x 1.25 LH
전장	1,735 x 355 x 230mm
중량	4.1 - 4.7kg

UR017G

40Vmax

무선 예초기_루프 핸들

**XGT BL ADT AFT XPT**

절삭폭	나일론 커팅 헤드 330mm
금속날 / TCT 날	230mm / 255mm
나일론 커팅 헤드 (강 / 중 / 약)	
무부하속도	6,500 / 5,300 / 3,500rpm
스핀들사이즈	M10 x 1.25 LH
전장	1,890 x 362 x 265mm
중량	4.2 - 4.8kg

DUR369A

18Vx2

무선 예초기_바이크 핸들

**LXT BL ADT AFT XPT**

절삭폭	금속날 / 플라스틱 날 305mm
나일론 커팅 헤드 430mm	
무부하속도	0-5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600rpm
스핀들사이즈	M10 x 1.25 LH
전장	1,846 x 628 x 530mm
중량	5.9 - 6.5kg

DUR369L

18Vx2

무선 예초기_루프 핸들

**LXT BL ADT AFT XPT**

절삭폭	금속날 / 플라스틱 날 305mm
나일론 커팅 헤드 430mm	
무부하속도	0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600rpm
스핀들사이즈	M10 x 1.25 LH
전장	1,846 x 400 x 269mm
중량	5.7 - 6.3kg

DUR368A

18Vx2

무선 예초기_바이크 핸들

**LXT BL ADT AFT XPT**

절삭폭	나일론 커팅 헤드 350mm
금속날 / TCT 날	230mm
나일론 커팅 헤드 (강 / 중 / 약)	
무부하속도	6,500 / 5,300 / 3,500rpm
스핀들사이즈	M10 x 1.25 LH
전장	1,758 x 615 x 442mm
중량	4.1 - 4.7kg

DUR368L

18Vx2

무선 예초기_루프 핸들

**LXT BL ADT AFT XPT**

절삭폭	나일론 커팅 헤드 350mm
금속날 / TCT 날	230mm
나일론 커팅 헤드 (강 / 중 / 약)	
무부하속도	6,500 / 5,300 / 3,500rpm
스핀들사이즈	M10 x 1.25 LH
전장	1,758 x 362 x 231mm
중량	3.9 - 4.5kg

DUR191U

18V

무선 예초기_바이크 핸들

**LXT BL ADT AFT XPT**

절삭폭	나일론 커팅 헤드 300mm
금속날 / TCT 날	230mm
나일론 커팅 헤드 (강 / 중 / 약)	
무부하속도	3,500 - 6,000rpm
스핀들사이즈	M10 x 1.25 LH
전장	1,836 x 610 x 473 mm
중량	3.4 - 3.7kg

DUR191L

18V

무선 예초기_루프 핸들

**LXT BL ADT AFT XPT**

절삭폭	나일론 커팅 헤드 300mm
금속날 / TCT 날	230mm
나일론 커팅 헤드 (강 / 중 / 약)	
무부하속도	3,500 - 6,000rpm
스핀들사이즈	M10 x 1.25 LH
전장	1,836 x 348 x 236mm
중량	3.2 - 3.5kg

DUR194

18V

무선 예초기_루프 핸들

**LXT XPT**

절삭폭	나일론 커팅 헤드 280mm
플라스틱 날	230mm
나일론 커팅 헤드 (고 / 저)	6,000 / 4,500rpm
무부하속도	고 / 저 6,000 / 4,500rpm
스핀들사이즈	M10 x 1.25 LH
전장	1,630 x 288 x 236 mm
중량	2.6 - 2.9 kg

DUR192L

18V

무선 예초기_루프 핸들

**LXT BL XPT**

절삭폭	나일론 커팅 헤드 300mm
금속날 / TCT 날	230mm
나일론 커팅 헤드 (고 / 저)	4,500 / 0 - 6,000rpm
무부하속도	고 / 저 4,500 / 0 - 6,000rpm
스핀들사이즈	M10 x 1.25 LH
전장	1,670 x 186 x 246mm
중량	2.7 - 3.0kg

DUR189

18V

무선 예초기_루프 핸들

**LXT BL ADT XPT**

절삭폭	나일론 커팅 헤드 300mm
플라스틱 날	255mm
나일론 커팅 헤드 (강 / 중 / 약)	ADT모드
무부하속도	6,000 / 5,000 / 4,000 / 4,000 - 6,000rpm
스핀들사이즈	M8 x 1.25 RH
전장	1,518-1,618 x 258 x 396mm
중량	3.0 - 3.3kg

DUR193

18V

무선 예초기_루프 핸들

**LXT XPT**

절삭폭	나일론 커팅 헤드 260mm
무부하속도	7,800rpm
연속사용시간	45분 (BLI830B 장치 시 / 무부하)
전장	1,248 - 1,436 x 265 x 358mm
중량	2.3 - 2.6kg

UR100D
무선 예초기_루프 핸들



12Vmax

UR3000
예초기_루프 핸들



유선

12Vmax

DUM604
무선 핸디형 잔디깎기



18V

UM600D
무선 핸디형 잔디깎기



12Vmax

CXT XPT

절삭폭	나일론 컷팅 헤드 260mm
풀리스틱 날	230mm
무부하속도	10,000rpm
스핀들사이즈	M8×M1.25RH
전장	835-1,85 x 267 x 210-315mm
중량	1.9 - 2.1kg



소비전력	450W
절단폭	300mm
무부하속도	9000rpm
전장	1,016-1,256 x 301 x 262mm
중량	2.6kg
전원코드	0.3m

LXT 2in1

작업반경	최대폭 160mm
절단길이조정	15, 20, 25mm
분단스트로크	2,500spm
사용시간	250분 (BL1860B 장착 시)
전장	337 x 177 x 131mm
중량	1.4 - 1.8kg

LXT 2in1

절단폭	최대폭 160mm
길이조정	15, 20, 25mm
분단스트로크	2,500spm
사용시간	90분 (BL1041B 장착 시)
전장	329 x 177 x 131mm
중량	1.3 - 1.5kg

UX01G

무선 멀티 파워 헤드



40Vmax

※ 용도에 따라 멀티 파워 헤드에 장착하여 사용하는 어태치먼트

브러쉬 커터

EM408MP ø300mm
EM403MP ø420mm

엣저

EE400MP

장대톱

EY401MP 255mm
EY403MP 300mm

그라운드 트리머

EN424MP

헤지 트리머

EN410MP

그라운드 트리머

(각도조정)
EN420MP헤지 트리머
(각도조정)

EN401MP

헤지 트리머(경량화)
(각도조정)

EN402MP

블로워

UB401MP

블로워(3단 길이조절)

UB402MP

제설기

SN400MP

파워 브러쉬(낙엽제거)

BR400MP

파워 스위퍼(제설)

SW400MP

관리기

KR401MP

열매 수확기

EJ400MP

연장대

LE400MP

제초기

WA400MP

펌프

PF400MP



* UB402MP



* SN400MP



* WA400MP

DUX60

무선 멀티 파워 헤드



18Vx2

DUX18

무선 멀티 파워 헤드



18V

LXT PL AFT XPT

무부하속도	강 0 - 9,700rpm
중 0 - 8,200rpm	
약 0 - 5,700rpm	
최대출력	1.0kW
전장	1,001 x 320 x 209mm (BL4040 장착 시)
중량	4.2 - 12.6kg

UC026G

40Vmax

무선 체인톱
캡티브 너트 타입

UC023G

40Vmax

무선 체인톱
툴리스 타입

UC016G

40Vmax

무선 체인톱
툴리스 타입

UC012G

40Vmax

무선 체인톱
캡티브 너트 타입

XGT BL XPT



가이드바 길이 400mm
체인타입 80TXL
체인피치 0.325"
체인케이지 1.1mm
체인속도 0 - 25.5m/s
체인오일탱크 200mL
전장 / 중량 430 x 219 x 271mm / 5.1 - 5.4 kg

*톱날 80 - 32 T

XGT BL XPT



가이드바 길이 400mm
체인타입 80TXL
체인피치 0.325"
체인케이지 1.1mm
체인속도 0 - 25.5m/s
체인오일탱크 200mL
전장 / 중량 430 x 215 x 271mm / 5.1 - 5.5 kg

*톱날 80 - 32 T

XGT BL WG XPT



가이드바 길이 400mm
체인피치 9.5mm
체인케이지 1.1 또는 1.3mm
체인속도 0 - 25.5m/s
체인오일탱크 260mL
전장 445 x 234 x 275mm
중량 6.2 - 7.5kg

*톱날 80 - 32 T

XGT BL XPT



가이드바 길이 400mm
체인피치 9.5mm
체인케이지 1.1 또는 1.3mm
체인속도 0 - 25.5m/s
체인오일탱크 230mL
전장 446 x 233 x 274mm
중량 6.0 - 6.5kg

*톱날 80 - 32 T

UC002G

40Vmax

무선 체인톱
캡티브 너트 타입

DUC355R

18Vx2

무선 체인톱
캡티브 너트 타입

DUC353R

18Vx2

무선 체인톱
툴리스 타입

DUC302

18Vx2

무선 체인톱
툴리스 타입

XGT BL WG



가이드바 길이 250mm
체인피치 9.5mm
체인케이지 1.1 또는 1.3mm
체인속도 0 - 24.8m/s
체인오일탱크 200mL
전장 266 x 194 x 227mm
중량 3.8 - 4.7kg

*톱날 90-20T

LXT BL XPT



가이드바 길이 350mm
체인피치 9.5mm
체인케이지 1.1mm
체인속도 0 - 20m/s
체인오일탱크 200mL
전장 443 x 211 x 235mm
중량 4.7 - 5.4kg

*톱날 90-26T

LXT BL XPT



가이드바 길이 350mm
체인피치 9.5mm
체인케이지 1.1 / 1.3mm
체인속도 0 - 20m/s
체인오일탱크 200mL
전장 443 x 215 x 235mm
중량 4.6 - 5.5kg

*톱날 90-26T

LXT XPT



가이드바 길이 300mm
체인피치 9.5mm
체인케이지 1.1mm
체인속도 8.3m/s
체인오일탱크 85mL
전장 316-600 x 234 x 198mm
중량 4.1 - 4.7kg

*톱날 90-23T

DUC256R

18Vx2

무선 체인톱
캡티브 너트 타입

DUC252

18Vx2

무선 체인톱
툴리스 타입

DUC357

18V

무선 체인톱
툴리스 타입

DUC245R

18V

무선 체인톱
캡티브 너트 타입

LXT BL XPT



가이드바 길이 250mm
체인피치 9.5mm
체인케이지 1.1 또는 1.3mm
체인속도 0 - 24m/s
체인오일탱크 200mL
전장 270 x 205 x 232mm
중량 4.6 - 5.1kg

*톱날 90-20T

LXT XPT



가이드바 길이 250mm
체인피치 9.5mm
체인케이지 1.3mm
체인속도 8.3m/s
체인오일탱크 85mL
전장 316-545 x 234 x 198mm
중량 4.1 - 4.7kg
카본브러쉬 CB-442

*톱날 90-20T

LXT BL XPT



가이드바 길이 350mm
체인피치 9.5mm
체인케이지 1.1mm
체인속도 7m/s
체인오일탱크 150mL
전장 428-762 x 214 x 234mm
중량 4.2 - 4.4kg

*톱날 90-26T

LXT BL XPT



가이드바 길이 250mm
체인피치 9.5mm
체인케이지 1.1mm
체인속도 0 - 24m/s
체인오일탱크 140mL
전장 258-482 x 184 x 191mm
중량 2.8 - 3.2kg

*톱날 90-20T

DUC122

18V

무선 체인톱
툴리스 타입

UC4041

유선

체인톱
툴리스 타입

UC3541

유선

체인톱
툴리스 타입

LXT



가이드바 길이 115mm
체인피치 6.35mm
체인케이지 1.3mm
체인속도 5.0m/s
체인오일탱크 80mL
전장 422 x 195 x 215mm
중량 2.6kg
카본브러쉬 CB-430

*톱날 25-21T

LXT



소비전력 1,800W
가이드바 길이 400mm
체인피치 9.5mm
체인케이지 1.1m
체인속도 14.5m/s
전장 455 x 245 x 200mm
중량 4.8kg / 3.0m
*톱날 91-28T

LXT



가이드바 길이 1,800W
체인타입 350mm
체인피치 9.5mm
체인케이지 1.1m
체인속도 14.5m/s
체인오일탱크 455 x 245 x 200mm
전장 / 중량 4.7kg / 3.0m
*톱날 91-26T



* DUC357

UC029G

40Vmax

무선 전정톱
툴리스 타입

DUC150

18V

무선 전정톱
툴리스 타입

DUC101

18V

무선 전정톱
툴리스 타입

UC100D

12Vmax

무선 전정톱
툴리스 타입

XGT BL XPT



가이드바 길이 150mm
체인피치 8.255mm
체인게이지 1.1mm
체인속도 8.0m/s
체인오일탱크 55mL
전장 474 x 95 x 255mm
중량 2.4kg

*톱날 80-32T

LXT BL XPT



가이드바 길이 150mm
체인피치 8.2mm
체인게이지 1.1mm
체인속도 8.0m/s
체인오일탱크 55mL
전장 459 x 90 x 232-249mm
중량 1.7 - 2.0kg

*톱날 80-32T

LXT BL XPT



가이드바 길이 100mm
체인피치 8.2mm
체인게이지 1.1mm
체인속도 8.0m/s
체인오일탱크 55mL
전장 408 x 90 x 232-249mm
중량 1.6 - 2.0kg

*톱날 80-13T

CXT BL XPT



가이드바 길이 100mm
체인피치 8.0mm
체인게이지 1.1mm
체인속도 8.0m/s
체인오일탱크 55mL
전장 398 x 90 x 226mm (BL1041B 장착 시)
중량 1.5 - 1.6kg

*톱날 80-26T

UA002G

40Vmax

무선 장대톱



DUA301

18Vx2

무선 장대톱



DUA200

18V

무선 장대톱



UH020G

40Vmax

무선 전정기



XGT BL AFT WG XPT



가이드바 길이 250mm
체인피치 9.5mm
체인게이지 1.1 - 1.3mm
체인속도 0 - 20m/s
체인오일탱크 160mL
전장 2,765 - 3,997 x 156 x 187mm
중량 7.6 - 8.9kg

LXT BL AFT XPT



가이드바 길이 300mm
체인피치 9.5mm
체인게이지 1.1 / 1.3mm
체인속도 0 - 20m/s
체인오일탱크 160mL
전장 2,530 - 3,762 x 155 x 191mm
중량 7.8 - 8.5kg

LXT BL XPT



가이드바 길이 200mm
체인피치 8.255mm
체인게이지 1.1mm
체인속도 6.7m/s
체인오일탱크 55mL
전장 1,620 - 2,520 x 85 x 134mm
중량 3.2 - 3.5kg

XGT BL XPT



날 길이 500mm
날 간격 30mm
최대 절단 능력 20mm
분당 진동수 4,200spm
최대 출력 460W
연속 사용 110분 (BL4040 장착 시)
전장 929 x 207 x 185mm
중량 3.0 - 4.2kg

UH021G

40Vmax

무선 전정기



DUH601

18V

무선 전정기



DUH751

18V

무선 전정기



DUH506

18V

무선 전정기



XGT BL XPT



날 길이 600mm
날 간격 30mm
최대 절단 능력 20mm
분당 진동수 4,200spm
최대 출력 460W
연속 사용 105분 (BL4040 장착 시)
전장 1,048 x 207 x 185mm
중량 3.1 - 4.3kg

LXT BL XPT



날 길이 600mm
최대 절단 능력 23.5mm
분당 스트로크 강 / 중 / 약
사용 시간 4,400 / 3,600 / 2,000spm
전장 1,121 x 225 x 192mm
중량 3.8 - 4.5kg

LXT BL XPT



날 길이 750mm
최대 절단 능력 23.5mm
분당 스트로크 강 / 중 / 약
사용 시간 4,400 / 3,600 / 2,000spm
전장 1,261 x 225 x 192mm
중량 3.8 - 4.5kg

LXT BL XPT



날 길이 500mm
최대 절단 능력 20mm
분당 스트로크 4,000spm
사용 시간 75분 (BL1860B 장착 시)
전장 897 x 207 x 185mm
중량 2.5 - 2.9kg

DUH606

18V

무선 전정기



DUH507

18V

무선 전정기



DUH607

18V

무선 전정기



DUH523

18V

무선 전정기



LXT BL XPT



날 길이 600mm
날 간격 20mm
최대 절단 능력 20mm
분당 진동수 4,000spm
사용 시간 70분 (BL1860B 장착 시)
전장 1,016 x 207 x 185mm
중량 2.7 - 3.0kg

LXT XPT



날 길이 500mm
최대 절단 능력 15mm
분당 스트로크 2,700spm
사용 시간 77분 (BL1830B 장착 시)
전장 925 x 209 x 188mm
중량 2.7 - 3.0kg

LXT XPT



날 길이 600mm
최대 절단 능력 15mm
분당 스트로크 2,700spm
사용 시간 60분 (BL1830B 장착 시)
전장 1,029 x 209 x 188mm
중량 2.8 - 3.1kg

LXT



날 길이 520mm
최대 절단 능력 15mm
분당 스트로크 2,700spm
사용 시간 75분 (BL1830B 장착 시)
전장 938 x 195 x 193mm
중량 3.0 - 3.4kg

UH014G

40Vmax

무선 전정기



UH013G

40Vmax

무선 전정기



DUH604S

18V

무선 전정기



DUH754S

18V

무선 전정기

**XGT** **BL** **WG**

날길이	750mm
최대절단직경	18mm
분당스트로크	강 / 중 / 약
전장	5,000 / 3,600 / 2,000spm
중량	1,225 x 270 x 150mm 4.0 - 4.7kg

XGT **BL** **WG**

날길이	600mm
최대절단직경	18mm
분당스트로크	강 / 중 / 약
전장	5,000 / 3,600 / 2,000spm
중량	1,085 x 270 x 150mm 3.9 - 4.5kg

LXT **BL** **XPT**

날길이	600mm
최대절단직경	18mm
분당스트로크	강 / 중 / 약
사용시간	4,400 / 3,600 / 2,000spm
전장	1,061 x 282 x 143mm
중량	3.4 - 3.9kg

LXT **BL** **XPT**

날길이	750mm
최대절단직경	18mm
분당스트로크	강 / 중 / 약
사용시간	4,400 / 3,600 / 2,000spm
전장	1,200 x 282 x 143mm
중량	3.4 - 3.9kg

UH201D

12Vmax

무선 핸디형 헤지트리미



UN001G

무선 폴 헤지 트리미



DUN500W

18V

무선 폴 헤지 트리미



DUP362

18Vx2

무선 전지가위



DUP361

무선 전지가위



UP100D

12Vmax

무선 전지가위



PM001G

40Vmax

무선 미스트 브로워

**LXT** **XPT**단단한 가지 절단 날 - DUP362
일반 절단 날 - DUP361

최대 절단	33mm
최대 블레이드 개구	54mm
절단 토크	250N
전장	305 x 43 x 106mm
중량	0.77 - 0.82kg

LXT **XPT**단단한 가지 절단 날 - DUP362
일반 절단 날 - DUP361

최대 절단	33mm
최대 블레이드 개구	54mm
전장	305 x 43 x 106mm
중량	0.8kg

CXT **BL** **XPT**

최대 절단	25mm
블레이드 반개방	18mm
전장	308 x 64 x 98 mm
중량	0.89 - 1.1kg

XGT **BL** **WG**

탱크용량	15.0 L
풍량	강 / 중 / 약 14.3 / 11.0 / 9.0 m ³ /min
풍속	강 / 중 / 약 64 / 52 / 42m/s
최대 분사 거리	14.0m
무부하속도	강 / 중 / 약 15,800 - 25,000 / 14,700 - 20,700 / 13,800 - 16,900 rpm
전장	330 x 585 x 690 mm
중량	12.5 - 15.4 kg

DUS158

18V

무선 분무기

**LXT** **XPT**

DUS054

무선 분무기



* PM001G

PDC1500

배낭형 배터리

전용 충전기
DC400140Vmax 내장 배터리로 구동
1,500Wh 대용량

작업능력	43.55Ah
에너지용량	1,567.8Wh
셀 수	130
충전시간	450분
전원코드	1.2m (배터리 측면) 0.6m (어댑터 측면)
전장(하네스포함)	516 x 312 x 193mm
중량	11.1 - 13.0kg

PDC1200

배낭형 배터리

전용 충전기
DC400140Vmax 내장 배터리로 구동
1,200Wh 대용량

작업능력	33.5Ah
에너지용량	1,206Wh
셀 수	100
충전시간	360분
전원코드	1.1m (배터리 측면) 0.6m (어댑터 측면)
전장(하네스포함)	428 x 261 x 164mm
중량	8.8kg

PDC01

배낭형 배터리 파워 팩

최대 4개의 18V LXT 배터리로 구동
432Wh 대용량

작업능력	24 / 12Ah
에너지용량	432Wh (BL1860B x 4)
셀 수	-
충전시간	-
전원코드	1.7m
전장(하네스포함)	400 x 270 x 149mm
중량	2.8kg



* PDC1500

PDC1500 배낭형 배터리

40Vmax 내장 배터리로 구동
1,500Wh 대용량

IPX4

충전기 : DC4001
충전시간 : 450분

배터리 구동 모델



UB002C

UB001C



PDC1200 배낭형 배터리

40Vmax 내장 배터리로 구동
1,200Wh 대용량

IPX4

충전기 : DC4001
충전시간 : 360분

PDC01 배낭형 배터리 파워 팩

최대 4개의 18V LXT 배터리로 구동
432 Wh 대용량
(BL1860B 4개 포함)

IPX4



어댑터 세트

주문번호 191N62-4



40Vmax OPE 제품 호환 가능



어댑터 세트

주문번호 191J51-5



18Vx2 OPE 제품 호환 가능



어댑터 세트

주문번호 191J50-7



18V OPE 제품 호환 가능



Transportation

전동 운반차



DCU601

무선 전동 운반차
파이프 프레임 + 자동 리프트

18Vx2



LXT BL XPT

연속사용시간	100분 (BL1860B 장착 시)
최대 적재량	평평한평 (0-3): 300kg / 경사 (3-12): 180kg
속도	전진 3모드 0 - 1.5/3.5/5.0km/h 후진 1모드 0 - 1.0 km/h
최대경사각/주행거리	12° / 7.2km
타이어직경	전면 ø330mm / 후면 ø210mm
핸들높이조절	740/780/820/860/900/940/980mm
전장	1,400 x 730 x 820 - 1,030 mm
중량	144 - 145kg

DCU602

무선 전동 운반차
덤프 베킷 + 자동 덤프

18Vx2



LXT BL XPT

연속사용시간	100분 (BL1860B 장착 시)
최대 적재량	평평한평 (0-3): 300kg / 경사 (3-12): 180kg
속도	전진 3모드 0 - 1.5/3.5/5.0km/h 후진 1모드 0 - 1.0 km/h
최대경사각/주행거리	12° / 7.2km
타이어직경	전면 ø330mm / 후면 ø210mm
핸들높이조절	740/780/820/860/900/940/980mm
베킷적재량	200L / 액체 100L
전장 / 중량	1480 x 730 x 820 - 1,030 mm / 145 - 17kg

■ 자동 리프트

DCU601



■ 자동 덤프

DCU602



* DCU601



* DCU602

DCU603

무선 전동 운반차
덤프 베킷 + 수동 덤프

18Vx2



LXT BL XPT

연속사용시간	100분 (BL1860B 장착 시)
최대 적재량	평평한평 (0-3): 300kg / 경사 (3-12): 180kg
베킷적재량	200L / 액체 100L
속도	전진 3모드 0 - 1.5/3.5/5.0km/h 후진 1모드 0 - 1.0 km/h
최대경사각/주행거리	12° / 7.2km
타이어직경	전면 ø330mm / 후면 ø210mm
전장	1,471 x 724 x 815 - 1,024mm
중량	122 - 124kg

DCU604

무선 전동 운반차
파이프 프레임 + 수동 덤프

18Vx2



LXT BL XPT

연속사용시간	100분 (BL1860B 장착 시)
최대 적재량	평평한평 (0-3): 300kg / 경사 (3-12): 180kg
베킷적재량	295L / 액체 250L
속도	전진 3모드 0 - 1.5/3.5/5.0km/h 후진 1모드 0 - 1.0 km/h
최대경사각	12°
주행거리	7.2km
타이어직경	전면 ø330mm / 후면 ø210mm
전장	1,447 - 1,587 x 724 - 1,074 x 815 - 1,024mm
중량	119 - 120kg

DCU605

무선 전동 운반차
플랫 베킷

18Vx2



LXT BL XPT

연속사용시간	100분 (BL1860B 장착 시)
최대 적재량	평평한평 (0-3): 300kg / 경사 (3-12): 180kg
베킷적재량	295L / 액체 250L
속도	전진 3모드 0 - 1.5/3.5/5.0km/h 후진 1모드 0 - 1.0 km/h
최대경사각	12°
주행거리	7.2km
타이어직경	전면 ø330mm / 후면 ø210mm
전장	1,440 x 730 x 820mm
중량	104 - 106kg

DCU180

무선 전동 운반차
베킷 / 프레임

18V



LXT BL XPT

연속사용시간	120분 (BL1860B 장착 시)
최대 적재량	130kg
속도	전진 시, 최고 0 - 3.5km/h 전진 시, 최저 0 - 1.5km/h 후진 시, 0 - 1km/h
최대경사각	12°
전장	1,310 x 790 x 900mm [베킷] 1,560 x 1,060 x 900mm [프레임]
중량	39.3kg [베킷] / 44.5kg [프레임]



* DCU603



* DCU604



* DCU605



* DCU180

Measuring / Leveling

거리 측정기



SK105GD

무선 그린 레이저 레벨기

SK312GD	12Vmax	SK209GD	12Vmax	SK106GD	12Vmax
무선 그린 레이저 레벨기		무선 그린 레이저 레벨기		무선 그린 레이저 레벨기	
측정범위	±1mm / 10m	측정범위	±1mm / 10m	측정범위	35m / 최대 80m
셀프 레벨링 범위	±2	셀프 레벨링 범위	±2	셀프 레벨링 범위	±3 mm / 10m
레이저 벤각도	가로 110° 세로 130°	레이저 벤각도	가로 110° 세로 130°	레이저 벤각도	±4
레이저 라인수	3	레이저 라인수	3	레이저 포인트 수	가로 180° 세로 170°
사용시간	10 ~ 21시간	사용시간	15 ~ 28시간	레이저 라인 수	4
밝기모드	3모드(에코/일반/밝기)	밝기모드	3모드(에코/일반/밝기)	작동온도	-10 ~ 50°C
전장	122 x 110 x 225mm	전장	122 x 110 x 225mm	전장	138 x 64 x 102mm
중량	1.5 ~ 1.6kg	중량	1.5 ~ 1.6kg	중량	0.69 ~ 0.85kg

SK105D

무선 그린 레이저 레벨기

SK105D	12Vmax	LD050P	12Vmax	LD080P	12Vmax
무선 레드 레이저 레벨기		레이저 거리 측정기		레이저 거리 측정기	
측정범위	35m (SK105GD) 25m (SK105D)	측정범위	25m / 최대 80m	측정범위	0.05 ~ 80m
수신기를 사용한 범위	80m	레벨 측정	±3 mm / 10m	셀 배터리	AAA 1.5V x 2개
레벨 측정	±3 mm / 10m	셀프 레벨링 범위	±4	중량	0.1kg
셀프 레벨링 범위	±4	레이저 벤각도	가로 180° 세로 160°	측정범위	0.05 ~ 80m
레이저 벤각도	가로 180° 세로 160°	레이저 라인 수	2	셀 배터리	AAA 1.5V x 2개
레이저 라인 수	2	작동온도	-10 ~ 50°C	중량	0.14kg
작동온도	-10 ~ 50°C	전장	138 x 64 x 102mm		
전장	138 x 64 x 102mm	중량	0.67 ~ 0.84kg		
중량	0.67 ~ 0.84kg				



* SK312GD



* SK106GD

Lights

LED 랜턴

ML010G
무선 오뚝이 랜턴

40Vmax

DC AC

XGT LXT XPT

DML814
무선 타워 라이트

18V

ML012G
무선 바형 라이트

40Vmax



40Vmax

XGT XPT

DML818
무선 바형 라이트

18V



XGT XPT

LXT

사용시간
강 / 중 / 약
3 / 5.5 / 10시간 (BL1860B 장착)조도
강 / 중 / 약

130 / 80 / 40lx (조사거리 3m)

광속
강 / 중 / 약

3,000 / 1,700 / 900lm (조사거리 3m)

전장
중량

573 x 658 x 1,250 - 2,240mm

7.2 - 7.9kg

사용시간
강 / 중 / 약
6 / 13 / 22시간광속
강 / 중 / 약

1,700 / 800 / 400lm

전장
중량

1,027 x 85 x 135mm

2.0kg

사용시간
강 / 중 / 약
5 / 10 / 18시간광속
강 / 중 / 약

1,700 / 800 / 400lm

전장
중량

1,019 x 80 x 119mm

1.7kg

ML010G
무선 오뚝이 랜턴ML009G
무선 LED 랜턴

40Vmax

18V

DC AC

XGT

ML005G
무선 LED 랜턴

40Vmax

18V

ML003G
무선 LED 랜턴

40Vmax

18V

DML811
무선 LED 랜턴

18V

DC AC



LXT

DML805
무선 LED 랜턴

18V

DC AC



LXT

ML007G
무선 LED 랜턴

40Vmax

18V



XGT XPT

DML812
무선 LED 랜턴

18V



LXT XPT

ML001G
무선 LED 랜턴

40Vmax



XGT

DML802
무선 LED 랜턴

18V



LXT XPT

DML185
무선 LED 랜턴

18V



LXT XPT

DML808
무선 LED 랜턴

18V



LXT XPT

사용시간
55시간 (BL4040 장착 시)
조도
3,000lx (조사거리 1m)
광속
160lm
전장
287 x 88 x 136mm
중량
0.28 - 1.3kg사용시간
23시간 (BL1850B 장착)
조도
4,000lx (조사거리 1m)
광속
160lm
전장
272 x 79 x 116mm
중량
0.64 - 1kg사용시간
7시간 (BL1850B 장착)
조도
4,500lx (조사거리 1m)
광속
180lm
전장
284 x 84 x 96mm
중량
0.71 - 1.03kg사용시간
26시간 (BL1850B 장착)
조도
170 - 4,500lx (조사거리 1m)
광속
190lm
전장
297 x 79 x 119mm
중량
0.73 - 1.09kg

DML815

18V

무선 LED 랜턴



LXT XPT

ML106

무선 LED 랜턴



CXT XPT

ML002G

무선 LED 랜턴



XGT XPT

DML807

무선 LED 랜턴



LXT XPT

사용시간	54시간 (BL1850B 장착)
조도	3,000lx (조사거리 1m)
광속	160lm
전장	272 x 79 x 116mm
중량	0.26 - 0.93kg

사용시간	12시간 (BL1041B 장착)
조도	170 - 4,500lx (조사거리 1m)
광속	190lm
전장	290 x 66 x 93mm
중량	0.61 - 0.78kg

사용시간	메인 / 서브LED 16 / 51시간 (BL4040 장착)
조도	메인 / 절반 / 서브LED 340 / 310 / 1,900lx
광속	메인 / 절반 / 서브LED 710 / 340 / 130lm
전장	376 x 86 x 141mm
중량	1.2 - 1.5kg

사용시간	메인 / 서브LED 11 / 36시간 (BL1850B 장착)
조도	메인 / 서브LED 340 / 1,900lx
광속	메인 / 서브LED 710 / 130lm
전장	414 x 79 x 155mm
중량	0.72 - 1.1kg

ML104

12Vmax

무선 LED 랜턴

ML006G

USB

무선 LED 랜턴

DML816

18V

무선 LED 랜턴

DML801

18V

무선 LED 랜턴



CXT XPT

XGT

LXT

LXT

사용시간	메인 / 서브LED 5.5 / 19시간 (BL1041B 장착)
조도	메인 / 서브LED 340 / 1,900lx
광속	메인 / 서브LED 710 / 130lm
전장	414 x 66 x 132mm
중량	0.61 - 0.78kg

사용시간	강 / 중 / 약 20 / 40 / 82시간 (BL4040 장착)
조도	강 / 중 / 약 800 / 400 / 180lx
광속	강 / 중 / 약 500 / 250 / 100lm
전장	408 x 85 x 148mm
중량	1.1 - 1.7kg

사용시간	강 / 중 / 약 17 / 34 / 75시간 (BL1860B 장착)
조도	강 / 중 / 약 800 / 400 / 180lx
광속	강 / 중 / 약 500 / 250 / 100lm
전장	400 x 79 x 127mm
중량	0.7 - 1.1kg

사용시간	전체 / 절반 17 / 40시간 (BL1850B 장착)
조도	전체 / 절반 400 / 200lx
광속	전체 / 절반 240 / 120lm
전장	380 x 79 x 116mm
중량	0.61 - 0.98kg

DML803

18V

무선 LED 랜턴

ML011G

무선 워크 라이트

DML817

18V

무선 워크 라이트



LXT

XGT

LXT

사용시간	강 / 약 30 / 46시간 (BL1850B 장착)
조도	강 / 약 270 / 180lx
광속	강 / 약 170 / 120lm
전장	133 x 81 x 72mm
중량	0.56 - 0.92kg

사용시간	전체 / 절반 37 / 64시간 (BL4040 장착)
조도	측면 + 상향 / 전면 / 상향 240 / 190 / 190lx
광속	측면 + 상향 / 전면 / 상향 300 / 150 / 150lm
전장	107 x 77 x 50mm
중량	0.19kg

사용시간	전체 / 절반 28 / 49시간 (BL1860B 장착)
조도	측면 + 상향 / 전면 / 상향 240 / 190 / 190lx
광속	측면 + 상향 / 전면 / 상향 300 / 150 / 150lm
전장	107 x 77 x 50mm
중량	0.21kg



* ML009G

Speciality tools

기타 공구



DMR114

무선 라디오 & 스피커



사용시간	17시간 (BL1850B 장착 시)
주파수	FM 87.5 - 108MHz
	AM 522 - 1710kHz
스피커 사이즈	측면 Ø63.5mm x 2 아래 Ø1.01.6mm
전장	268 x 164 x 437mm
중량	5.1 - 5.6kg

MRO14G

무선 블루투스 스피커



40Vmax

DC AC

Bluetooth

DMR203

무선 블루투스 스피커



18V

DC AC

Bluetooth

DMR200

무선 블루투스 스피커



18V

DC AC

Bluetooth

사용시간	블루투스 / 전면 LED 조명이 꺼진 상태 기준 47시간 (BL1850B 장착 시)
스피커 사이즈	우퍼 Ø140.8mm / 트위터 Ø40mm 수동 라디에이터 Ø100.7x2mm
전장	243 x 236 x 313mm (핸들 옮겼을 때) 243 x 236 x 205mm (핸들 내렸을 때)
중량	3.8kg

사용시간	26시간 (BL1850B 장착 시)
스피커 사이즈	우퍼 Ø101.6mm / 트위터 Ø36mm 파시브 라디에이터 Ø89mm
전장	217 x 206 x 285mm
중량	2.7 - 3.4kg

사용시간	31시간 (BL1850B 장착 시)
스피커 사이즈	우퍼 Ø101.6mm / 트위터 Ø36mm 파시브 라디에이터 Ø89mm
전장	211 x 203 x 286mm
중량	2.9 - 3.4kg

DMR114

무선 라디오 & 스피커

18V
12Vmax
Bluetooth
DC AC

LXT CXT

DMR108

무선 라디오 & 스피커

18V
12Vmax
Bluetooth
DC AC

LXT CXT

MRO10G

무선 랜턴 라디오 스피커

40Vmax

Bluetooth

DC AC



XGT XPT

DMR057

무선 랜턴 라디오 스피커

18V

Bluetooth



LXT XPT

라이트 톤 : 3톤 설정
밝기 : 2단계 설정

CF003G

무선 선풍기

40Vmax
18V
DC AC

사용시간	강 / 약 115 / 1,030분 (BL4040 장착 시)
풍속	105 - 300 m/min
공기량	42 - 120 m ³ /min
팬 사이즈	450mm
회전각도	좌 60, 90, 120° / 우 60, 90, 120°
전장	312 x 633 x 770mm
중량	7.9 - 10.5kg

CF002G

무선 선풍기

40Vmax
DC AC

사용시간	강 / 중 / 약 320 / 640 / 1,020분 (BL4040 장착 시)
풍속	강 / 중 / 약
공기량	240 / 170 / 120 m/min
팬 사이즈	330mm
회전각도	좌 45° / 우 45°
전장 / 중량	277 x 439 x 602mm / 4.5 - 5.1kg

DCF201

무선 선풍기

18V

DC AC



사용시간	강 / 중 / 약 230 / 460 / 920분 (BL1860B 장착)
풍속	강 / 중 / 약
공기량	120 m/min
팬 사이즈	250mm
전장	263 x 330 x 523mm
중량	2.2 - 2.9kg

DCF102

무선 선풍기

18V

DC AC



사용시간	강 / 중 / 약 575 / 1,150 / 2,300분 (BL1860B 장착 시)
풍속	강 / 중 / 약
공기량	180 / 150 / 120 m/min
팬 사이즈	180mm
회전각도	좌 45° / 우 45°
전장 / 중량	185 x 272 x 284mm / 1.3 - 2.0kg

DCF203

무선 선풍기

18V

DC AC



사용시간	강 / 중 / 약 275 / 550 / 1,100분 (BL1041 장착 시)
풍속	강 / 중 / 약
공기량	180 / 150 / 120 m/min
팬 사이즈	180mm
회전각도	-
전장 / 중량	168 x 260 x 252mm / 1.2 - 1.4kg

MPO01G

무선 공기 주입기

40Vmax



DMP181

무선 공기 주입기

18V



DMP180

무선 공기 주입기

18V



MP100D

무선 공기 주입기

12Vmax



최대 공기 압력 1,110kPa
공기 배출량 200 kPa 24 L/min
700 kPa 12 L/min
1,100 kPa 7 L/min
전장 329 x 108 x 231mm
중량 2.9 - 3.5kg



최대 공기 압력 1,110kPa
공기 배출량 200 kPa 22 L/min
700 kPa 11 L/min
1,100 kPa 7 L/min
전장 316 x 108 x 231mm
중량 2.5 - 2.8kg



최대 공기 압력 830kPa
공기 배출량 200 kPa 12 L/min
700 kPa 8 L/min
830 kPa 7 L/min
전장 266 x 80 x 174mm
중량 1.4 - 1.7kg



최대 공기 압력 830kPa
공기 배출량 200 kPa 10 L/min
전장 255 x 74 x 173mm
중량 1.2 - 1.3kg

CW004G

무선 냉온장고

40Vmax

18V x2



CW001G

무선 냉온장고

40Vmax

18V x2



CW003G

무선 냉온장고

40Vmax

18V x2



냉온장고 용량 29L

냉방 능력 -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C

운열능력 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C

코드길이 AC아답터 / 시가 소켓 케이블

2 / 2.5m

전장 343 x 240 x 338mm

중량 17.1 - 20.9kg

냉온장고 용량 20L

냉방 능력 -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C

운열능력 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C

코드길이 AC아답터 / 시가 소켓 케이블

2 / 2.5m

전장 663 x 341 x 372mm

중량 13.8 - 17.3kg

냉온장고 용량 7L

냉방 능력 -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C

운열능력 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C

코드길이 AC아답터 / 시가 소켓 케이블

2 / 2.5m

전장 456 x 245 x 308mm

중량 7.9 - 9.4kg



* MR014G



* DMR057(좌) / MR010G(우)



* DCF102



* MPO01G

AC001G

40Vmax

무선 에어 컴프레서



XGT BL

작업능력	약 700개 타카 작업 (BL4040 장착 시)
탱크용량	7.6L
최고압력	0.93 MPa (135 PSI)
연사압력	0.72 MPa (105 PSI)
전장	302 x 434 x 382mm
중량	11.6 - 12.8kg

DGP180

18V 무선 그리스 건



LXT



최대 작동압력	69 MPa (10,000 PSI)
최대 유량	저속모드 145ml/min
그리스 용량	자동 속도모드 290ml/min
호스길이	120cm
전장	A타입 배럴 411 x 114 x 245mm B타입 배럴 449 x 114 x 245mm
중량	4.8 - 6.1kg

DVP181

18V 무선 진공펌프



LXT



최대 진공 능력	3 Pa
모터속도	3,200min-1
유량	113L/min
오일량	300ml
유입 포트	5/16 / 3/8"
전장	383 x 193 x 210mm
중량	8.1 - 8.2kg

DVP180

18V 무선 진공펌프



LXT



※ 18V 2.0Ah, 15Ah 배터리와 호환되지 않음

DCG180

18V

무선 코킹건



LXT



최대주력	5,000N
작업속도	0-28mm/sec
홀더사이즈	300mL (홀더A) 600mL (홀더B)
전장	404 x 108 x 281mm (홀더A) 538 x 108 x 281mm (홀더B)
중량	2.1 - 2.4kg (홀더A) 2.6 - 3.0kg (홀더B)

CG100D

12Vmax 무선 코킹건



CXT



최대주력	5,000N
작업속도	0-28mm/sec
홀더사이즈	홀더B 사이즈
전장	538 x 108 x 259mm
중량	2.5 - 2.6kg

SC001G

40Vmax

무선 철근 커터



XGT BL



절단 능력	Ø16mm
절단 속도	약 1.7초
작업량	약 250개 (BL4025 장착 시)
전장	321 x 103 x 285mm
중량	6.0kg (BL4025 장착 시)

VR001G

40Vmax 무선 바이브레이터



XGT BL XPT



진동수	강 15,500min
	약 12,000min
작업량	강 45분 / 28mm - 0.8m 샤프트 약 60분 / 28mm - 0.8m 샤프트 (BL4040 장착 시)
전장	282 x 112 x 258mm
중량	4.8 - 7.8kg (BL4040 장착 시)

UT002G

40Vmax

무선 믹서기



XGT BL XPT



교반 날 직경	240mm
척 능력	2 - 13mm
최대출력	1,200W
무부하속도	고 / 저 0 - 920 / 0 - 500rpm
전장	363 x 458 x 235mm
중량	5.8 - 7.2kg

DUT130

18V

무선 믹서기



XGT BL XPT



교반 날 직경	165mm
상크크기	M12 or M14
최대출력	650W
무부하속도	고 / 저 0 - 1,300 / 0 - 350rpm
전장	916 x 89 x 231mm (날 장착) 320 x 89 x 231mm (본체만)
중량	2.5 - 2.8kg

DUT131

18V

무선 믹서기



XGT BL XPT



척 능력	15 - 13mm
최대출력	650W
무부하속도	고 / 저 0 - 1,300 / 0 - 350rpm
전장	307 x 89 x 231mm
중량	2.7 - 3.0kg



* UT002G

DHG181

18V

무선 열풍기



LXT



최대출력	10W
온도조절	다이얼 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
주변 온도	150 / 250 / 350 / 450 / 550°C
풍속	1단계 120L/min 2단계 200L/min
전장	173 x 79 x 255mm
중량	1.0 - 1.4kg

HG6530V

유선

열풍기



LXT



소비전력	2,000W
온도조절	50 - 650°C
풍속	1단계 500L/min 2단계 280L/min 3단계 550L/min
전장	257 x 85 x 206mm
중량	0.72kg
전원코드	2.0m

HG6030

유선

열풍기



LXT



소비전력	1,800W
온도조절	50/300/600°C
풍속	1단계 250L/min 2단계 250L/min 3단계 500L/min
전장	233 x 80 x 208mm
중량	0.57kg
전원코드	2.0m



ADP001G

USB 어댑터

40Vmax



XGT

USB포트	2 (A type)
전장	119 x 79 x 88 mm (BL4025 장착 시) 133 x 83 x 94 mm (BL4040 장착 시)
중량	0.8 - 1.4 kg

ADP05

USB 어댑터

18V



LXT

USB포트	2 (A type)
전장	102 x 72 x 43mm
중량	0.71kg

ADP08

USB 어댑터

12Vmax



CXT

USB포트	1 (A type)
전장	88 x 64 x 53mm (BL1016 장착 시) 88 x 64 x 72mm (BL1040B 장착 시)
중량	0.27 - 0.44kg



* ADP001G



* AC001G



* DCG180

makita

마끼다 툴백 GTC

파우치 & 홀더 / 벨트 & Y반도 멜빵 / 툴백 & 공구함 / 기타 용품



TH3
TOOL HOLDERS 3rd GENERATION

스트랩 벨트 시스템

스트랩 시스템

끝 부분에 쿼 릴리스 버클이 있는 고유의 스트랩 벨트 시스템으로 새로워진 기능의 벨트를 다용도로 사용 가능합니다.

편안하고 부드러운 고무 어깨 패드가 있는 스트랩으로 리프팅이 더욱 편안해졌습니다. 그리고 모든 MAKITA 가방 및 공구함에 적합하도록 만들어졌습니다.



벨트 시스템

스트랩 벨트는 가방이나 케이스에서 쉽게 분리할 수 있으며, 벨트로 허리에 착용할 수 있습니다. 스트랩을 조정할 수 있어 필요에 맞게 편리하게 사용되며 MAKITA 파우치 및 허더와 함께 착용할 수 있습니다.



STRAP / BELT SYSTEM

Over 45 products within the system

E-15453
다목적 4각 토트백
Ultimate 4-Sided Tool Tote

E-15403
오픈형 다목적 공구함
Ultimate Open Tool Tote

E-15447
다목적 타원형 토트백
Ultimate 3-Way Universal Tool Tote

E-15512
체인톱 백
Ultimate Chainsaw Bag

E-15431
다목적 틀백
Ultimate Wide Mouth Tool Bag

E-15425
다목적 틀백
Ultimate Gate Mouth Tool Bag

E-05670
가이드 레일 파우치 1M
1M Guide Rail Protective Holder

E-05664
가이드 레일 파우치 1.4 / 1.5M
1.4M / 1.5M Guide Rail Protective Holder

E-05505
전문가용 노트북 백
Technician Tool & Laptop Bag

E-15388
다목적 공구함
Ultimate Adjustable

E-15590
런치백 & 벨트
Ultimate Lunch Bag & Belt

E-05614
런치백
Lunch Bag

E-15556
휴대폰 홀더
Ultimate Smartphone Holder

E-15338
줄자 전용 홀더
Tape Measure Holder

E-15279
4타입 다목적 홀더
Ultimate 4-Way Electricians Holder

E-15285
3타입 다목적 홀더
Ultimate 3-Way Hammer & Tool Holder

E-15291
망치 걸이 & 공구 홀더
Side Gate Hammer & Tool Holder

E-15300
망치 & 도끼 걸이 홀더
Looped Hammer & Axe Holder

E-15160
소형 드라이버 홀스터
Universal L/R Handed

E-15207
3포켓 다목적 파우치
Ultimate 3 Pocket Fixing Pouch

E-15213
다목적 기본 파우치
Roofer & General Purpose Pouch

E-15198
2포켓 다목적 파우치
Ultimate 2 Pocket Fixing Pouch

E-15154
드릴 홀스터 & 다목적 파우치
Drill Holster Universal L/R Handed

E-15241
다목적 파우치
Ultimate Electricians Pouch

E-15263
지퍼 타입 파우치
Zip Top Pouch - Dual Battery or Fixings

E-15344
치즈 & 다목적 홀더
Ultimate Chisel & Tool Holder

E-15257
다목적 파우치 & 망치걸이
Fixing Pouch & Hammer Holder

E-15176
드라이버 홀스터 & 다목적 파우치
Impact Driver Holster Universal L/R Handed

마끼다 툴백 GTC

파우치 & 홀더 / 벨트 & Y반도 멜빵 / 툴백 & 공구함 / 기타 장비



기술 솔루션



스트랩 벨트 시스템

스트랩 벨트 시스템 끝부분에 퀵 릴리스 버클로 인해 도구 가방에 쉽게 분리할 수 있으며, 가볍게 허리에도 착용할 수 있습니다.



3 LAYERS

3중 레이어

3중 레이어 기술은 추가적인 쿠션을 제공하는 폴리에스테르와 품의 3중 레이어 조합입니다. 견고하고 비바람에도 견딜 수 있도록 설계되어 있고 가벼운 폴리프로필렌 패널은 원하는 구성으로 단단히 결합되어 있습니다. 이러한 구조 때문에 코어 패널의 혁신적인 특징은 어떤 모형으로도 형성 할 수 있게 만들어졌습니다.



WATERPROOF BOTTOM

방수 시스템

툴백의 밑바닥은 견고하고 방수를 위한 고품질 솔루션으로 습하고 젖은 표면으로부터 보호합니다. 강화 플라스틱 베이스는 툴백을 깨끗하게 유지될 수 있도록 도움을 줍니다.



가죽

가죽은 안쪽에 스웨이드가 있고 바깥쪽은 부드럽게 만들어져 있습니다. 그리고 긴 수명을 위해 강하고 견고하며 오래 지속되는 편안함을 위해 부드럽고 유연한 강도를 제공합니다. 헤비 게이지 가죽은 1.8-2.0mm의 두께 커버가 필요한 제품에 사용되어 최고의 품질과 제품을 보장합니다.




내구성 리벳팅

내구성 리벳팅은 깨지지 않는 강도를 제공하고, 모든 고응력 영역에 사용될 수 있게 강력한 일체형 셀프 펀칭 리벳으로 구성되어 있습니다. 강도를 높이기 위해 와셔는 위아래 또는 양쪽에 사용됩니다.



미끄럼 방지

미끄럼 방지 솔루션은 작업장 미끄럼 및 추락 사고를 최소화하고 방지합니다. 고품질 폴리프로필렌 테이프는 고무 표면으로 만들어져서 제품 고정, 제품 수명을 연장하는 데 도움을 주며 보호 기능까지 제공합니다.



탄성 루프

탄성 루프는 내용물을 보호하고 운반하는 동안 도구를 제자리에 유지 시켜 줍니다. 도구와 액세서리를 구성하는데 큰 유연성을 제공하며, 다양한 제품에 탄성 루프를 적용하여 키트를 최대한 활용할 수 있습니다. 또한 루프는 모든 도구와 액세서리에 완벽하게 맞도록 조정 가능합니다.



사이드 게이트 솔루션

사이드 게이트 솔루션을 사용하면 홀더를 보지 않고도 도구를 쉽게 넣을 수 있도록 만들어졌고, 추가 스윙 기능은 편안한 각도로 유지 되도록 합니다. 제품 수명을 위해 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 추가 강도를 위해 4개의 리벳으로 고정되어 있습니다.



파우치 & 훌더

*스파이더 로고 적용 제품

제품명	사이즈			기술 솔루션								제품사진	주문번호
	H	L	W	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE HAVING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION		
드릴 훌스터 & 다목적 파우치	290	170	85	✓	✓		✓	✓	✓	✓			E-15154
소형 드라이버 훌스터	320	85	60	✓					✓	✓			E-15160
드라이버 훌스터 & 다목적 파우치	235	155	75	✓	✓		✓	✓	✓	✓			E-15176
다목적 파우치 & 드릴 훌스터	270	260	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓			E-15182
2포켓 다목적 파우치	270	260	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓			E-15198
3포켓 다목적 파우치	270	320	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓			E-15207
다목적 기본 파우치	270	290	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		E-05153 E-15213
3 파우치 벨트 세트	270	640	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		E-05169 E-15229
헤비 벨트 세트	310	880	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓			E-15235
다목적 파우치	310	250	125	✓	✓		✓	✓	✓	✓			E-15241
다목적 파우치 & 망치걸이	185	180	105	✓	✓		✓	✓	✓	✓			E-15257
지퍼 타입 파우치	310	880	145	✓	✓			✓		✓			E-15263
4타입 다목적 훌더	205	185	55	✓			✓	✓		✓			E-15279
3타입 다목적 훌더	205	185	85	✓			✓	✓		✓			E-15285
3타입 다목적 훌더	165	110	70	✓	✓			✓		✓	✓		E-15291
망치 & 도끼걸이 훌더	165	110	65	✓	✓			✓		✓			E-15300
유니버설 클립 훌더	165	110	15	✓	✓			✓		✓			E-15316

파우치 & 훌더

제품명	사이즈			기술 솔루션								제품사진	주문번호
	H	L	W	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION		
나이프 & 다목적 훌더	200	100	50	✓	✓			✓	✓	✓			E-15322
줄자 전용 훌더	165	110	80	✓	✓			✓	✓	✓			E-15338
치즈 & 다목적 훌더	270	100	60	✓				✓	✓	✓			E-15344

벨트 & 엑스반도

제품명	사이즈			기술 솔루션								제품사진	주문번호
	H	L	W	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION		
퀵 릴리스 벨트 & 어깨 스트랩	38	1300	-	✓									E-05290
벨트 루프 3개/1세트	129	41	-	✓									E-05309
벨트 루프 6개/1세트													E-05315
쿠션 벨트 & 벨트 루프	100	880	30				✓	✓					E-15366
퀵 릴리스 벨트 & 벨트 루프	50	1550	-										E-05337
가죽 벨트 & 벨트 루프	48	1380	-			✓							E-15693
가죽벨트 검정 M	38	1130	-			✓							E-05359
가죽벨트 검정 L	38	1330	-			✓							E-05365
가죽벨트 브라운 M	38	1130	-			✓							E-05371
가죽벨트 브라운 L	38	1330	-			✓							E-05387
Y반도 멜빵 & 폰 훌더	410	520	23					✓					E-15372
클립형 멜빵	-	50	-										E-05402

다목적 툴백

*스파이더 로고 적용 제품


제품명	사이즈			기술 솔루션							제품사진	주문번호	
	H	L	W	STRAP BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION		
다목적 공구함	310	510	300	✓		✓		✓		✓			E-15388
다목적 공구함	265	505	295	✓				✓		✓			E-05424
오픈형 다목적 공구함	355	490	310	✓		✓		✓		✓			E-15403
다목적 툴백	280	510	295	✓		✓				✓			E-15425
다목적 툴백	250	440	240	✓						✓			E-15431
다목적 타원형 토트백	225	350	175	✓	✓				✓	✓			*E-05474 E-15447
다목적 4각 토트백	410	260	220	✓				✓	✓	✓			E-15453
다목적 툴백	270	520	250	✓	✓				✓	✓			E-15469
전문가용 노트북 백	350	425	170	✓	✓			✓		✓			E-05505
백팩	490	390	230			✓				✓			*E-05511 E-15481
버킷 토트백	320	470	-							✓			E-15497
렌치 & 다목적 파우치	195	350	45						✓	✓			E-05533
체인톱 백	260	900	270	✓		✓				✓			*E-05549 E-15512
롤업 백팩	400	330	200						✓				E-05555
롤업 투브백	600	320	320	✓					✓				E-05561
롤업 다목적 툴백	250	610	300	✓					✓				E-15540

기타 장비

제품명	사이즈			기술 솔루션								제품사진	주문번호
	H	L	W	STRAP BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION		
휴대폰 홀더	185	100	40	✓	✓					✓			E-15556
런치백	210	330	180		✓								E-05614
런치백 & 벨트	230	330	200	✓	✓	✓			✓	✓			E-15590
작업용 조끼	640	1380	-										E-15609
산업용 무릎 보호대	240	170	30										E-15615
산업용 무릎 보호대	240	170	95										E-05658
가이드 레일 파우치 1.4M / 1.5M	220	1565	45	✓	✓								E-05664
가이드 레일 파우치 1M	220	1070	45	✓	✓								E-05670



“ 위조품 배터리에 더 이상 속지 마세요! ”

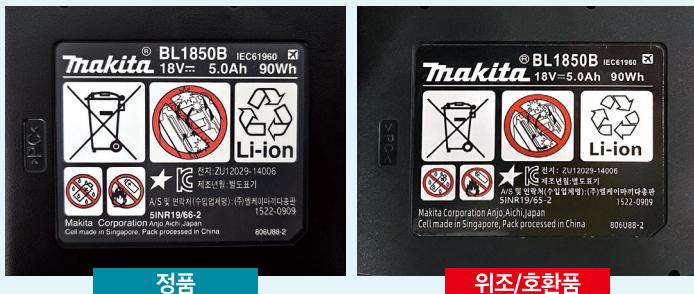

★ 위조품이 정품과 유사한 라벨을 자체 제작하여 유통되는 사례가 있으므로, 구매 시 반드시 확인 하시어 피해를 입지 않도록 주의 하시기 바랍니다.

- ✓ KC인증번호, 당사 회사명, 연락처 도용
- ✓ 위조품의 글씨체 명조체로 인쇄
- ✓ 라벨 옆 >PC< 표기 방향 확인
- ✓ 배터리 케이스 품질이 낮음

실제로 많은 소비자들이 위조품(가품) 구매로 인한 피해 사례가 증가하고 있습니다!

위조품 방지! 정품 확인을 위한 필수 팁을 공개합니다!

정품과 위조품[가품] 구별하는 방법

01

KC 인증 마크 확인



정품 배터리 바닥 부분에는 KC 인증 마크와 인증번호가 있지만 위조품에는 없습니다.

02

>PC< 마크 방향 확인



>PC< 마크의 방향이 정품은 좌측을 향하고 있지만, 위조품은 반대 방향으로 방향이 다릅니다.

03

배터리 레일 형태



정품 배터리는 마끼다 로고가 깔끔하게 프린팅 인쇄되어 있고, 레일의 형태와 높이가 다릅니다.

04

별 마크와 통풍구



정품 배터리에만 선명한 별 마크가 있으며, 단자와 통풍구가 다릅니다.

05

바닥 부분의 형태 상이



정품과 위조품 뒷면의 구멍 개수가 다르고 정품 배터리는 바닥 부분 피스 구멍에 1개의 하얀 캡이 있습니다.

06

배터리 장착 버튼 부분



정품 배터리에는 장착 시 누르는 버튼에 빨간 스티커가 붙어있습니다.

위조품 배터리의 경우 안전장치가 없는 구조이기 때문에, 충전 중 과열에 의해 폭발하거나 발화를 일으킬 수 있습니다.

※ '호환, 인증'의 단어로 유통되고 있는 위조품에 주의!! 디자인이 점점 교묘해지고 있는 위조품 확인 필요시 1522-0909로 문의하세요.

makita

개정이력

* 카탈로그의 개정번호는 뒤표지에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

개정번호	개정년월	개정내용 및 관련 페이지
REV.1	2025.04	- 초판 발행
REV.2	2025.07	- 16P : 제품 스펙 수정(6906) 기존) 소비전력 850W → 변경) 소비전력 620W
REV.3	2025.09	- 신제품 추가 : TW011G / DTW1005 / HR2670 / LS008G / TD004G / VC013GL / DJV186 - 2~4P : 목차 수정(신제품 추가로 인한 수정) - 66P : 개정이력 페이지 추가 - 67P : 대전서비스센터 추가 및 개정년월 추가 - 68P : 뒤표지 하단 정보 수정(서비스센터 안내 QR코드 변경, 직영서비스센터 “대전” 추가)

본사 직영서비스센터

서울서비스센터

서울 영등포구 선유로 151 LK사옥

평택서비스센터

경기 평택시 포승산단로40번길 15-12

대전서비스센터

대전 대덕구 대화로 155 104호

대구서비스센터

대구 북구 유통단지로 16, 10동 23, 24호
(산업용재관)

광주서비스센터

광주 서구 매월2로 53 C-14동 122, 123호
(광주산업용재유통센터)

부산서비스센터

부산 사상구 쾌감로 37 부산산업용품유통상가
5동 126, 127호

makita®

(주) 엘케이마끼다총판


서울 영등포구 선유로 151 LK사옥 (우 07268)

TEL 1522-0909 **FAX** 02-2630-4703

발행년월 2025년 04월

개정년월 2025년 09월

본 카탈로그에 기재된 정보의 저작권은 (주)엘케이마끼다총판에 있으며, 무단 복제 시 관련 법률에 의거 민·형사상 제재를 받을 수 있습니다.
본 카탈로그의 제품 정보는 예고없이 변동될 수 있으며, 제품 이미지는 인쇄된 버전으로 실제와 다소 다를 수 있습니다.

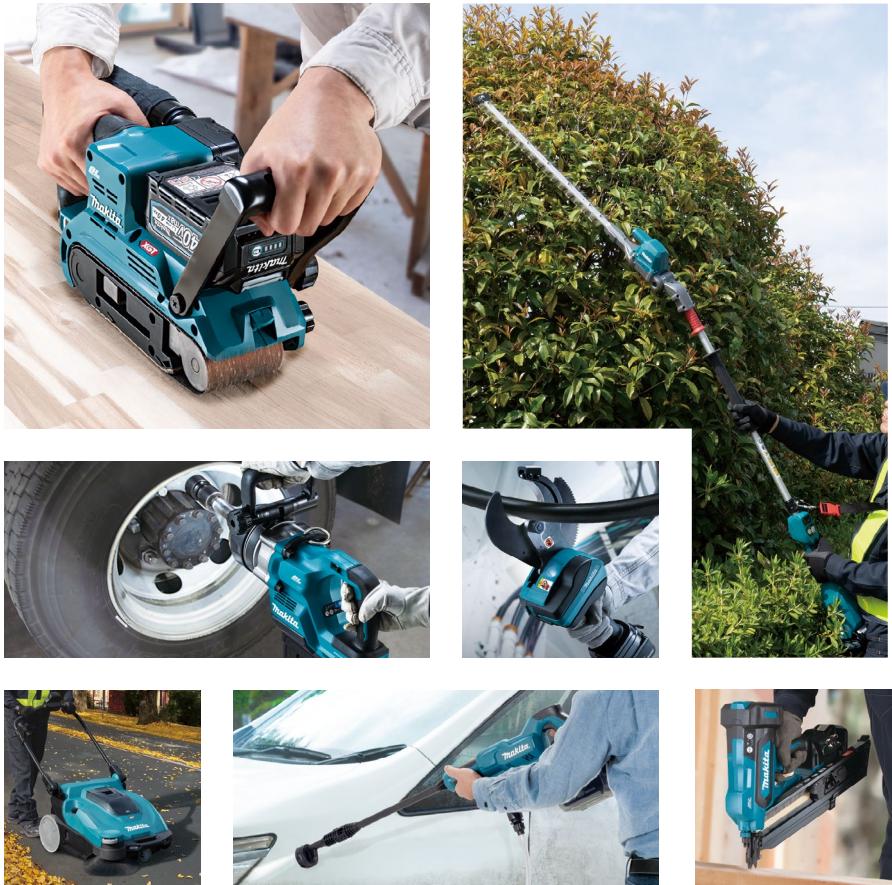

makita 서울시 영등포구 선유로 151 www.makita.co.kr 문의 1522-0909

직영서비스센터 서울 평택 대전 대구 광주 부산 ‘고장 · 수리는 가까운 지점으로 보내주세요! ’



직영 서비스센터 안내